

**SCAR**  
**ESPACES VERTS**

**LE GUIDE**  
**MOTOCULTURE**  
**2024**

[WWW.SCAR.FR](http://WWW.SCAR.FR)



**VOTRE RÉSEAU DE PROXIMITÉ POUR DES SERVICES DE QUALITÉ**

# COMME VOUS, ON AIME RETROUVER TOUTES NOS MARQUES PRÉFÉRÉES.\*

\*disponibles selon les points de vente.



**VOTRE MATÉRIEL MÉRITE LE MEILLEUR SOIN.**

## DÉCOUVREZ NOS FORFAITS ENTRETIEN.

2 types de forfaits\* : Démarrage FACILE / Démarrage PRO

- **TONDEUSE POUSSÉE/TRACTÉE**
- **TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE/THERMIQUE**
- **TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE/THERMIQUE**
- **DÉBROUSSAILLEUSE 2 TEMPS/4 TEMPS**
- **AUTOPORTÉE ESSENCE**
- **MOTOCULTEUR/MOTOBINEUSE**

\* Offre réservée aux machines non professionnelles. Sont exclus de ces forfaits les frais de déplacements, le remplacement des pièces usées, de même que toutes opérations de réparation. Déplacement enlèvement + retour : voir conditions en points de vente. Pour tous les forfaits : hors pièces détachées. Les réparations ou changements de pièces apparus nécessaires lors des contrôles feront l'objet d'un devis séparé. Offres forfaits et tarifications selon points de vente.

**POURQUOI ENTRETIENIR VOTRE MATÉRIEL ?**

Maintenir son bon fonctionnement  
Prolonger sa durée de vie  
Travailler en toute sécurité

# SOMMAIRE

## NOUVEAUTÉS TIGARA 2024

Les autoportées et tondeuses à batterie TIGARA.....	6
Les outils à batterie TIGARA.....	7

## HERBE & ENTRETIEN

Les abris de jardin.....	9
Les carburants ASPEN.....	10
Les tondeuses électriques / à batterie MAKITA.....	11
Les tondeuses à batterie STIGA.....	12
L'entretien des espaces verts à batterie MILWAUKEE.....	13
Les tondeuses thermiques TIGARA.....	14
Les tondeuses thermiques TIGARA.....	15
Les tondeuses thermiques professionnelles.....	16
Les scarificateurs et tondeuses thermiques professionnelles.....	17
Les robots de tonte.....	18
Les robots de tonte SARP.....	19
Les robots de tonte STIGA.....	20
Les robots de tonte STIGA.....	21
Les robots de tonte ROBOMOW et WIPER.....	22
Les autoportées à batterie.....	23
Les autoportées à éjection latérale TIGARA.....	24
Les autoportées à éjection arrière TIGARA.....	25
Les miniriders et les autoportées.....	26
Les autoportées professionnelles ETESIA.....	27
Les tondeuses frontales STIGA.....	28
Les tondeuses frontales STIGA.....	29
Les autoportées professionnelles (diesel-batterie).....	30
Les débroussailleuses OLEOMAC.....	31
Les sécateurs et les multifonctions.....	32
Les taille-haies.....	33
Les souffleurs à batterie.....	34
Les débroussailleuses thermiques SARP.....	35
L'entretien des espaces verts STIGA.....	36
L'entretien des espaces verts à batterie MAKITA.....	37
Les débroussailleuses à roues TIGARA.....	38
L'entretien EUROSISTEMS.....	39
Les tondeuses débroussailleuses ROQUES ET LECOEUR.....	40
Les faucheuses débroussailleuses ETESIA et OLEOMAC.....	41

## TERRE

Les motobineuses TIGARA.....	43
Les motobineuses et motoculteurs PUBERT.....	44
Les motobineuses et motoculteurs PUBERT.....	45

## MICROTRACTEURS ET MATÉRIELS 3 POINTS

Le microtracteur KIOTI.....	47
Les tracteurs KIOTI.....	48
Le matériel 3 points DEL MORINO.....	49
Le matériel 3 points DEL MORINO.....	50
Le matériel 3 points DEL MORINO.....	51
Le matériel 3 points DEL MORINO.....	52
Le matériel 3 points.....	53

## BOIS

Les outils à main à batterie.....	55
Les souffleurs et les tronçonneuses à batterie MILWAUKEE.....	56
Les tronçonneuses et élagueuses thermiques OLEOMAC.....	57
Les fendeurs de bûches.....	58
Les broyeurs de branches et végétaux.....	59
Les scies à bûches et broyeurs MORGNIÉUX.....	60
L'entretien des espaces verts MORGNIÉUX.....	61

## TRANSPORT

La réglementation.....	63
Les remorques LIDER.....	64
Les remorques professionnelles MAGNUM.....	65
Les accessoires remorques.....	66
Les quads TIGARA et utilitaires.....	67
Les quads HYTRACK.....	68
Les quads enfants et utilitaires HYTRACK.....	69
Les transporteurs.....	70
Les équipements BTP.....	71
Les équipements BTP IMER.....	72
Les équipements BTP IMER.....	73

## GROUPES ÉLECTROGÈNES


Les groupes électrogènes KPC.....	75
Les groupes électrogènes et motopompes HONDA.....	76
Les groupes électrogènes IMER.....	77

## NETTOYAGE & DÉSHÉRBAGE

Le désherbage YVMO.....	79
Les désherbeurs mécaniques KERSTEN.....	80
L'entretien des espaces KERSTEN.....	81
L'entretien.....	82
L'entretien hivernal.....	83
Les pompes et motopompes RENSON.....	84
L'arrosage et pompes.....	85
L'arrosage.....	86
La pulvérisation.....	87

## ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES

Les accessoires autoportées.....	89
Les accessoires autoportées.....	90
Les lève tondeuses et rampes.....	91
Les travaux.....	92
Les équipements de protection SOLIDUR.....	93
Les outils de jardin OUTILS WOLF.....	94
Les outils de jardin.....	95
L'équipement d'atelier et l'entretien des matériels.....	96
L'alimentation animale, surveillance et protection anti-nuisibles.....	97
L'équipement d'atelier TERRAMAX.....	98



# **TIGARA, LA MARQUE EXCLUSIVE SCAR ESPACES VERTS.**

**PUISSANCE, FIABILITÉ, QUALITÉ...  
AVEC LA MARQUE TIGARA, PRENEZ EN  
MAIN UNE LARGE GAMME DE MATÉRIELS  
DE MOTOCULTURE ET D'OUTILLAGE  
DÉDIÉE À LA PERFORMANCE  
ET DÉVELOPPÉE POUR VOUS PAR  
LES EXPERTS SCAR.**

Tondeuses, tronçonneuses, taille-haies, souffleurs, débroussailleuses et tous les outils Tigara ont été conçus pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels et des particuliers pour entretenir parfaitement les jardins et les espaces verts.


Grâce à Tigara, vous avez la garantie d'une robustesse et d'une longévité au meilleur rapport qualité/prix. Avec vos outils et machines Tigara, vous bénéficiez en plus des services et de l'expertise SCAR espaces verts. Toute l'année. Près de chez vous.



# **TIGARA**

# SCAR

**MATÉRIEL AGRICOLE / MAGASIN / ATELIER  
ESPACES VERTS**

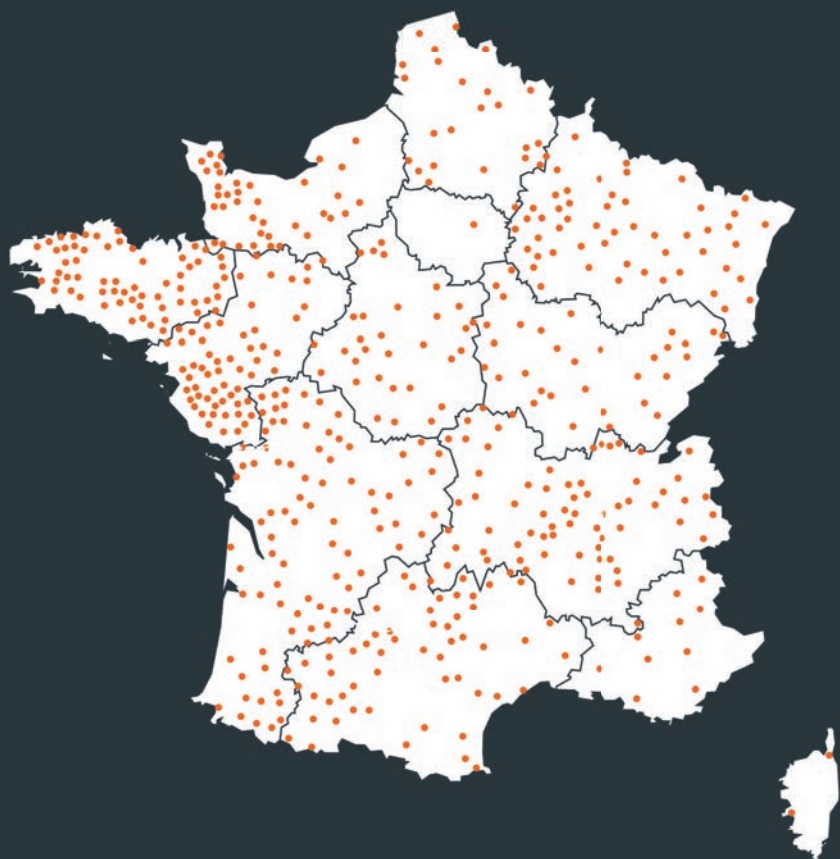

CHOISISSEZ SCAR POUR :

- / SA PUISSANCE**
- / SA PROXIMITÉ**
- / SES SERVICES**

MONTAGE  
MISE EN ROUTE  
ENTRETIEN  
RÉPARATION  
REPRISE

440 POINTS DE VENTE PRÈS DE CHEZ VOUS  
250 MARQUES NATIONALES

  [SCAR.FR](http://SCAR.FR)

**NOUVEAUTÉS  
TIGARA  
2024**

**GARANTIE  
2 ANS**



**RAYON DE BRAQUAGE 45 CM  
RÉGULATEUR DE VITESSE**



**8,5**  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

## AUTOPORTÉE À BATTERIE TG 48/98 EBPM

48 V, 75 Ah. Transmission électrique. 2 lames. Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 100 mm. Siège confort. MULCHING.  
Inclus : 4 batteries 12 V / 75 Ah et 1 chargeur.  
REF. 69620



**KIT MULCHING  
STOCKAGE VERTICAL  
GUIDON ERGONOMIQUE AJUSTABLE**



**9,5**  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

## TONDEUSE À BATTERIE TG 52T40 BL2

1000 W. Vitesse maxi 2900 trs/min. Transmission tractée avec variateur. Carter acier. Ø roues AV 200 / AR 254 mm.  
Inclus : 2 batteries 2,5 AH Li-ion 40 V et 1 chargeur.  
REF. 69603



**4en1**

**4en1** : Ramassage, éjection arrière et latérale, mulching



**SOUFFLEUR À BATTERIE TG SF 4054 BL**

40V 2,5Ah. Moteur Brushless. Débit 765 m<sup>3</sup>/h. Vitesse de l'air 196 Km/h.  
Machine vendue seule.  
REF. 69617



**1 BATTERIE, 1 CHARGEUR DE BATTERIE ET 1 COFFRET INCLUS**



GRANDE AUTONOMIE  
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA  
CHAÎNE AVEC RÉSERVOIR D'HUILE



**SCIE DE JARDIN À BATTERIE TG15 BL21**

Batterie lithium 21 V. 2,5 Ah. Guide 15 cm. Ø coupe 75 mm. INCLUS :  
1 batterie (non compatible avec les autres machines TIGARA), 1 chargeur  
de batterie et 1 coffret.  
REF. 67622



**COUPE BORDURE À BATTERIE TG CB 4030 BL**

40 V. 2,5 Ah. Vitesse maxi 8000 trs/min. Ø ligne 1,6 mm torsadé. Longueur de ligne 4 m. Largeur de  
coupe 300 mm. Manche télescopique et poignée réglable.  
Machine vendue seule.  
REF. 69604



**DÉBROUSSAILLEUSE  
À BATTERIE TGDB  
4033 L**

40 V. 2,5 Ah. Vitesse maxi 7000 tr /  
min. Largeur de coupe 330 mm. Livrée avec  
lames 3 dents en acier 255 mm. Poignée en  
boucle.  
Machine vendue seule.  
REF. 69619



**TAILLE HAIES À BATTERIE TG TH 4060 BL**

40V 2,5 Ah. Vitesse maxi 1550 trs/min. Type de lame double. Longueur de lame 550/610 mm. Espace  
entre les dents 18 mm. Poignée grip.  
Machine vendue seule.  
REF. 69618

**BATTERIE INTERCHANGEABLE  
AVEC TOUTES LES MACHINES  
À BATTERIE TIGARA\***

**BATTERIE TIGARA**

Lithium. Tension 40 V. Capacité 2,5 Ah.  
REF. 67737



**CHARGEUR DE BATTERIE  
TIGARA**

Lithium 40V. 2,5Ah. Alimentation 230V. Courant maxi 1.8A.  
REF. 67738

\* excepté la scie de jardin

# HERBE & ENTRETIEN



P.11 - LES TONDEUSES ÉLECTRIQUES / À BATTERIE MAKITA

P.12 - LES TONDEUSES À BATTERIE STIGA

P.13 - L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS  
À BATTERIE MILWAUKEE

P.14 - LES TONDEUSES THERMIQUES TIGARA

P.15 - LES TONDEUSES THERMIQUES TIGARA

P.16 - LES TONDEUSES THERMIQUES PROFESSIONNELLES

P.17 - LES SCARIFICATEURS ET TONDEUSES THERMIQUES  
PROFESSIONNELLES

P.18 - LES ROBOTS DE TONTE

P.19 - LES ROBOTS DE TONTE SARP

P.20 - LES ROBOTS DE TONTE STIGA

P.21 - LES ROBOTS DE TONTE STIGA

P.22 - LES ROBOTS DE TONTE ROBOMOW ET WIPER

P.23 - LES AUTOPORTÉES À BATTERIE

P.24 - LES AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE TIGARA

P.25 - LES AUTOPORTÉES À ÉJECTION ARRIÈRE TIGARA

P.26 - LES MINIRIDERS ET LES AUTOPORTÉES

P.27 - LES AUTOPORTÉES PROFESSIONNELLES ETESIA

P.28 - LES TONDEUSES FRONTALES STIGA

P.29 - LES TONDEUSES FRONTALES STIGA

P.30 - LES AUTOPORTÉES PROFESSIONNELLES (DIESEL -  
BATTERIE)

P.31 - LES DÉBROUSSILLEUSES OLEOMAC

P.32 - LES SÉCATEURS ET LES MULTIFONCTIONS

P.33 - LES TAILLE-HAIES

P.34 - LES SOUFFLEURS À BATTERIE

P.35 - LES DÉBROUSSILLEUSES THERMIQUES SARP

P.36 - L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS STIGA

P.37 - L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS À BATTERIE MAKITA

P.38 - LES DÉBROUSSILLEUSES À ROUES TIGARA

P.39 - L'ENTRETIEN EUROSISTEMS

P.40 - LES TONDEUSES DÉBROUSSILLEUSES  
ROQUES ET LECOEUR

P.41 - LES FAUCHEUSES DÉBROUSSILLEUSES  
ETESIA ET OLEOMAC





**ABRI DE JARDIN MÉTAL WOODGRAIN**  
4,75m<sup>2</sup> + kit ancrage inclus. façade 2,61 x profondeur 1,83 x hauteur 2,05 m.  
Portes (lxH) 1,03 x 1,75 m. (DUWG86PR)

**ABRI DE JARDIN MÉTAL WOODGRAIN**  
7,75m<sup>2</sup> + kit ancrage inclus. façade 3,21 x profondeur 2,42 x hauteur 2,10 m.  
Portes (lxH) 1,26 x 1,75 m. (DUWG108PR)



**ABRI DE JARDIN MÉTAL ANTHRACITE**  
4,75 m<sup>2</sup> + kit ancrage pour dalle béton inclus. façade 2,62 x profondeur 1,82 x hauteur 1,91 m.  
Porte (lxH) 1,01 x 1,60 m. (DUA86PR)

**ABRI DE JARDIN MÉTAL ANTHRACITE**  
7,79 m<sup>2</sup> + kit ancrage pour dalle béton inclus. façade 3,22 x profondeur 2,42 x hauteur 1,96 m. Portes (lxH) 1,30 x 1,60 m. (DUA108PR)

**ABRI DE JARDIN MÉTAL ANTHRACITE**  
9,72 m<sup>2</sup> + kit ancrage pour dalle béton inclus. façade 3,22 x profondeur 3,02 x hauteur 1,96 m.  
Portes (lxH) 1,30 x 1,60 m. (DUA1010PR)

**ABRI DE JARDIN MÉTAL ANTHRACITE**  
11,69 m<sup>2</sup> + kit ancrage pour dalle béton inclus. façade 3,22 x profondeur 3,63 x hauteur 1,96 m.  
Portes (lxH) 1,30 x 1,60 m. (DUA1012PR)



**ABRI DE JARDIN PVC DARKGREY PREMIUM**  
7,68 m<sup>2</sup> + Kit 3 fenêtres + Kit Fondation. façade 3,20 x profondeur 2,40 x hauteur 2,31 m. (DUPRO108PR)



**ABRI DE JARDIN PVC WOODSTYLE PREMIUM**  
7,68 m<sup>2</sup> + Kit 3 fenêtres + Kit Fondation. façade 3,20 x profondeur 2,40 x hauteur 2,31 m. (DUWS108PR)

**ABRI DE JARDIN PVC WOODSTYLE PREMIUM**  
10,56 m<sup>2</sup> + Kit 1 fenêtre + Kit Fondation. façade 3,24 x profondeur 3,26 x hauteur 2,31 m. (DUWS1010PR)

**ABRI DE JARDIN PVC WOODSTYLE PREMIUM**  
13,12 m<sup>2</sup> + Kit 1 fenêtre + Kit Fondation. façade 3,24 x profondeur 4,05 x hauteur 2,31 m. (DUWS1013PR)



**ABRI DE JARDIN PVC DARKGREY PREMIUM**  
8,05 m<sup>2</sup> + kit fondation + kit 2 fenêtres + 2 puits de lumière. façade 3,26 x profondeur 2,47 x hauteur 2,35 m. (DUDG108APEX)

**ABRI DE JARDIN PVC DARKGREY PREMIUM**  
11,95 m<sup>2</sup> + kit fondation + kit 2 fenêtres + 2 puits de lumière. façade 4,84 x profondeur 2,47 x hauteur 2,35 m. (DUDG158APEX)



**ABRI METAL COLORBOND**  
EasyShed gris ardoise  
11,25 m<sup>2</sup>. façade 3,75 x profondeur 3,00 x hauteur 2,10 m. (ES-3830-SG)

**GARANTIE 30 ANS**  
ANTI CORROSION.



## Faites le bon choix, choisissez Aspen, l'Original depuis 1988.

Les carburants Aspen sont plus propres que l'essence ordinaire car ils contiennent moins de substances nocives telles que le benzène, les hydrocarbures aromatiques, le soufre et les oléfines.



Aspen 2 est un carburant alkylate prêt à l'emploi avec 2% d'huile synthétique pour tous les moteurs 2 temps.

> Disponible pour 1, 3, 5, 25, 60, 200 et 1000 litres



Aspen 4 est un carburant alkylate prêt à l'emploi pour tous les moteurs 4 temps.

> Disponible pour 1, 3, 5, 25, 60, 200 et 1000 litres



Aspen D est un carburant pour moteur diesel issu à 99% de matières renouvelables.

> Disponible pour 5, 25, 200 et 1000 litres



Les carburants Aspen offrent **de nombreux avantages** pour ceux qui se soucient de leur santé, de l'environnement et leur machine :


- **Stables naturellement**  
3 ans en bidon ouvert  
5 ans en bidon fermé
- **Carburants classifiés comme non-CMR**  
(cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
- Ne contiennent **pas de solvants**
- Ne contiennent **pas d'éthanol**
- **Pas besoin de secouer**
- Carburants **compatibles pour toutes les machines**
- **Carburants prêts à l'emploi**



**Découvrez le nouveau carburant composé de 10% de matières renouvelables.**


Destinée aux moteurs 2 et 4 temps, **cette gamme permet une réduction de 8% des émissions de CO2.** Le contenu renouvelable est dérivé des déchets résiduels de l'industrie forestière et alimentaire.

Pour en savoir plus rendez-vous sur [aspenfrance.fr](http://aspenfrance.fr)  
info@aspen-sas.fr - 01 30 27 31 06



**TONDEUSE ÉLECTRIQUE ELM 3320**

1200 W. Ø roues 139/178 mm. Poussée.



**TONDEUSE ÉLECTRIQUE ELM 4621**

1800 W. Carter acier. Ø roues 180/200 mm. Tractée.



**TONDEUSE À BATTERIE DLM 462 Z**

2 x 18 V. Ø roues 230/230 mm. Autotractée. Carter acier. Produit vendu seul.



**TONDEUSE À BATTERIE DLM 532 Z**

2 x 18 V. Ø roues 230/230 mm. Autotractée. Carter acier. Produit vendu seul.



**TONDEUSE À BATTERIE DLM 330 Z**

18 V. Ø roues 140/180 mm. Poussée. Produit vendu seul.



**TONDEUSE À BATTERIE DLM 432 Z**

2 x 18 V. Ø roues 140/160 mm. Poussée. Produit vendu seul.



**TONDEUSE À BATTERIE DLM 481 Z**

2 x 18 V. Ø roues 180/230 mm. Autotractée. Produit vendu seul.



**PACK ÉNERGIE**

2 batteries 4 Ah. 18 V Li-Ion. 1 chargeur double. 1 coffret MAKPAC. (197504-2)  
Existe avec 4 batteries 5Ah (197626-8).

**LES COUPE-HERBES À BATTERIE**



**TÊTE ORIENTABLE À 5 POSITIONS** 0°, 15°, 30°, 45°, 60°.



**COUPE-HERBE DUR 181 Z**

18 V. Li-Ion. Largeur de coupe 260 mm. Vitesse à vide max. 7800 min<sup>-1</sup>. Produit vendu seul.



**TÊTE PIVOTANTE RÉGLABLE À 5 POSITIONS** (0°, 15°, 30°, 45°, 60°)



**COUPE-HERBE DUR 193 Z**

18 V. Li-Ion. Largeur de coupe 260 mm. Vitesse à vide max. 7 800 min<sup>-1</sup>. Produit vendu seul.



**DÉBROUSSILLEUSE DUR 368 AZ**

36 V (2 x 18 V). Vitesse à vide 6500 tr/min. Diamètre de coupe 230/350 mm. À guidon. Produit vendu seul.



**TONDEUSE AERO 132E**

0,75 kw. 20 V. Poussée. Inclus 2 batteries 4 Ah et 1 chargeur double.

**7,3** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

7 Kg 30 cm 100 m<sup>2</sup>



**SCARIFICATEUR SV 415 E**

1500 W. Entraînement poussé. Système de travail à 20 couteaux flottants ou 44 dents ressorts interchangeableables.

**ÉLECTRIQUE**

14,5 Kg 50 L 38 cm 300 m<sup>2</sup>



**TONDEUSE À BATTERIE COLLECTOR 543 AE KIT**

48 v. 4 Ah. Carter acier. Poussée. Ø roues 200/280 mm sur roulements à billes. Inclus : 1 batterie 4 Ah et chargeur.

**9,7** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

29 Kg 60 L 41 cm 400 m<sup>2</sup>

**JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE**



**TONDEUSE MULTICLIP 547E S KIT**

48 V. 4 Ah. Carter acier. Ø roues 180/180 mm sur roulements à billes. Tractée. Mulching. Inclus : 2 batteries ePower 48 V 4 Ah et chargeur double.

**JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE**

**DEUX BATTERIES EPOWER 48 V 4 AH ET CHARGEUR DOUBLE INCLUS**

**9,7** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

24,9 Kg 45 cm 500 m<sup>2</sup>



**TONDEUSE À BATTERIE MULTICLIP 747E V KIT**

48 V. 4 Ah. Tractée. Carter acier. Ø roues 180/180 mm sur roulements à billes. Inclus : 2 batteries ePower 48 V 4 Ah. et chargeur double.

**JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE**

**4en1**

**9,7** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

34 Kg 45 cm 800 m<sup>2</sup>

**TONDEUSE À BATTERIE TWINCLIP 950E V KIT**

Batterie Lithium-ion 2 x 7,5 Ah. 2,2 kw. Carter acier. 7 positions de coupe. Ø roues 210/240 mm sur roulements à billes. Inclus : 2 batteries et un chargeur.

**9,7** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

42 Kg 70 L 48 cm 1100 m<sup>2</sup>

SYSTÈME DE BATTERIE FLEXIBLE : FONCTIONNE AVEC TOUTES LES BATTERIES MILWAUKEE® M18



3EN1

6,5 Kg


38,5 Kg\* 70 L 53 cm

**DÉBROUSSAILLEUSE M18 FBCU 802**

Ø de coupe avec la lame 23 cm. Largeur de coupe avec la bobine 40 cm. À guidon. 2 vitesses. Inclus : 2 Batteries M18 HB8 8Ah. 1 Chargeur rapide M12-M18 FC. 1 Bobine auto. 1 Fil de coupe ajustable 30 à 40 cm. 1 Lame 4 dents 23 cm. 1 harnais double.

**TONDEUSE AUTOTRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIES M18 F2LM53-122**

18 V. 12 Ah. Technologie M18 FUEL™. Ø roues AV/AR 20,3/26,4 cm. Guidon repliable. Kit mulching. Bac de ramassage 70 L. Déflecteur latéral. Inclus : 2 x M18 HB12 Packs batteries, M18 DFC. Chargeur. Aucun sac ni box fourni.

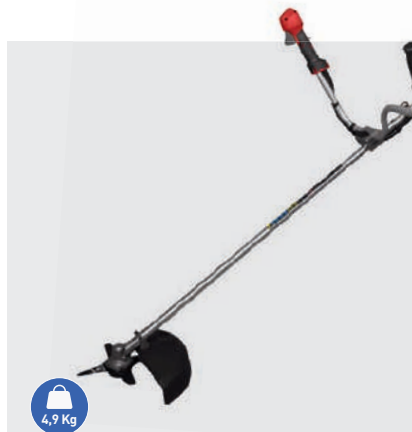

4,9 Kg

**DÉBROUSSAILLEUSE M18 FBCU-0**

Ø de coupe avec la lame 23 cm. Largeur de coupe avec la bobine 40 cm. À guidon. 2 vitesses. Inclus : 1 bobine auto + fil de coupe. 1 harnais double. 2 carters de protection. Machine vendue seule.



5,3 Kg

**COUPE-BORDURES M18 BLTT-0**

Ø fil de coupe 2,4 mm. Largeur de coupe 40 cm. Machine vendue seule.

4,1 Kg

**TAILLE HAIES M18 FHET60-0**

Lamier 60 cm. Espacement des dents 20 mm. Capacité de coupe 20 mm. Machine vendue seule. Existe en pack avec 2 batteries M18 HB8 + chargeur.



3,9 Kg

**TAILLE-HAIES M18-FHET45-0**

Lamier 45 cm. Espacement des dents 17,5 mm. Capacité de coupe 19 mm. Machine vendue seule. Existe en pack avec 2 batteries M18 HB8 + chargeur.



\* Poids avec 2 batteries HB12

**SÉCATEUR ET TAILLE-HAIES GAMME M12**

SYSTÈME DE BATTERIE FLEXIBLE : FONCTIONNE AVEC TOUTES LES BATTERIES MILWAUKEE® M12

1,3 Kg\*

**SÉCATEUR M12 BLPRS-0**

Ø de coupe 32 mm. Machine vendue seule. Existe en pack avec 2 batteries M12 B2. Chargeur.



1,7 Kg\*

**TAILLE-HAIES M12 FHT20-0**

Lamier 20 cm. Ø de coupe 12,5 mm. Machine vendue seule.



\* Poids avec 1 batterie M12 B6

3EN1 : Ramassage, mulching et éjection arrière latérale

RETROUVEZ NOS OFFRES SUR WWW.SCAR.FR



**3EN1**

**GARANTIE 2 ANS**

**MULCHING**

28 kg 65 L 46 cm 1200 m<sup>2</sup>

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 48 TL**  
Moteur LONCIN OHV. 123 cc. 4T. Carter acier. Hauteur de coupe centralisée 6 positions de 25 à 75 mm. Roues sur roulements à billes Ø 200/254 mm. REF. 69622



**4EN1**

**MULCHING**

30 kg 65 L 51 cm 1400 m<sup>2</sup>

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 53 TL**  
Moteur LONCIN OHV. 166 cc. 4T. Carter acier. Hauteur de coupe centralisée 6 positions de 25 à 75 mm. Roues sur roulements à billes Ø 200/254 mm. REF. 69623



**4EN1**

**MULCHING GUIDON ERGONOMIQUE**

38 Kg 60 L 53 cm 1800 m<sup>2</sup>

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 55 TS**  
Moteur ST 170. 170 cc. Roues sur roulements à billes Ø 200/280 mm. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. REF. 66341



**3EN1**

**DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE MULCHING GUIDON ERGONOMIQUE**

32 Kg 60 L 48 cm 1400 m<sup>2</sup>

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 50 TES**  
Moteur ST 140 LS. 140 cc. DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE. Roues sur roulements à billes Ø 180/240 mm. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. REF. 67597

**3EN1** : Ramassage, éjection arrière, mulching

**4EN1** : Ramassage, éjection arrière et latérale, mulching



4EN1

MULCHING  
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE  
VARIATEUR DE VITESSES



**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE  
TG 55 TVES**

Moteur ST 170 LS. 170 cc. Ø roues sur roulements à billes 200/280 mm. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. REF. 66342

GARANTIE  
2 ANS



3EN1

MULCHING  
GUIDON ERGONOMIQUE RÉGLABLE



**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 50 TH**

Moteur HONDA GCV 145. 145 cc. Ø roues sur roulements à billes 180/240 mm. Réglage hauteur de coupe 6 positions de 25 à 85 cm. Guidon ergonomique réglable. REF. 51682



SCARIFIER, C'EST PROTÉGER VOTRE GAZON.

COLLECTE LES DÉCHETS  
GRÂCE AU BAC DE  
RAMASSAGE

MULCHING  
LES COUTEAUX AÈRENT LA TERRE ET LE CISAILLEMENT DES RACINES DU GAZON  
CONTRIBUE À LE RÉGÉNÉRER  
COLLECTE LES DÉCHETS GRÂCE AU BAC DE RAMASSAGE  
ROUES AR ET AV RÉGLABLES  
TÔLE ACIER ROBUSTE



**SCARIFICATEUR 38 16F**

Moteur R80V. 16 couteaux fixes. Ø des roues 180 mm. REF. 62609



LES HORAIRES AUTORISÉS DE TONTE DE PELOUSE DIFFÈRENT SELON LES COMMUNES ET LES DÉPARTEMENTS. VOICI LES HORAIRES GÉNÉRALEMENT APPLIQUÉS POUR LES TRAVAUX DE JARDINAGE ET DE BRICOLAGE.

Horaires de tonte pendant les jours ouvrables  
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.

Horaires de tonte le dimanche  
De 10h à 12h et dans certaines communes, de 16h à 18h.

Horaires d'utilisation de la tondeuse à gazon le samedi  
De 9h à 12h et de 15h à 19h.



Horaires de tonte les jours fériés  
De 10h à 12h.

3EN1 : Ramassage, éjection arrière, mulching

4EN1 : Ramassage, éjection arrière et latérale, mulching

RETROUVEZ NOS OFFRES SUR WWW.SCAR.FR

**ETESIA**  
**PROFESSIONNEL**



LA MISE EN PLACE DU DÉFLECTEUR PERMET LE FAUCHAGE USAGE POSSIBLE SUR TERRAINS EN PENTE JUSQU'À 20°



**MOTEUR**  
POWERED BY  
**Honda Engines**



**TONDEUSE THERMIQUE PRO 51X**

Moteur HONDA GXV160 OHV. 163 cc. Embrayage de lame. Carter en aluminium.  
Superficie de tonte 2240 m<sup>2</sup>/h.  
En option : Bac 72 L (TU51E).



MODE ÉCONOMIE. MOINS DE CONSOMMATION DE CARBURANT. FONCTION MULCHING ET FAUCHAGE



**TONDEUSE MULCHEUSE BIOCUT ME53C**

Moteur KOHLER XT series 7.75. 173 cc. Essence. Carter aluminium.  
Rendement approximatif superficie de tonte 2430 m<sup>2</sup>/h.

**ACTIVE**  
MADE IN ITALY



**TONDEUSE MULCHING 5500 SVA**

Moteur ACTIVE. 190 cc. Variateur. Carter acier.  
Ø roues 205 mm en alu.



**PROFESSIONNEL**



**TONDEUSE PROFESSIONNELLE 5000 SA**

Moteur ACTIVE. 166 cc. 1 vitesse AV. Roues sur roulements Ø 200 mm. Carter ALU. Éjection AR.  
En option : Kit mulching.  
Existe en moteur B&S. REF : 64866



**TONDEUSE THERMIQUE 5400 SA**

Moteur ACTIVE. 196 cc. 1 vitesse AV. Roues sur roulements Ø 205 mm. Carter ALU. Éjection AR.  
REF : 65904  
En option : Kit mulching. REF : 65905  
Existe en moteur B&S. REF : 64867



**KAGE**  
**PROFESSIONNEL**

**MOTEUR**  
POWERED BY  
**Honda Engines**



ROUES MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES TRANSMISSION PRO EMBRAYAGE DE LAME CARTER ALU



Modèle présenté LM 5360 HXA



**TONDEUSE THERMIQUE LM 5360 HX**

Moteur HONDA GXV 160 OHV. Roues synthétiques montées sur roulements à billes.  
REF. 50859



**TONDEUSE THERMIQUE LM 5360 HXA**

Moteur HONDA GXV 160 OHV. Roues aluminium montées sur roulements à billes.  
REF. 11299



**TONDEUSE THERMIQUE LM 5360 HXA PRO**

Moteur HONDA GXV 160 OHV. Grandes roues alu montées sur roulements à billes.  
REF. 11151



**TONDEUSE THERMIQUE LM 5360 HXA HST PRO**

Moteur HONDA GXV 160 OHV. Grandes roues alu montées sur roulements à billes. Hydrostatique.  
REF. 11301



LES TONDEUSES PROFESSIONNELLES STIGA

**+** VARIATEUR DE VITESSES



STIGA



4en1

44 Kg 80 L 48 cm 2000 m<sup>2</sup>

40 Kg 70 L 53 cm 2000 m<sup>2</sup>

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TWINCLIP 950 VR**

Moteur ST200 OHV Autochoke. 196 cc. Ramassage. Carter acier galvanisé.

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 955 VE**

Moteur ST200. 196 cc. Roues AV 200 / AR 280 roulements à billes. Carter Acier.

LES TONDEUSES PROFESSIONNELLES ETESIA



ETESIA

**+** LE CARTER DE LA PRO53 EST PARTICULIÈREMENT RÉSISTANT AUX CHOCS. USAGE POSSIBLE SUR TERRAIN EN PENTE JUSQU'À 20°. TONTE AVEC RAMASSAGE, MULCHING ET FAUCHAGE.



MOTEUR  
POWERED BY  
Honda  
Engines

75 Kg 85 L 53 cm

78 Kg 85 L 53 cm

**TONDEUSE THERMIQUE PRO 53 LH2**

Moteur HONDA GXV160 OHV. Embrayage de lame. Carter aluminium. 3 plages de vitesse. Marche AV+AR. Mulching. Transmission hydraulique. Superficie de tonte 2910 m<sup>2</sup>/h.

**TONDEUSE THERMIQUE PRO 53 LKX2**

Moteur KAWASAKI FJ180V OHV. 179 cc. Tractée. Transmission hydraulique. Embrayage de lame livrée avec sac de ramassage avec insert mulching. Blocage de différentiel. Rendement théorique 2910 m<sup>2</sup>/h.

LES SCARIFICATEURS

- +** - MOTEUR PROFESSIONNEL CHEMISÉ FONTE.
- MOLETTE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE TRAVAIL.
- GUIDON REPLIABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR.

GARANTEE  
2  
YEARS  
WARRANTY

PUBERT

50 cm



**SCARIFICATEUR OSCAR PRO 55H**

Honda GX160 4 temps OHV. 28 couteaux escamotables. Roues avec jantes métalliques.



ETESIA  
MOTEUR  
POWERED BY  
Honda  
Engines

45 Kg 45 cm


**SCARIFICATEUR MSC45**

Moteur HONDA GX160. Conçu pour exercer une double action sur votre pelouse : l'élimination des mousses ainsi que la destruction et le ratissage des débris végétaux et des mauvaises herbes. Jusqu'à 1500 m<sup>2</sup>/h.

**+** RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL EN CONTINU ROUES SUR ROULEMENT AVEC UN SYSTÈME DE NETTOYAGE QUI ASSURE UNE PROFONDEUR DE TRAVAIL CONSTANTE



# 10 BONNES RAISONS D'ADOPTER UN ROBOT DE TONTE

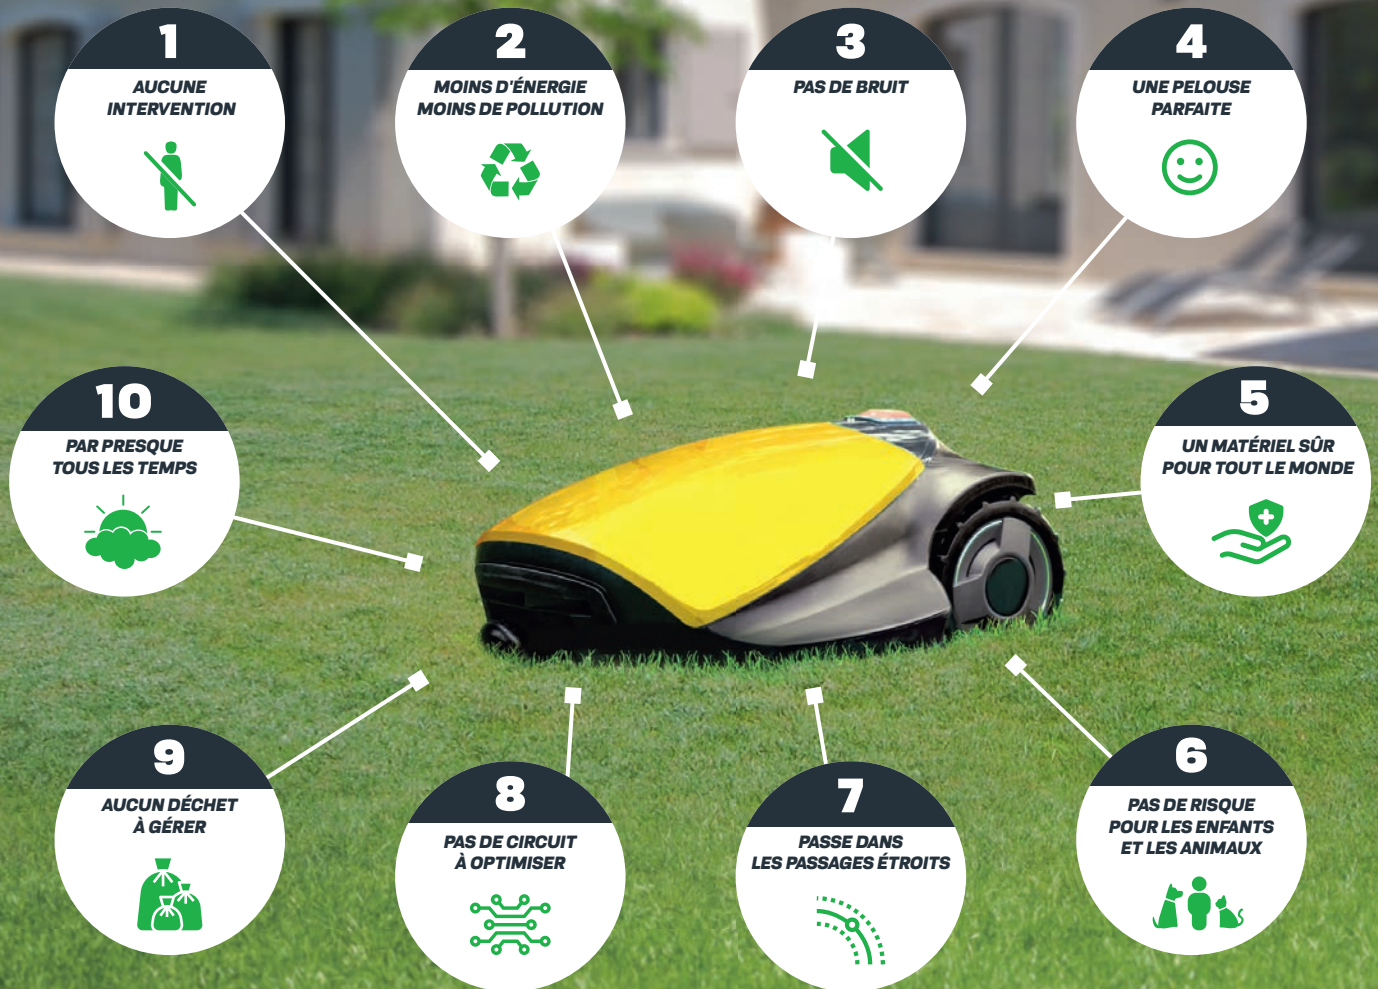

## LE ROBOT DE TONTE EST UN APPAREIL QUI SÉDUIT DE PLUS EN PLUS !

*Gain de temps, silence de fonctionnement, il se charge de tout : il tond de manière parfaite votre gazon, de façon totalement autonome sans que vous n'ayez besoin d'intervenir si ce n'est pour le programmer et lui dire quand il doit tondre !*

**Pas besoin de partir nécessairement sur du haut de gamme pour être satisfait de son robot !**

**Certains robots peuvent gérer plusieurs zones de tonte et passer par des passages étroits.**

**Mieux vaut donc bien étudier la configuration de sa pelouse pour déterminer combien de zones sont à entretenir et choisir un robot capable de les gérer.**



**ROBOT DE TONTE RS 500**

20 V. 2,5 Ah. Hauteur de coupe réglable de 20 à 60 mm. Coupe flottante avec 3 lames pivotantes. Wifi.  
Inclus : Base de chargement, chargeur, 180 cavaliers, bobine de 130 m de fil, 6 vis de fixation de base, 6 couteaux et 6 vis de rechange.



**ROBOT DE TONTE RS 1200**

20 V. 4 Ah. Hauteur de coupe réglable de 20 à 60 mm. Coupe flottante avec 3 lames pivotantes. Wifi. Bluetooth. Inclus : Base de chargement, chargeur, 250 cavaliers, bobine de 200 m de fil, 6 vis de fixation de base, 6 couteaux et 6 vis de rechange.



**ROBOT DE TONTE RS 2000**

20 V. 5 Ah. Hauteur de coupe réglable de 20 à 60 mm. Coupe flottante avec 3 lames pivotantes. Wifi. Bluetooth.  
Inclus : Base de chargement, chargeur, 320 cavaliers, bobine de 250 m de fil, 6 vis de fixation de base, 6 couteaux et 6 vis de rechange.

**LES ACCESSOIRES**



**TOIT DE PROTECTION SOLAIRE TRS**

Pour robots RS1200 et RS2000.  
Vendu sans base de chargement.



**STATION DE CHARGEMENT**

Station complète pour RS1200 et RS2000.






**8,8**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ROBOT DE TONTE STIG 600**


Batterie Li-Ion 2,5 Ah. 4 lames pivotantes. Pente maxi. 45%. Contrôle via application bluetooth. Poids 7,6 Kg.




**8,8**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ROBOT DE TONTE STIG 1200**

Batterie Li-Ion 5 Ah. 4 lames pivotantes. Pente maxi. 45%. Contrôle via application bluetooth. Poids 7,9 Kg.

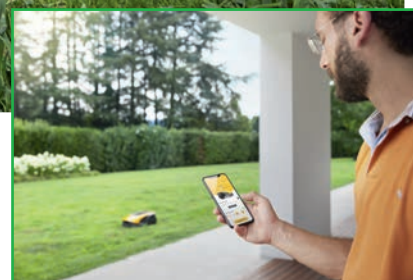

18 cm 1000 m<sup>2</sup> 8,8 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ROBOT DE TONTE STIG-A 1000**

Batterie Li-ion 5 Ah. 4 lames pivotantes. Pente maxi. 45%. Système antivol.

18 m<sup>2</sup> 1500 m<sup>2</sup> 8,8 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ROBOT DE TONTE STIG-A 1500**

Batterie Li-Ion 5 Ah. 4 lames pivotantes. Pente maxi. 45%. Système antivol.



26 cm 3000 m<sup>2</sup> 8,8 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ROBOT DE TONTE STIG-A 3000**

Batterie Li-Ion 5 Ah. 6 lames pivotantes. Pente maxi. 50%. Système antivol. Notification d'obstacles.

26 cm 5000 m<sup>2</sup> 8,8 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ROBOT DE TONTE STIG-A 5000**

Batterie Li-Ion 10 Ah. 6 lames pivotantes. Pente maxi. 50%. Système antivol. Notification d'obstacles.



**INTERFACE INTUITIVE AVEC ÉCRAN  
COULEUR TACTILE  
TONTE SILENCIEUSE  
CARTER AUTO NETTOYANT SIMPLE  
ET RAPIDE À INSTALLER**

21 cm 1000 m<sup>2</sup> 8 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ROBOT DE TONTE RK 1000**

Pente 45%. Hauteur de coupe 20-100 mm. Carter flottant. Batterie 4,9 Ah Li-Ion. Station de base. Antivol.  
1 zone principale. 4 zones secondaires. 2 zones séparées.

21 cm 2000 m<sup>2</sup> 8 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ROBOT DE TONTE RK 2000**

Pente 45%. Hauteur de coupe 20-100 mm. Carter flottant. Batterie 4,9 Ah Li-Ion. Station de base. Antivol.  
1 zone principale. 4 zones secondaires. 2 zones séparées.



42 cm 3000 m<sup>2</sup> 8 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**RK 3000 PRO**

Pente 45%. Hauteur de coupe 20-100 mm. Carter flottant. Batterie 9,6 Ah Li-Ion. Station de base. Antivol. 1 zone principale. 4 zones secondaires. 2 zones séparées.

42 cm 4000 m<sup>2</sup> 8 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**RK 4000 PRO**

Pente 45%. Hauteur de coupe 20-100 mm. Carter flottant. Batterie 9,6 Ah Li-Ion. Station de base. Antivol. 1 zone principale. 4 zones secondaires. 2 zones séparées.



DE 7,4 /10 À 8,1 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ROBOTS DE TONTE SÉRIE I**

Les modèles de la série I sont un concentré des dernières avancées technologiques de la marque WIPER. Parfaitement adaptés à tous les petits jardins avec leur gabarit compact et leurs 4 roues. Superficie de 700 à 1300 m<sup>2</sup>.

8,5 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ROBOT DE TONTE SÉRIE K**

La série K de la marque WIPER est une révolution dans l'univers des robots jusqu'à 6000m<sup>2</sup>. Ses caractéristiques inédites (cadre modulaire) lui permettent de s'adapter à tous les terrains, même les plus accidentés. Tous les modèles existent en 2 ou 4 roues motrices avec une garantie jusqu'à 6 ans. Superficie de 1200 à 6000 m<sup>2</sup>.

**GARANTIE  
2 ANS**



**RAYON DE BRAQUAGE 45 CM  
RÉGULATEUR DE VITESSE**



**TIGARA**



**AUTOPORTÉE  
À BATTERIE TG  
48/98 EBPM**

48 V, 75 Ah. Transmission électrique. 2 lames. Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 100 mm. Ø roues AV 200 / AR 254 mm. Siège confort. MULCHING.  
Inclus : 4 batteries 12 V / 75 Ah et 1 chargeur.  
REF. 69620

**STIGA**



**EPPOWER  
INTÉGRÉ**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE A ÉJECTION  
LATÉRALE TORNADO 598E**

Batterie 48V, 30 Ah, 1500Wh. Prise USB. Chargeur standard inclus.  
En option : Kit mulching et attache remorque.



**TONDEUSE AUTOPORTÉE A ÉJECTION  
LATÉRALE TORNADO 598E**

Batterie 48V, 40 Ah, 2000Wh. Prise USB. Chargeur rapide inclus.  
En option : Kit mulching et attache remorque.



**TONDEUSE AUTOPORTÉE  
MINIRIDER SWIFT 372E**

4 batteries partageables. 48V, 25 Ah, 1100Wh.  
Prise USB. Chargeur rapide inclus.  
En option : Kit mulching et attache remorque.

**EPPOWER  
INTÉGRÉ**



**TONDEUSE  
AUTOPORTÉE A  
ÉJECTION ARRIÈRE  
ESTATE 384E**

Batterie 48V, 30 Ah, 1500Wh. Prise USB.  
Chargeur standard inclus.  
En option : Kit mulching et attache remorque.



**0 ÉMISSION POLLUANTE. DÉPLACEMENTS EN SILENCE. POLYVALENCE DÉCOUPLÉE.**  
**1<sup>ÈRE</sup> TONDEUSE AUTOPORTÉE PROFESSIONNELLE AVEC RAMASSAGE INTÉGRÉ 100% ÉLECTRIQUE**



GW  
Réchauffement climatique  
-72%

OO  
Destruction de la couche d'ozone  
-72%

AT  
Toxicité de l'air  
-100%

GW  
Réchauffement climatique  
-72%

EO  
Conservation d'énergie  
-62%

**METESIA**



**BAHIA ÉLECTRIQUE LITHIUM M2EL**

Moteur électrique 1,7 kw, 48V. Batterie Lithium. Transmission électrique.  
Insert mulching.  
3h30 d'autonomie environ.



**COMMENT BIEN CHOISIR SON AUTOPORTÉE ?**

**+** SIÈGE CONFORT

**+** GRANDES ROUES

**+** HYDROSTATIQUE AU PIED



**5 CONSEILS POUR FACILITER VOTRE CHOIX**

**• GRANDEUR DE VOTRE TERRAIN :**

- Inférieur à 1 500 m<sup>2</sup> : Riders.
- Supérieur à 1 500 m<sup>2</sup> : Autoportées, zéro-Turn, frontales.

**• RIDERS, FRONTALES ET ZÉRO-TURN :**

Idéales pour les espaces arborés.

**• MÉCANIQUE OU HYDROSTATIQUE :**

La boîte mécanique sera un 1<sup>er</sup> prix.  
L'hydrostatique est gage de maniabilité, confort et sécurité.

**• BAC OU ÉJECTION :**

- Le bac demande l'évacuation des déchets mais ramasse très bien les feuilles et permet des fréquences de tonte plus espacées.
- L'éjection permet de couper des hauteurs d'herbe plus importantes et, avec le kit mulching, on travaille sans avoir besoin de ramasser l'herbe. Pour un bon résultat mulching, ne coupez qu'à 1/3 de sa hauteur.

**• LES ROUES :**

Privilégier les grandes roues pour un meilleur confort et franchissement.

**+** ATTELAGE ARRIÈRE  
RAYON DE BRAQUAGE 45 CM

**GARANTIE  
2 ANS**



**EMBOUT DE LAVAGE :  
L'AUTOPORTÉE EST ÉQUIPÉE D'UN EMBOUT  
DE LAVAGE SPÉCIAL UTILISÉ POUR  
NETTOYER LE PLATEAU DE COUPE.**



**MULCHING = ENGRAIS NATUREL  
ÉVITE LE RAMASSAGE ET  
L'ÉVACUATION DES DÉCHETS**

**TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE**

Moteur LONCIN. Carter acier. Mulching. Transmission hydrostatique à commande au pied. Rayon de braquage 45 cm. Siège confort.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CYLINDRÉE	PUISSANCE	Ø ROUES	LARGEUR DE COUPE	SUPERFICIE	• PRODUIT	MULCHING	CHARGEUR DE BATTERIE	POIDS
TG13/86 HLM	67590	352 cc	6,5 kW à 2800 tr/min	15"-18"	86 cm	2500 m <sup>2</sup>	Attelage arrière	De série	En option	153 Kg
TG15/98 HLM	67591	452 cc	8,3 kW à 2800 tr/min	15"-18"	98 cm	3000 m <sup>2</sup>	Attelage arrière Pompe à huile	De série	En option	163 Kg
TG19/108 HLM	67592	546 cc	10 kW à 2800 tr/min	15"-18"	108 cm	3500 m <sup>2</sup>	Attelage arrière Pompe à huile	De série	En option	166 Kg
TG19/108HLMBi	69621	586 cc BICYLINDRE	11,4 kW à 2800 tr/min	15"-18"	108 cm	4000 m <sup>2</sup>	Attelage arrière Pompe à huile	De série	En option	210 Kg



**GARANTIE  
2 ANS**



**TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE TG 130/72H**

Moteur ST 7050. 352 cc. Hydrostatique.

En option : kit mulching REF : 66740 et chargeur de batterie.  
REF. 58359

**GARANTIE  
2 ANS**



**TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION ARRIÈRE**

Moteur STIGA. Transmission hydrostatique à commande au pied. Pare choc AV. Phare AV.

En option : Kit mulching. Chargeur de batterie. REF : 53954.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CYLINDRÉE	PUISSANCE	LARGEUR DE COUPE	BAC	Ø ROUES	+ PRODUIT	SUPERFICIE	POIDS
TG 150/84 H	64565	432 cc	7 kW à 2600 tr/min	84 cm	240 L	15"-18"	7 positions de 25 à 80 cm	3000 m <sup>2</sup>	168 Kg
TG 170/98 HBI	62425	586 cc BICYLINDRE	11 kW à 2800 tr/min	98 cm	240 L	15"-18"	Siège Confort	3500 m <sup>2</sup>	213 Kg
TG 190/102 HSBI	67598	586 cc BICYLINDRE	10,8 kW à 2800 tr/min	102 cm	300 L	15"-18"	Pompe et filtre à huile	4000 m <sup>2</sup>	235 Kg

 POMPE ET FILTRE À HUILE



**MTD**

**STOCK  
LIMITÉ!**

 127 Kg  76 cm  1500 m<sup>2</sup>

**MINIRIDER ÉJECTION LATÉRALE 76 SDE**

Moteur MTD THORX 382. 382 cc. Transmatic 6 vitesses AV et AR. REF : 65949  
En option : Kit mulching REF : 65898. Chargeur de batterie REF : 63954. Bac.

 POMPE ET FILTRE À HUILE



 145 Kg  150 L  76 cm  1500 m<sup>2</sup>

**TONDEUSE AUTOPORTÉE MINIRIDER  
RAMASSAGE INTÉGRÉ 76 RDE**

Moteur THORX 382. 382 cc. Transmatic 6 vitesses AV et AR. REF : 58050  
En option : Chargeur de batterie REF : 53954. Kit mulching. Déflecteur.



**STIGA**

 160 Kg  98 cm  4500 m<sup>2</sup>

**TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION  
LATÉRALE TORNADO 398 M**

Moteur ST350. 352 cc. Transmission mécanique. En option : Chargeur de batterie et kit mulching.



 163 Kg  200 L  84 cm  3000 m<sup>2</sup>

**TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION  
ARRIÈRE ESTATE 384 M**

Moteur ST350. 352 cc. Monocylindre. Transmission mécanique. En option : Chargeur de batterie et kit mulching.

**RIBIMEX**<sup>®</sup>  
garden & tools



Retrouvez tous nos produits

[www.ribimex.com](http://www.ribimex.com)

Depuis 1971



**BICYLINDRE**



445 Kg 500 L 100 cm

**TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 100 MKEHH**

Moteur KAWASAKI FS541V OHV. 603 cc. 2 cylindres refroidis par air. Hydrostatique. Carter fonte d'aluminium. Blocage de différentiel. Superficie de tonte 12 000 m<sup>2</sup>/h. En option : Homologation route.

475 Kg 500 L 124 cm

**TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 100 MK124**

Moteur KAWASAKI FS541V. Bicylindre. Transmission hydrostatique. Blocage de différentiel. Superficie de tonte 20 000 m<sup>2</sup>/jour.

**LA PLUS COMPACTE DES PROS**



240 Kg 240 L 80 cm

**TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 80 MKHP3**

Moteur KAWASAKI FS481V. 2 cylindres par air. Hydrostatique PRO. Bac 240 litres. Réglage hauteur de coupe centralisé sur 5 positions de 44 à 102 mm. Superficie de tonte 7200 m<sup>2</sup>/h.



220 Kg 85 cm

**TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 80 MKHPF**

Moteur KAWASAKI FS481V offre un fauchage haut de gamme ce qui en fait un outil imparable pour les professionnels et les particuliers. Réglage hauteur de coupe centralisé sur 4 positions de 50 à 92 mm. Blocage de différentiel. Superficie de tonte 10 000 m<sup>2</sup>/jour.



**POT CATALYTIQUE  
PLATEAU DE COUPE  
DÉBORDANT**



621 Kg 600 L 124 cm

**TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION  
ARRIÈRE BUFFALO HVHP**

Moteur B&S Vanguard. Bicylindre. Essence. Transmission hydraulique. Carter mastershock. Vidange hydraulique en hauteur jusqu'à 1,80 m. Superficie de tonte 15 000 m<sup>2</sup>/h. En option : Homologation route. Existe en 4x4 HVHPX.

**NOUVEAU!**



230 Kg 240 L 80 cm

**TONDEUSE AUTOPORTÉE BAHIA MBHE2**

Moteur B&S INTEK 4155 OHV. 502 cc. Essence. Monocylindre. Transmission hydrostatique. Livrée avec insert mulching. Superficie de tonte 7200 m<sup>2</sup>/h.



240 Kg 240 L 80 cm

**BICYLINDRE**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 80 MKHP5**

Moteur KAWASAKI FS481V. 2 cylindres avec transmission hydrostatique PRO. Bac 240 litres. Blocage de différentiel. Superficie de tonte 7200 m<sup>2</sup>/h. Livrée avec insert mulching.



**QUICK  
FLIP**

**BASCULER ET RELEVER LA TABLE DE COUPE  
EN UN CLIN D'OEIL  
ET SANS OUTIL SUPPLÉMENTAIRE**



**TONDEUSE FRONTALE PARK 300 M  
COUPE COMBI 85 M Q**

Moteur ST400. 414 cc. Système de relevage du plateau avec le pied. 2 roues motrices. Mécanique. Plateau de coupe 85 cm.



**QUICKFLIP**  
RELEVAGE ÉLECTRIQUE DE LA  
HAUTEUR DE COUPE



**TONDEUSE FRONTALE PARK 300  
COUPE COMBI 95 Q**

Moteur ST450. 432 cc. Système relevage du plateau avec le pied. 2 roues motrices. Hydrostatique. Plateau de coupe de 95 cm.



**BICYLINDRE  
QUICKFLIP**  
RELEVAGE ÉLECTRIQUE DE LA  
HAUTEUR DE COUPE  
DIRECTION ASSISTÉE



**TONDEUSE FRONTALE PARK 500 W  
COUPE COMBI 100 Q PLUS**

Moteur ST 550. 586 cc. Bicylindre. 2 roues motrices. Plateau de coupe 100 cm. Existe en version 4 roues motrices 500WX.



**TONDEUSE FRONTALE PARK 700 WX  
COUPE COMBI PRO 110 Q PLUS**

Moteur ST600. Bicylindre. 586 cc. Système de relevage du plateau avec le pied. 4 roues motrices. Hydrostatique. Plateau de coupe 110 cm. Existe en version 2 roues motrices 700W.



QUICK  
FLIP

**BASCULER ET RELEVER LA TABLE DE COUPE  
EN UN CLIN D'OEIL  
ET SANS OUTIL SUPPLÉMENTAIRE**



QUICKFLIP  
DIRECTION ASSISTÉE  
RELEVAGE ÉLECTRIQUE DE  
LA HAUTEUR DE COUPE



4WD



4WD



MOTEUR  
POWERED BY  
Honda  
Engines

125 cm

MOTEUR  
POWERED BY  
Honda  
Engines

125 cm

**TONDEUSE FRONTALE PARK PRO 900 WX  
COUPE COMBI PRO 125 Q PLUS**

Moteur HONDA GXV 630. Bicylindre. 688 cc. Système relevage du plateau hydraulique. 4 roues motrices. Plateau de coupe 125 cm.

**TONDEUSE FRONTALE PARK PRO 900  
AWX COUPE COMBI PRO 125 Q PLUS**

Moteur HONDA GXV 690. Bicylindre. 688 cc. Système relevage du plateau hydraulique. 4 roues motrices. Plateau de coupe 125 cm. Prise hydraulique auxiliaire.

**LES ACCESSOIRES**



**TONDEUSE À FLÉAUX PARK**

Pour tondeuses frontales.  
Version mécanique ou électrique.




**BROSSE  
FRONTALE PARK**

95 cm. Pour PARK 2 et 4 WD.



**CHAINES À NEIGE PARK**

Pour roues 17" autoportées à coupe frontale STIGA Park Pro.

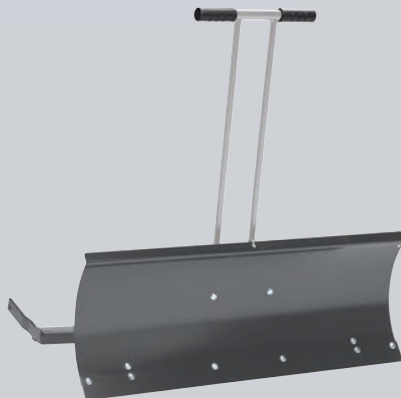

**LAME À NEIGE PARK**

107 cm. Pour park 300 M et park 300.



**FRAISE À NEIGE PARK**

Bi-étagée.

**NOUVEAU!**



**TONDEUSE À BRAQUAGE ZÉRO**

ZXD : Moteur 3 cylindres de 25 cv. 1233 cc. DIESEL.  
Largeur de coupe 155 ou 182 cm.  
ZXC : Moteur KAWASAKI de 24 cv. 726 cc. ESSENCE.  
Largeur de coupe 150 cm.

**3 NOUVEAUX MODÈLES : ESSENCE  
OU DIESEL. 150, 155 OU 182 CM.**



ÉQUIPEMENT POUR VOIRIE ET  
DÉNEIGEMENT (EN OPTION)  
DIESEL OU BIODIESEL  
HOMOLOGATION ROUTE\*



AVEC PRISE DE FORCE  
ÉJECTION CENTRALE  
ARRIÈRE SANS TURBINE



**TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 124 DN**

Moteur LOMBARDINI. FOCS 1003. 3 cylindres diesel. Transmission hydraulique.  
Blocage de différentiel. Panier 600 litres. Vidange en hauteur jusqu'à 1,80 m.  
Existe en 4x4 : H 124 DX  
\* papiers en sus

**3 MODÈLES DISPONIBLES ZXR48 EN 122 CM DE  
COUPE. ZXR54 ET ZXC54 EN 137 CM DE COUPE.**



**TONDEUSE À BRAQUAGE ZÉRO**

Moteur B&S. 724 cc. Arceau de sécurité rabattable. Double transmission HST HYDRO-GEAR.  
Carter de coupe mécano-soudé renforcé 122 ou 137 cm.  
Kit mulching 122 et 137 cm en option.

**LES AUTOPORTÉES À BRAQUAGE ZÉRO À BATTERIE**

**VOICI LA NOUVELLE STIGA GYRO 500E ET 700E,  
LA NOUVELLE TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO À BATTERIE.**

**STIGA** **EPower**  
INTÉGRÉ



**AUTOPORTÉE À COUPE AXIALE GYRO 500E**  
48 V. 40 Ah. Lithium-Ion. Puissance 4.7 kW. Éjection latérale. Roues arrières motrices.




**AUTOPORTÉE À COUPE AXIALE GYRO 700E**  
48 V. 64 Ah. Lithium-Ion. Puissance 6.2 kW. Éjection latérale. Roues arrières motrices.

IDÉALES POUR LES TRAVAUX DOMESTIQUES



**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BCH 250 S 3D**

25,4 cc. 2T. EURO 5. Harnais simple. Livrée avec tête à fils Tap & Go Evo Ø 110 mm avec fil Ø 2,4 mm et lame 3 dents Ø 255 mm. REF. 66825



**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BCH 400 T**

2T. 40,2 cc. Guidon réglable. Tête fil Tap'n Go Ø 130 mm. Harnais double de série. Tube Ø 28 mm. REF. 66826

IDÉALES POUR LES PARTICULIERS EXIGEANTS

EXISTE À GUIDON



**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BC 241 S**

2T. 21,7 cc. A poignée. Harnais simple. Livrée avec tête fil Speed & Go Ø 130 mm avec fil Ø 2,4 mm et lame 3 dents Ø 255 mm. REF. 66832

GUIDON RÉGLABLE SANS OUTILS



**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BC 241 T**

21,7 cc. À guidon. Réglable sans outils. Livrée avec tête fil. Tête Speed & Go Ø 130 mm avec fil Ø 2,40 mm et lame 3 dents Ø 255 mm. REF. 66834

POLYVALENTE


EXISTE À POIGNÉE



**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BC 270 T**

2T. 27 cc. A guidon. Harnais renforcé. Livrée avec tête à fil Load & Go Ø 130 mm avec fil Ø 2,40 mm et lame 3 dents Ø 255 mm. REF. 66835

SÉRIE PROFESSIONNELLE

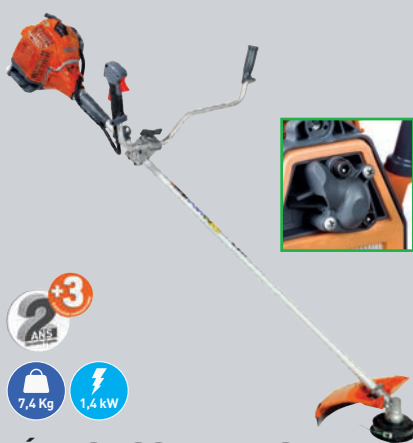

**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BC 350 T**

36,3 cc. Harnais professionnel. Livrée avec tête fil Load & Go Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm et lame 3 dents Ø 255 mm. REF. 16504



**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BC 400 T**

44 cc. Harnais professionnel. Livrée avec tête fil Load & Go Ø 130 mm avec fil Ø 3 mm et lame 3 dents Ø 255 mm. REF. 69713



**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE À DOS BCF 550**

51,7 cc. 2T. Harnais professionnel. Livrée avec tête fil Load & Go extralife Ø 130mm avec fil Ø 3 mm. Lame 3 dents Ø 255 mm. REF. 66840

**+** DÉTECTION DES MAINS ET DES DOIGTS POUR ÉVITER LES COUPURES ACCIDENTELLES



0,9 Kg

**SÉCATEUR À BATTERIE KS 2000**

Ø coupe maxi 20 mm.  
Inclus : 2 batteries, chargeur, kit d'outils, manuel.  
REF. 64962

**KPC®**

**NOUVEAU!**



0,9 Kg

**SÉCATEUR À BATTERIE KS 3300**

16,8 V / 2,5 Ah. Ø de coupe 19 - 32 mm. Puissance maxi 500 W.  
Inclus : malette, 3 batteries, chargeur, manuel, kit d'outils.  
En option : Étui de ceinture pour sécateur.

**+** SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT À AIR



11 Kg

**OUTIL MULTIFONCTIONS PNT 2600 M**

2T. 26 cc. 0,85 kw. Accessoires : Taille haie : 135°. 43 cm. Coupe herbe : tête 2 fils et lame 3 dents métal. Élagueuse 10". 25 cm.  
REF. 55236


1,2 Kg

**SÉCATEUR À BATTERIE KS 3800**

24 V / 2,5 Ah. Ø de coupe 22 à 37 mm.  
Inclus : Malette, 3 batteries, chargeur, manuel, kit d'outils.  
En option : Câble 1,2 m extension, perche télescopique de 1,7 à 2,4 m.

**MULTIFONCTIONS À BATTERIE**

Accessoires en option



**Makita**

4,1 - 8,7 kg

**OUTIL MULTIFONCTIONS 2 X 18 V LI-ION DUX60Z**

2 x 18 V.  
De série : Sangle standard. Sac d'accessoires. Clé hexagonale.  
Accessoires en option.  
Produit vendu seul.

**+** 5 EN 1



**STIGA**

7,1 Kg

**OUTIL MULTIFONCTIONS THERMIQUE MT 330**

2T. 25,4 cc. 0,7 kw. accessoires : débroussailluse, élagueuse, taille-haies, coupe-bordures, extension 70 cm, harnais simple.



**Oleo-Mac**

4,8 Kg

2+3 ANS

**OUTIL MULTIFONCTIONS BC 300 D**

30 cc. Tube et fixation Ø 26 mm. Poignée simple. Sangle. Fixation ultra rapide et facile sans outils. Accessoires en option.






KPC

8,2 Kg

**TAILLE-HAIE SUR PERCHE PNT 3300**

2T. 32,6 cc. Longueur totale 200 cm. Coupe 43 cm double. Système allumage CDI.

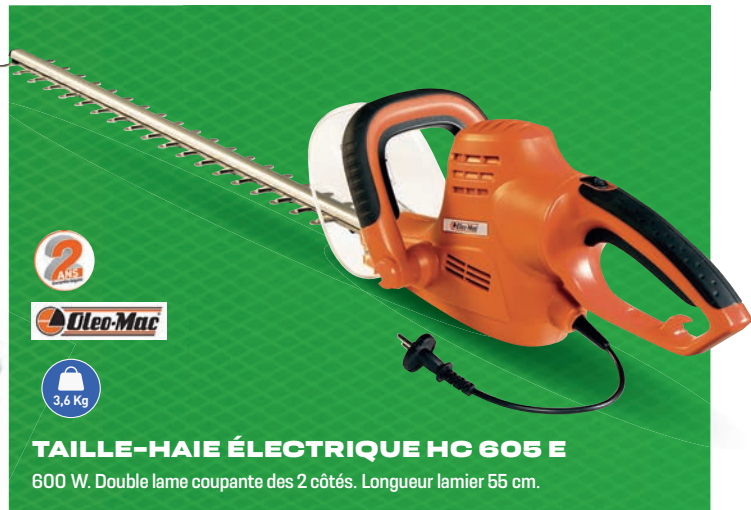

2 ANS

Oleo-Mac

3,6 Kg

**TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE HC 605 E**

600 W. Double lame coupante des 2 côtés. Longueur lamier 55 cm.

PLUS LÉGER !



Oleo-Mac

5,2 Kg

2+3 ANS

**TAILLE-HAIE THERMIQUE HC 246 P**

0,77 kw. EURO2. 2T. 21,7 cc. Longueur lamier 60 cm. Poignée tournante 5 positions.

Makita

**TAILLE-HAIE À PERCHE DUN 500 WZ**

18 V. Ø coupe maxi 23,5 mm. Longueur de lame 500 mm. Tête orientable sur 115°. Produit vendu seul.



POUR USAGES RÉGULIERS  
3 VITESSES DE COUPE

**TAILLE-HAIE DUH 502 Z**

Ø de coupe maxi 21,5 mm. Longueur de lame 500 mm. Produit vendu seul.

**TAILLE-HAIE DUH 602 Z**

Ø de coupe maxi 21,5 mm. Longueur de lame 600 mm. poignée de commande pivotant à 180°. Produit vendu seul.



YAMATSU

MOTEUR  
POWERED BY  
KAWASAKI

2 ANS

4,8 Kg

5 Kg

**TAILLE-HAIE THY 61**

Moteur KAWASAKI TJ23V. 22,5 cc. 2T. 0,63 kw. Longueur du lamier 56,4 cm. Double lame coupante des 2 côtés. REF. 66841

**TAILLE-HAIE THY 76**


Moteur KAWASAKI TJ23V. 22,5 cc. 0,63 kw. Longueur du lamier 71,4 cm. Écartement entre les dents maxi 30 mm. REF. 65020

**COMMENT TAILLER SA HAIE ?**

Les arbustes qui composent votre haie ont un cycle précis et leur pousse s'active deux fois dans l'année : au début du printemps et à la fin de l'été. Il faudra donc attendre la fin de ces périodes de croissance si vous voulez entretenir une belle haie.

**SI VOUS DEVEZ TOUT DE MÊME TAILLER VOTRE HAIE PENDANT CETTE PÉRIODE,**

- prenez garde à ce qu'aucun oiseau n'ait élu domicile dans vos arbustes.
- La taille de la haie se fait à l'aide d'un taille-haie que vous pourrez choisir électrique ou thermique selon la taille de votre haie.
- Vous devez également vous équiper de cisailles et d'un coupe-branches pour les branches les plus grosses et pour les plus inaccessibles.



Ces arbres servent également de refuge pour les oiseaux en nidification. Vous pourrez régulièrement retrouver des nids dans les haies. C'est pourquoi la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) conseille de ne pas tailler votre haie entre le 15 mars et le 31 juillet pour ne pas déranger ces oiseaux et attendre que les petits aient quitté le nid.

**LE RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS**

Si le ramassage des déchets verts est prévu par certaines agglomérations de communes, ce n'est pas le cas partout. De plus, une simple poubelle ne peut souvent pas suffire pour les déchets végétaux générés par l'entretien d'un grand jardin. De fait, vous pouvez être amenés à transporter vos déchets à la déchetterie. Pour cela, une remorque est nécessaire. Après avoir rassemblé les feuilles mortes à l'aide d'un souffleur de feuilles, vous pouvez ainsi transporter tous vos déchets rapidement, en un seul voyage, et sans salir votre véhicule, vers la déchetterie la plus proche.

**1 CHARGEUR RAPIDE  
ET 1 BATTERIE 5 AH LI-ION 18 V INCLUS**



**Makita**

3,1 Kg 750 W

**SOUFFLEUR À BATTERIE DUB 184 RT**  
18 V. Débit maxi 780 m<sup>3</sup>/h. Vitesse de l'air maxi 52,1 m/s.  
REF. 63986




**Oleo-Mac**

3,3 Kg 2 ANS



**SOUFFLEUR À BATTERIE BVI 60**

620 W. Vitesse de l'air 39,5 m/s. Débit d'air 544 m<sup>3</sup>/h. Vitesse et débit d'air variable. Produit vendu seul.  
Existe en pack : 1 souffleur BVI 60 + 1 batterie 5 Ah - 40 V + 1 chargeur classique CRG.

**SYSTÈME DE BATTERIE FLEXIBLE :  
FONCTIONNE AVEC TOUTES LES BATTERIES  
MILWAUKEE® M18**



1,9 Kg

**SOUFFLEUR À BATTERIE M18 BBL**

Vitesse d'écoulement d'air 42,8 km/h.  
Débit d'air maxi 2,9 m<sup>3</sup>/min.  
Machine vendue nue.



3,3 Kg

**SOUFFLEUR À BATTERIE M18 FBL-O**

Vitesse d'écoulement d'air 193 km/h. Débit d'air maxi 12,74 m<sup>3</sup>/min.  
Machine vendue seule.



**SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE**



**TUBE AVEC SORTIE À SECTION EN BEC DE CANARD**



3,7 Kg

2 ANS +3

**BV 250**

25,4 cc. 1,3 ch. Vitesse d'air : 70 m/s. Débit d'air : 720 m<sup>3</sup>/h.  
En option : Kit d'aspiration du souffleur en aspirateur.

**SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE**

**L'ACCÉLÉRATEUR INSTALLÉ DIRECTEMENT SUR LA POIGNÉE PERMET LE CONTRÔLE CONSTANT DU FLUX D'AIR EN FONCTION DE L'OPÉRATION PRÉVUE.**

9,4 Kg

2 ANS +3

**BV 163**

Moteur 2T. EURO 5. 3,3 kw. 61,3 cc. Vitesse de l'air 90 m/s.  
Débit d'air 1200 m<sup>3</sup>/h. Tube télescopique. Harnais ergonomique.



LES DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES SARP

POWERED by  
**Kawasaki**


À POIGNÉE



5,1 Kg

**VS 263 SKE**

Moteur KAWASAKI TJ27E. 26,3 cc. 0.9 kw à 7500 tr/min. Ø 24 mm. Longueur 1530 mm. Inklus : 1 bretelle, 1 tête nylon.

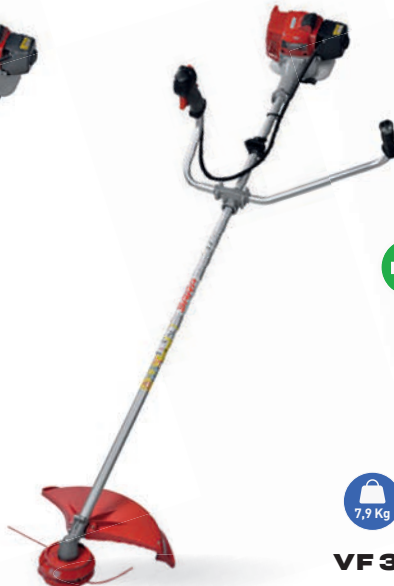

5,8 Kg

**VS 263 WKE**

Moteur KAWASAKI TJ27E. À guidon. 26,3 cc. 0.9 kw à 7500 tr/min. Ø 24 mm. Longueur 1530 mm. Inklus : 1 bretelle, 1 tête nylon.

FORESTIÈRE

7,9 Kg

**VF 344 WKE**

Moteur KAWASAKI TJ36E. À guidon. 34,4 cc. 1.03 kw à 7500 tr/min. Ø 27 mm. Longueur 1785 mm. Inklus : 1 harnais pro, 1 tête nylon, 1 lame 3 dents.

**VF 454 WKE**

Moteur KAWASAKI TJ45E. À guidon. 45,4 cc. 1.42 kw à 7500 tr/min. Ø 28 mm. Longueur 1785 mm. Inklus : 1 harnais pro, 1 tête nylon, 1 lame 3 dents 305 mm.

FORESTIÈRE

9,3 Kg

**PROFESSIONNEL**

**VF 532 WKE**

Moteur KAWASAKI TJ53E. À guidon. 53,2 cc. 2 kw à 7500 tr/min. Ø 28 mm. Longueur 1785 mm. Inklus : 1 harnais pro, 1 tête nylon, .

LES SOUFFLEURS THERMIQUES SARP

SARP

3EN1 : SOUFFLEUR-  
ASPIRATEUR-BROYEUR

4,5 Kg

**SOUFFLEUR À MAIN HBV 260**

25,4 cc. 0.9 kw à 7000 tr/min. Sac 50 L. Vitesse d'air maxi embout plat 74m/s. Vitesse d'air maxi embout rond 96 m/s. Volume air maxi 810 m³/h.



9 Kg

**SOUFFLEUR DORSAL EB 5200**

51,7 cc. 1.6 kw à 3200 tr/min. Débit d'air maxi. 15 m³/min. vitesse d'air maxi. 95 m/s. Vitesse de soufflerie 354 km/h.



11,6 Kg

**SOUFFLEUR DORSAL EB 7600**

75,6 cc. 3.1 kw à 7300 tr/min. débit d'air maxi. 25 m³/min. Vitesse d'air maxi. 110 m/s. Vitesse de soufflerie 396 km/h.



IDÉAL POUR UN USAGE PROFESSIONNEL EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER, JARDINAGE ET MUNICIPALITÉS



LE VRS534KE WEEDER 4 EST UNE RÉPONSE INNOVANTE POUR LE DÉSHÉBAGE ALTERNATIF

MOTEUR  
POWERED BY  
Kawasaki

12,5 Kg

**DÉSHÉBÉEUR SARCLEUR VRS 534 KE-W4**

Moteur TJ53 E. 53,2 cc. 2 kw à 7500 tr/min. Inklus : Tête WEEDER W4, 1 harnais avec ceinture ventrale, flexible de 900 mm. 1 tête Weeder 4.





3,5 Kg 350 W

**TAILLE HAIES À BATTERIE HT 500 E**

48 V. ePower. Longueur de coupe 51 cm. Batterie recommandée 2 Ah. En option : Batterie et chargeur.

JUSQU'À  
**5**  
ANS DE GARANTIE

3,8 Kg 450 W



**TAILLE-HAIES À BATTERIE SHT 700 AE**

48 V. Longueur de coupe 56 cm. Batterie recommandée 4 Ah. En option : Batterie et chargeur.



2,8 Kg 650 W

**SOUFFLEUR DE FEUILLES À BATTERIE BL 500 E**

48 V. Vitesse maxi de l'air 56 m/s. Batterie recommandée 2 Ah. En option : Batterie et chargeur.

6 kg 500 W

**DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE BC 700 E**

40 V. ePower. Série 7. Ø manche 25 mm. À guidon. Largeur de coupe 38 cm. Batterie recommandée 4 Ah. Ø fil 2 mm. Inclus : Chargeur. En option : Batterie.



6,1 Kg 400 W

AVEC TAILLE-HAIES ET ÉLAGUEUSE + EXTENSION.

**MULTIFONCTIONS À BATTERIE MT 500 E**

48 V. ePower. Batterie recommandée 2 Ah. Taille-haies : Longueur de coupe 51 cm. Ø de coupe 18 mm. Élagueuse : Longueur de guide 35 cm. Type chaîne 3/8" .050". En option : Batterie et chargeur.



16 Kg 1000 W

**FRAISE À NEIGE ST 700E**

48 V. Largeur de travail 50 cm. Ø fraises 20 cm. Batterie recommandée 4 Ah. En option : Batterie et chargeur.

**LES ACCESSOIRES ADAPTABLES POUR TOUTES LES MACHINES À BATTERIE**



**CHARGEUR DE BATTERIE 48 V**

EC415 S. Standard.  
EC 415 D. Double.  
EC 430 F. Rapide.  
C 430 DF. Rapide. Double.



**BATTERIE 48V**

E420. 2 Ah.  
E440. 4 Ah.  
E450. 5 Ah.  
E475. 7,5 Ah.

**MAKITA OFFRE UN AVENIR SANS FIL AVEC LE NOUVEAU XGT® ET L'EXTENSION DU LXT®.**

Avec l'introduction du nouveau système indépendant XGT® 40V max, Makita élargit sa gamme d'outils sans fil de haute qualité et pénètre encore plus loin dans les zones auparavant réservées aux machines électriques et thermiques.




**TRONÇONNEUSE UC 012 GZ 01**  
40 V. Li-Ion. Vitesse de chaîne maxi. 25,5 m/s. Guide chaîne 40 cm. 0,325".  
Produit vendu seul.

6 Kg



**TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE UC 002 GZ 01**  
40 V. Li-Ion. Vitesse de chaîne maxi. 24,8 m/s. Guide chaîne 25 cm. 3/8".  
Produit vendu seul.

3,8 Kg

**LES TAILLE-HAIES 40 V**



**UH 004 GZ**  
40 V. Ø de coupe 23,5 cm. Lamier 60 cm. Produit vendu seul.

4,3 Kg



**UH 005 GZ**  
40 V. Ø de coupe 23,5 cm. Lamier 75 cm. Produit vendu seul.

4,5 Kg



**UH 006 GZ**  
40 V. Ø de coupe 25 cm. Lamier 60 cm. Produit vendu seul.

4,4 Kg



**MAX UH 007 GZ**  
40 V. Ø de coupe 25 mm. Lamier 75 cm. Produit vendu seul.

4,6 Kg

**SOUFFLEUR À BATTERIE DORSALE 40V MAX UB 002 CZ**  
40 V. Force de soufflage maximale 22,0 N. 1140 m³/h. Produit vendu seul.

7,3 Kg



**BATTERIE DORSALE PDC 1200 A01\***  
40 V maxi. XGT. Produit vendu seul.  
\* Voir conditions en points de vente

8,8 Kg

**ADAPTABLE SUR LM001CZ ET UB002CZ**

**LA TONDEUSE**

**TONDEUSE AUTOTRACTÉE 40 V LM 001 GZ**  
40 V. 1600 W. Carter acier. Ø des roues 230/230 mm. Produit vendu seul.

7,1 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

42 Kg 70 L 53 cm

**CONNECTÉE**



**PACKS ÉNERGIE 40V MAX**  
40 V. 2 batteries 4 Ah. 1 chargeur de batterie. 1 coffret MAKPAC. (191J97-1)  
Existe en pack 4 batteries 5 Ah (191U42-2)

**DÉBROUSSAILLEUSE UR 006 GZ 02**  
40 V. À guidon. Largeur de coupe 255-430 mm. Produit vendu seul.

5,7 Kg

**DÉBROUSSAILLEUSE UR 007 GM 101**  
40 V. À poignée. Largeur de coupe 255-430 mm. 3 vitesses. Livrée avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur.

5,3 Kg

**À FIL**

**+ GUIDON DÉMONTABLE**



50 Kg 52 cm

**+ RÉGLAGE DE COUPE CENTRALISÉ AU GUIDON**



**DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES TG D521 L**

Moteur LONCIN. 159 cc. 1 vitesse AV. Tractée. Éjection latérale. Ø roues 200/430 mm. Hauteur de coupe 45-90 mm. REF. 62603

**+ GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR ET REPLIABLE**

**MOTEUR**  
powered by  
**Honda**  
Engines

50 Kg 52 cm



**DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES TG DR521 H**

Moteur HONDA CGV170. 166 cc. 1 vitesse AV. Tractée. Éjection latérale. Ø roues 200/430 mm. Hauteur de coupe 45-90 mm. REF. 62605


**DÉBROUSSAILLER AUTOUR DE SA MAISON EST UNE OBLIGATION LÉGALE**

L'arrêté préfectoral N°1000 du 19 Mai 2004 délimite les zones d'application et précise que le **débroussaillage est obligatoire**, quelles que soient les limites de propriété, de la façon suivante :

Aux abords des constructions, chantiers et travaux, sur une profondeur de 50 mètres.

De part et d'autre des chemins d'accès aux bâtiments sur une largeur de 10 mètres.

Sur la totalité du terrain en zone urbaine, ZAC, lotissement...

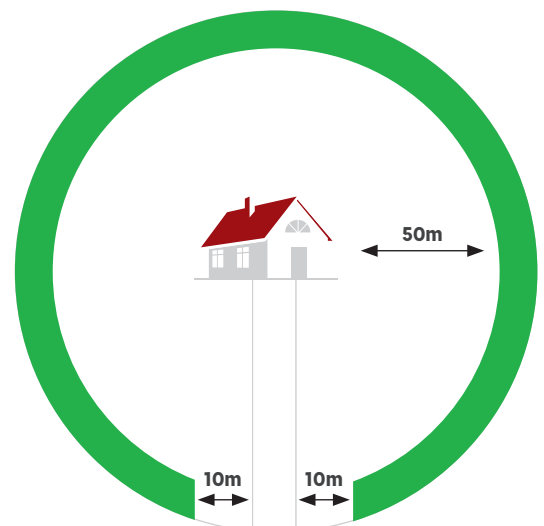

En cas d'incendie, si le débroussaillage n'a pas été effectué, l'assurance ne prend pas en charge tout ou partie du remboursement du bien.



**MOTOFACHEUSE  
BILAMA M210**

Moteur RATO 170. 173 cc. Démarrage manuel. 1 vitesse. Guidon déportable et réglable en hauteur. REF : 67621



**FRAISE  
ARRIÈRE RTT 2**

Moteur LONCIN OHV. 182 cc. 1 vitesse AV + 1 AR. Guidon réglable en hauteur. Béquille de terrage. 4 fraises Ø 320 mm. REF. 66246



**EN OPTION : RÉHAUSSE RÉSERVOIR EN PLASTIQUE AVEC CROCHETS RAPIDES LATÉRAUX. CAPACITÉ MAXI. 160 L. REF : 66242. ADAPTABLE SUR TOUTES LES BROUETTES AVEC CUVE DE 80 L.**



**BROUETTE CARRY**

Moteur B&S 450 OHV 125 cc. Cuve 85 L. REF. 18647

**LES PORTE-OUTILS**



**NOUVEAU : PLATEAU RÉGLABLE DISPONIBLE COURANT 2024**



**PORTE OUTILS P55**

Moteur HONDA GCV170. 170 cc. Démarrage manuel. 1 vitesse avant, 1 vitesse arrière. Guidon déportable, repliable et réglable en hauteur. REF : 14627  
En option :  
FACHEUSE ROTATIVE pour P55. Largeur de travail 57 cm. REF : 14628  
DÉBROUSSAILLEUSE pour P55. Largeur de travail 53 cm. mono-lame sur rotor vertical. REF : 66243  
KIT DE PROTECTION LATÉRALE



**MACHINE POLYVALENTE**



**PORTE-OUTIL P 70 EVO**

Moteur LONCIN OHV. 224 cc. 4,35 kw. Démarrage manuel. Transmission à engrenages et vis sans fin dans un bain d'huile et courroie. 3 vitesses avant (2 avec fraise), 2 vitesses arrière (1 avec fraise). Guidon déportable, repliable et réglable en hauteur. 2 roues 13x6x6. REF : 66244  
En option :  
KIT MOTEUR OSCILLANT pour P70. REF : 64069  
FRAISE AR pour P70. REF : 64067  
55 cm avec attelage rapide.  
FACHEUSE À SECTION pour P70. REF : 66245  
DÉBROUSSAILLEUSE pour P70. REF : 64068  
63 cm. 2300 trs/min. 6 couteaux pivotants aux extrémités.



 43 Kg  48 cm

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE FAUCHEUSE RL C48 RL**

Moteur RL RV 170-S. 163 cc. 1 vitesse AV. Ø roues 200/420 mm. Guidon démontable.

**LIVRÉE AVEC PACK ACCESSOIRES COMPLET :  
LAME HERBE  
KIT ROUES AV  
KIT CHAÎNE**



 80 Kg  53 cm

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 116 RL**

Moteur RL225. Moteur déporté. Embrayage de lame. Variateur de vitesse AV 7 positions et marche AR instantanée au guidon. Frein de pente. Effet différentiel blocable. Roues profil agraire increvables.



**VARIATEUR 7 POSITIONS + MARCHÉ ARRIÈRE  
DIFFÉRENTIEL BLOCAGE  
EMBRAYAGE DE LAME  
FREIN DE PENTE**



 140 Kg  65 cm

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL1400 DIFF H**

Moteur HONDA GXV390. Embrayage de lame. Différentiel blocage. Variateur 7 positions + marche AR. Frein de parking. Coupelle renforcée avec renfort de lame.

**LES TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES**



**1 LAME GATOR OFFERTE**



 55 Kg  53 cm

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 2006 RL**

Moteur RL170. 173 cc. Carter acier. Guidon repliable. 1 vitesse AV. Éjection latérale.



**VITESSE VARIABLE  
ROUES ARRIÈRE SUR ROULEMENT  
À BILLES. TOURNE À 360°**



**MOTEUR**  
POWERED BY  
**Honda**  
Engines

 60 Kg  53 cm

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 2008 H**

Moteur HONDA GCVx200. Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon. Guidon repliable, réglable en hauteur et en déport. Variateur de vitesse 7 positions.



**VARIATEUR DE VITESSE AV  
7 POSITIONS ET MARCHÉ AR  
INSTANTANÉE AU GUIDON**



 80 Kg  53 cm

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL210 B**

B&S 850 series. Moteur déporté. Embrayage de lame. Variateur de vitesse AV 7 positions et marche AR instantanée au guidon. Frein de pente.



**MOTEUR**  
POWERED BY  
**Honda**  
Engines

 140 Kg  60 cm

**FAUCHEUSE DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES RECATO GATOR**

Moteur HONDA GXV390. 390 cc. OHV. Hauteur de coupe de 5 à 11 cm. Éjection arrière. Coupelle oscillante. Vitesse AV variable 7 positions + 1 marche AR instantanée. Différentiel blocage au guidon. Frein de pente et de parking.







**FAUCHEUSE DÉBROUSSAILLEUSE ATTILA AK88**

Moteur KAWASAKI FS481V. Blocage de différentiel. Levier de commande avancement. Frein dynamique sur l'hydraulique et frein à disque sur roues AV. Superficie de tonte 8800 m<sup>2</sup>/h. En option : arceau.



ETESIA




**FAUCHEUSE ATTILA AK60**

Moteur KAWASAKI FJ180V. OHV. Transmission hydrostatique. Marche AV/AR. Blocage de différentiel.



**FAUCHEUSE DÉBROUSSAILLEUSE AH 75**

Moteur HONDA GXV 390. OHV. Transmission hydraulique. Marche AV/AR. Blocage de différentiel.



**DÉBROUSSAILLEUSE ATTILA SKD**

Moteur KAWASAKI FS481V. 603 cc. 2 cylindres. Transmission hydrostatique. Blocage de différentiel. Superficie de tonte 8500 m<sup>2</sup>/h.



**+** GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN DÉPORT SANS OUTIL



**DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE TUAREG 92 EVO K**

Moteur EMAK K2400 AVD V-TWIN. Bicylindre. 708 cc. Puissance 24 ch. Embrayage électromagnétique des lames. REF. 57344. Existe en 4 roues motrices.



**DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX WB 50 K**

Moteur EMAK K 800 H. 182 cc. 26 couteaux oscillants. 3 vitesses AV. 1 AR. 2 roues pivotantes avec blocage.



**DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX WB 65 HR 11**

Moteur HONDA GX340 OHV. 389 cc. 38 couteaux oscillants. 3 vitesses AV. 1 AR. 2 roues pivotantes avec blocage.



**DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE TUAREG 92 EVO**

Moteur B&S VANGUARD. Bicylindre. 627 cc. Puissance 23 ch. Blocage de différentiel. Hydrostatique. Embrayage électromagnétique des lames. Existe en 4 roues motrices.

**+** BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL TRANSMISSION HYDROSTATIQUE



**+** TRANSMISSION HYDROSTATIQUE VARIATEUR DE VITESSE



**DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX FOX**

Moteur V-Twin B&S Vanguard. 724 cc. Entraînement 4x4 permanent. Type de coupe fléaux, nombre 52 (=26 «en Y»). Roues avant 16x6.50-8", arrière 20x10-8". Hauteur de coupe 30-92 mm / 4 fixes. 6 flottantes.



# TERRE



P. 43 - LES MOTOBINEUSES TIGARA

P. 44 - LES MOTOBINEUSES ET MOTOCULTEURS PUBERT

P. 45 - LES MOTOBINEUSES ET MOTOCULTEURS PUBERT

## POURQUOI PASSER LA MOTOBINEUSE ?

### CHOISISSEZ LA MOTOBINEUSE QUI CONVIENT LE MIEUX À VOTRE TERRAIN ET À VOS OBJECTIFS.

Les motobineuses peuvent assurer un bêchage sur une profondeur de 20 à 30 cm, les plus légères assurent un travail superficiel. Deux passages sont conseillés : un premier superficiel, pour effectuer un pré-mélange des amendements ou engrais, un second pour enfouir les apports et mauvaises herbes en profondeur. Dans le cas d'un terrain très dur il faut croiser les 2 passages.

### POUR UTILISER CONFORTABLEMENT ET EFFICACEMENT SA MACHINE, APPLIQUEZ LES CONSEILS SUIVANTS :

- Tout d'abord, effectuer le réglage en hauteur du guidon, machine à l'horizontale, vos deux bras doivent être légèrement fléchis.
- En appuyant, vous favorisez un travail en profondeur. En limitant l'appui sur le guidon, vous favorisez un travail superficiel, plus rapide. Lors d'utilisation sur un terrain dur, il est recommandé de limiter le régime moteur pour une meilleure pénétration dans la terre.
- Pour les modèles ayant une béquille réglable, mettre la partie droite vers le sol, pour retenir votre machine (dans le but d'une meilleure pénétration dans la terre).
- Afin de favoriser l'avancement de la machine, il est conseillé de la faire osciller légèrement en déplaçant le guidon de droite à gauche.
- Pour l'utilisation de la marche arrière, il est obligatoire de réduire le régime moteur.

**AMENDEZ, FERTILISEZ, ENFOUISSEZ : C'EST LE MOMENT D'APPORTER LE FUMIER, LES AMENDEMENTS DIVERS ET DE LES ENFOUIR PAR UN PASSAGE DE MOTOBINEUSE. AVEC CETTE PRÉPARATION, VOTRE JARDIN SERA AINSI PRÊT POUR UN DÉMARRAGE DÈS LA FIN DE L'HIVER.**



**+** GUIDON DÉMONTABLE

**+** PONT BOULONNÉ  
DISQUE PROTÈGE PLANTES

**+** GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR ET REPLIABLE



57 Kg 80 cm

### MOTOBINEUSE TG MRH606 B

Moteur B&S. CR950. 208 cc. 6 fraises Ø 305 mm. 1 vitesse AV et 1 AR. Roues de transport. REF. 62607

Fabrication Européenne



### TG MDM604 R

Moteur LONCIN. 80 cc. 4 fraises Ø 280 mm. 1 vitesse AV. Roue de transport.

Fabrication Européenne

**1 BINAGE REMPLACE 2 ARROSAGES**



**GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR ET INTÉGRALEMENT DÉMONTABLE**  
**POIGNÉE DE TRANSPORT INTÉGRÉE**

14,5 Kg 28 cm

**MICROBINEUSE MB 35 P**

Moteur PUBERT L35. 35 cc. 4T. 1 vitesse AV. 4 fraises Ø 225 mm. Béquille de réglage de profondeur. REF. 66185

Fabrication Française



**GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR, DÉPORTABLE ET REPLIABLE**

40 Kg 55 cm

**MESO 35 P C2**

Moteur PUBERT R80. 79 cc. 1 vitesse AV et 1 AR. 4 fraises Ø 285 mm. Roue AV escamotable. Béquille de terrage. REF. 64092

Fabrication Française



**FRAISES MONOBLOC Ø 240 MM**  
**GUIDON REPLIABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR, 2 POSITIONS**  
**ROUE DE TRANSPORT AR**

25 Kg 38 cm

**MOTOBINEUSE 4 FRAISES UNO 20P**

Moteur RATO R80. 79 cc. 1 vitesse AV. Béquille de terrage. Fraises Ø 240 mm. REF. 60022

Fabrication Française



**DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE PAR SIMPLE PRESSION AU GUIDON**

55 Kg 60-80 cm

**MOTOBINEUSE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ECOMAX 55P C2 EG**

Moteur PUBERT R210BH-DE. 212 cc. 1 marche AV + 1 AR. 6 fraises Ø 320 mm disques protège-plantes. Roue de transport escamotable. REF. 58363

Fabrication Française



**EASY GO : DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE PAR SIMPLE PRESSION AU GUIDON**  
**(MODÈLE ROTO 404 HD EG)**  
**TRANSMISSION JAPONAISE EN ALU AVEC DOUBLE PROTECTION**

73 Kg 48 cm

**FRAISE ARRIÈRE ROTO 404 HD**

Moteur PUBERT R180-3BH. 179 cc. 1 vitesse AV + 1 AR. Guidon ajustable, repliable, déportable. Béquille de terrage réglable. 4 Fraises japonaises hélicoïdales. Masses AV. REF : 54885. Existe avec démarrage électrique ROTO 404 HD EG. REF : 58049.

Fabrication Française





2,8 Kg 11 cm

**WEEDER W2**

Profondeur de travail 50 mm. Installation facile sur débroussailluses >30 cc.

3,8 Kg 20 cm

**WEEDER W4**

Profondeur de travail 50 mm. Installation facile sur débroussailluse >50 cc.

UNE SOLUTION INNOVANTE POUR DIRE STOP AUX PRODUITS PHYTOSANITAIRES !

➕ DÉSHÉRAGE DES SURFACES DURES

MOTEUR  
Powered by  
Honda  
Engines  
**PROFESSIONNEL**

65 Kg 57 cm

**BROSSE DE DÉSHÉRAGE HURON**

Moteur HONDA GCVX200. 201 cc. 8 pinceaux métalliques composés de fils haute résistance. Vitesse de rotation de la brosse 170 trs/min. Existe en version électrique HURON e-Pro 2700E Équipée de 2 batteries EGO 56V 12Ah + 1 chargeur rapide.



Version électrique



8 Pinceaux métalliques



Kit brosse mixte complet



17 Kg 42 cm

**ÉMousseUR 35P**

1 vitesse avant. Moteur PUBERT L35. 35 cc.



MOTEUR  
PUBERT

58 Kg 40-60-80 cm

**MOTOBINEUSE ARO 55P C3**

Moteur Pubert R210. 2 vitesse AV + 1 vitesse AR. Largeur de travail 40-60-80 cm. 6 fraises Ø 320 mm + disques.



Kit labour en option



MOTEUR  
Powered by  
Honda  
Engines

58 Kg 40-60-85 cm

**MOTOBINEUSE TRANSFORMABLE VARIO 40H C3**

Moteur Honda GP160. 2 vitesses AV + 1 vitesse AR. 6 fraises Ø 320 mm.



➕ 2 SENS DE ROTATION DES FRAISES : SENS DE LA MARCHÉ ET ROTATION INVERSÉE CARTER ALU

**PROFESSIONNEL**

88 Kg 50 cm

**MOTOBINEUSE À FRAISE ARRIÈRE ROTO 507**

Moteur professionnel chemisé fonte SUBARU EP17. 4 fraises Ø 320 mm. 2 vitesses AV + 1 vitesse AR. Roues agraires 350 x 7. Levier de commande pour différentiel.



**PROFESSIONNEL**

92 Kg 40 cm

**SARCLEUSE TRACTÉE COMANCHE 30B**

Moteur B&S 550 Series. 127 cc. 1 vitesse AV. 1 AR. Livrée avec 1 lame L400. 1 lame additionnelle L100. Ratisse AR à ressorts.



**PROFESSIONNEL**

56 Kg 60 cm

**AÉRATEUR DE LITIÈRE AVIAIRE AÉLAVIA**

Moteur B&S 550 series. 127 cc. Vitesses 1 AV. 1 AR. 96 ressorts haute résistance galvanisé. Vitesse de rotation environ 140 trs/min.

# MICRO TRACTEURS

P. 47 - LE MICROTRACTEUR KIOTI

P. 48 - LES TRACTEURS KIOTI

P. 49 - LE MATÉRIEL 3 POINTS DEL MORINO

P. 50 - LE MATÉRIEL 3 POINTS DEL MORINO

P. 51 - LE MATÉRIEL 3 POINTS DEL MORINO

P. 52 - LE MATÉRIEL 3 POINTS DEL MORINO

P. 53 - LE MATÉRIEL 3 POINTS

**GARANTIE  
2 ANS + 3 ANS  
SUPPLÉMENTAIRES  
SUR LA CHAÎNE  
CINÉMATIQUE**



**EXCLUSIVITÉ**

**SCAR  
ESPACES VERTS**



**DIRECTION ASSISTÉE  
BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL  
HOMOLOGUÉ ROUTE \*  
4 ROUES MOTRICES DÉBRAYABLES  
ROUES AGRAIRES AV 6-12. AR 8-16  
ATTELAGE 3 POINTS AJUSTABLE**



710 kg

### **TRACTEUR CS 2520 M**

25 CV, 3 cylindres diesel, 1131 cc, 6 vitesses AV / 2 AR, 4 x 4. Direction assistée. Relevage 550 Kg. Blocage de différentiel.  
En option : roues gazon ou industrielles, chargeur 4 vérins avec parallélogramme, masses frontales, outil attelé. Voir conditions en points de vente.  
\* Carte grise en sus.  
REF. 62771

**POUR TOUS LES VÉHICULES, LES FRAIS DE MISE EN ROUTE, DE MONTAGE ET D'IMMATRICULATION SONT EN SUS.  
VOIR CONDITIONS EN POINTS DE VENTE.**



**TRACTEUR CS 2510 HST**

Moteur 3 cylindres. 1007 cc de 25 CV. Boite hydrostatique. Homologué route. 4 roues motrices. Puissance de relevage 550 Kg. En option : Tondeuse ventrale 137 ou 150 cm. Chargeur 4 vérins...



**TRACTEUR CX 2510 HST**

Moteur diesel 3 cylindres 1647 cc de 25 cv. Transmission hydrostatique. 4 roues motrices. Pré-équipement chargeur monolevier en croix. 1 double effet AR. Puissance de relevage 850 kg. Arceau de sécurité rabattable. Option : cabine climatisée, chargeur frontal, herse, relevage avant, ...



**TRACTEUR CK 4030 HST**

Moteur 3 cylindres 1826 cc de 40 cv. Boite HST avec régulateur de vitesse. Accélérateur automatique. Monolevier en croix d'origine. 2 distributeurs double effet AR. PDF 540 et 540 ECO. Puissance de relevage 1145 kg. Option : cabine climatisée, chargeur avec parallélogramme, tondeuse, ventrale, relevage AV,...



**TRACTEUR DK 4520 ARCEAU OU CABINE**

Boîte mécanique 16 AV / 16 AR. Moteur 3 cylindres. 1835 cc Stage V. Boîte de vitesse mécanique ou HST. Puissance de relevage 1700 kg. 4 prises d'huile hydraulique AR. PDF arrière 540 trs/min et 540 ECO. Version arceau ou cabine climatisée.





LUBRIFICATION  
CENTRALISÉE



## TONDEUSE DE FINITION ARRIÈRE

Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min. Éjection arrière. Prédiseignée pour montage kit mulching. Transmission par courroie. Hauteur réglable. Roues pivotantes réglables Ø 210 mm.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR DE COUPE	• PRODUIT	POIDS
PRM120	62576	120 CM	3 rotors à 1 lame. En option : Kit mulching. REF : 53493	180 Kg
PRM150	62577	150 CM	3 rotors à 1 lame. En option : Kit mulching.	205 Kg
PRM180	62578	180 CM	3 rotors à 1 lame. En option : Kit mulching.	230 Kg
PRM215	18119	215 CM	3 rotors à 1 lame. En option : Kit mulching.	275 Kg
XRM235	12995	235 CM	5 rotors à 1 lame. En option : Kit mulching.	300 Kg <b>PROFESSIONNEL</b>



DÉCHARGEMENT LATÉRAL



**PROFESSIONNEL**



305 Kg

### ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE

Attelage 3 points. Transmission 540 trs/min. Volant en acier. 3 socs interchangeables. Tamis oscillants. Disques en acier. Roues pour régler la profondeur de travail. REF. 62586



90 Kg




100 cm

### CULTIVATEUR CR 7

Attelage 3 points, 1<sup>re</sup> catégorie, ressorts en acier spécial, profondeur 18-20 cm. REF. 18631



STRUCTURE ROBUSTE ET SOUPLE

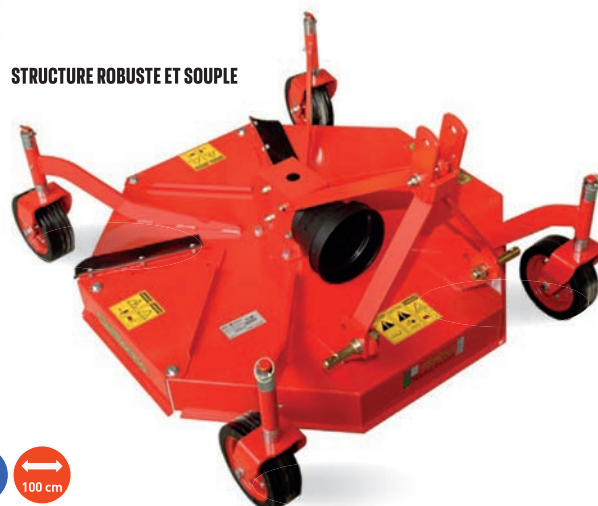

114 Kg



100 cm

### TONDEUSE DE FINITION ET100

Boîtier en alu 540 trs/min. 1 rotor à 2 lames. Roues pivotantes réglables. 3 systèmes de coupe en 1 : éjection arrière, latérale et coupe mulching. REF. 13010



BRABANT RÉVERSIBLE



100 Kg

### BRABANT RM 10 MÉCANIQUE

Attelage 3 points catégorie 1. Socs BELLOTA en acier spécial. Roue de profondeur. Rasettes interchangeables. REF. 64215  
Existe en version hydraulique RM12.

TOUTES CES MACHINES SONT VENDUES AVEC CARDAN



**NOUVEAU!**



**SEMI-PROFESSIONNEL**

## FRAISE TANGO

Attelage 3 points déportable. Boîtier COMER alu 540 trs/min. Rotor avec couteaux «L». Patins réglables. Sécurité boulon intégrée.  
Existe en largeur de travail 85 cm, 105 cm.



**PROFESSIONNEL**




## FRAISE 3 POINTS EAGLE 145

Attelage 3 points catégorie 1. Boîtier en fonte 540 trs/min. Rotor 4 couteaux par flasque. Déplacement latéral pour l'attelage au dispositif de relevage. Patins réglables. En option : Kit 6 couteaux par flasque. REF. 17040



**EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ  
AVEC ROULEAU DE GRILLE ET NIVEAU DE LAME**

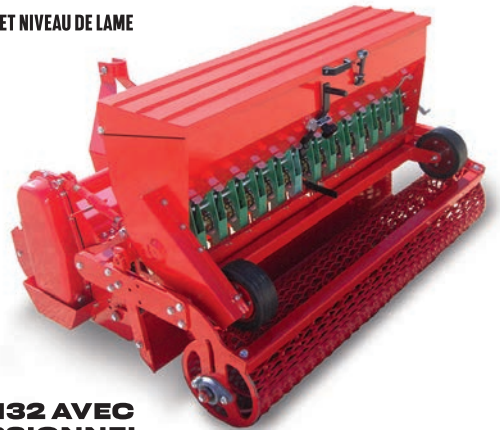

**PROFESSIONNEL**




## YELLOWSTONE 132 AVEC SEMOIR PROFESSIONNEL

Attelage 3 points. Réducteur en fonte 540 trs/min. Transmission par chaîne dans bain d'huile (ASA 80) avec tendeur automatique. Rotor avec 6 houes pour bride. Rouleau de grille réglable. Lame de nivellement réglable. Grille de séparation composée de ressorts trempés.



**CARDAN SÉCURITÉ BOULON**

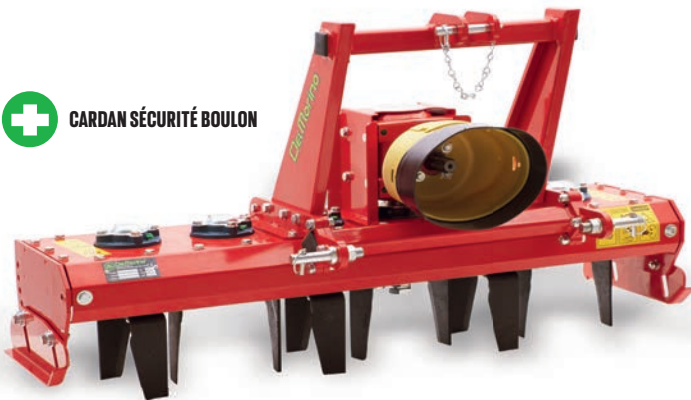

## HERSE ROTATIVE ROTEX 130 M

Attelage à 3 points catégorie 1. Boîtier en fonte 540 trs/min. Rotors 2 dents. Protections latérales auto réglables. Prédisposé pour montage kit rouleau, kit lame niveleuse et semoir.



**PROFESSIONNEL**

## FRAISE 3 POINTS DÉPORTABLE ET RÉVERSIBLE

Attelage déportable 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique. Rotor 4 couteaux par flasque. Patins réglables. Déport latéral mécanique par position.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS
THUNDER 85 CM	62595	85 cm	154 Kg
THUNDER 105 CM	62594	105 cm	166 Kg
THUNDER 125 CM	62584	125 cm	180 Kg

**TOUTES CES MACHINES SONT VENDUES AVEC CARDAN**





EXISTE EN LARGEUR DE TRAVAIL DE 80 CM. 96 CM. 106 CM. 125 CM.



## BROYEUR GINGER

Attelage 3 points. Boîtier COMER en ALU 540 trs/min avec roue libre intégrée. Transmission par 2 courroies «OPTIBELT» avec tendeur à vis réglable. Rouleau AR réglable. Existe à marteaux ou à couteaux.



À MARTEAUX



PROFESSIONNEL




## BROYEUR ATTELAGE RÉVERSIBLE FLIPPER

Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min avec roue libre et arbre passant. Rouleau arrière réglable. Patins réglables. Existe en version couteaux. En option : Kit déport hydraulique. REF. 56681



À MARTEAUX

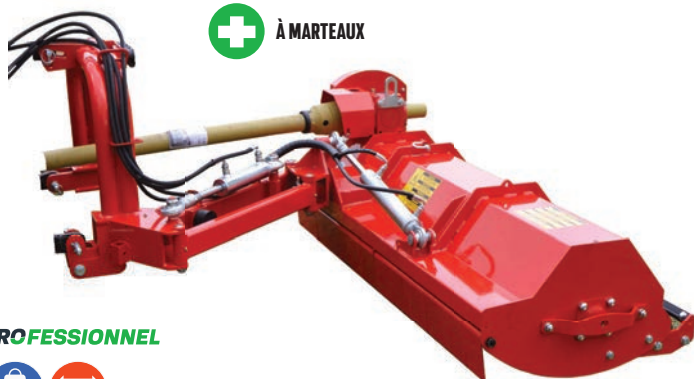

PROFESSIONNEL



## BROYEUR À HERBES DÉPORTABLE CENTURION SUPER

Déport hydraulique. Transmission par 3 courroies ventilées. Tendeur à vis réglable. Existe avec rotor à couteaux. REF. 50816



À MARTEAUX  
OPTION TRANSMISSION 3 COURROIES  
INCLUDE POUR LARGEUR 158 CM. (VOIR  
CONDITIONS EN POINTS DE VENTE)



PROFESSIONNEL




## BROYEUR DÉPORTABLE CENTURION

Attelage 3 points. Déport mécanique (En option déport hydraulique). Boîtier en fonte 540 trs/min avec roue libre. Rouleau AR réglable. REF : 62585  
Existe en 132 cm REF : 50279



CARDAN SÉCURITÉ BOULON

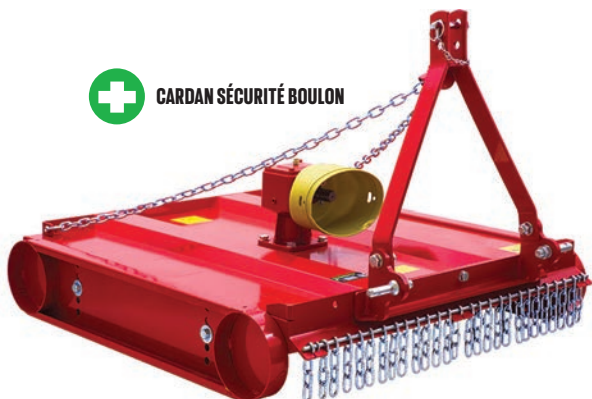


## GYRO-BROYEUR

Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission directe.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS
DMK 90	62579	90 cm	130 Kg
DMK 110	62580	110 cm	160 Kg
DMK 120	62581	120 cm	175 Kg



FIXE  
À COUTEAUX

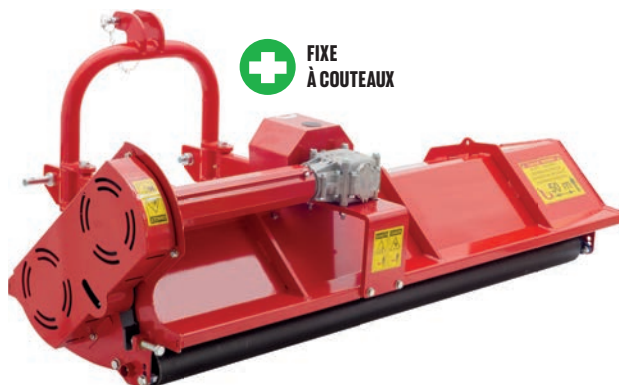

## TONDO BROYEUR FIXE ET DÉPORTABLE

Attelage 3 points. Boîtier ALU 540 trs/min. Transmission par 2 courroies renforcées avec tendeur à vis réglable. Rouleau arrière réglable en 3 positions. Déportable par positions.

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉPORT	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS
62582	FUNNY 106 C	Fixe	106 cm	146 Kg
62583	FUNNY TOP 106 C	Déportable par position	106 cm	156 Kg
62593	FUNNY TOP 132 C	Déportable par position	132 cm	170 kg

TOUTES CES MACHINES SONT VENDUES AVEC CARDAN



**BROYEUR DE VÉGÉTAUX**


Transmission par courroie, section B avec tendeur à vis. Rotor équipé de 6 marteaux réversibles.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	Ø DE BROYAGE	POIDS
PUGIO 3P	18640	Ø de broyage 5 cm	97 Kg
SCUTUM 3P	16770	Ø de broyage 7 à 9 cm	150 kg



**+** Ø DE BROYAGE À PARTIR DE 5 CM

**+** Ø DE BROYAGE 11 CM

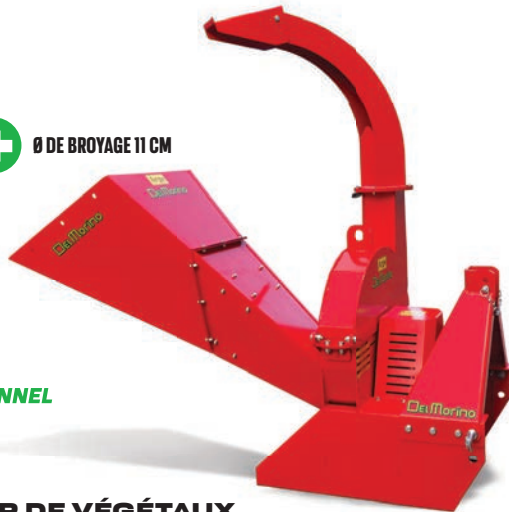

**PROFESSIONNEL**

215 Kg

**BROYEUR DE VÉGÉTAUX ARGO**

Ø maxi 11 cm. Alimentation indépendante avec palettes d'évacuation. Disque porte lames ventilé avec support. Support roulements et axe en acier tempéré. 8 couteaux réversibles en acier trempé. Système d'accès rapide au disque porte lames. Transmission par courroies.  
REF. 67367

**NO STRESS INCLUS : RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA VITESSE AFIN DE PRÉVOIR LE SURCHARGEMENT.**

**+** Ø DE BROYAGE 12 CM  
TUYAU D'ÉJECTION JUSQU'À 2 M TOURNANT À 360°

**PROFESSIONNEL**

380 Kg


**BROYEUR DE VÉGÉTAUX SCORPION NO STRESS AVEC ALIMENTATION PNEUMATIQUE ET HAUT TUYAU DE DÉCHARGEMENT**

Transmission par 2 courroies section B avec tendeur à ressort. 4 couteaux réversibles en acier trempé avec système de démontage rapide.  
REF. 53690



**BENNES PORTÉES AVEC RABOT GALVA**

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CONTENANCE	POIDS
AC-BGA100EV	17644	320 dm <sup>3</sup>	65 Kg
AC-BGA120EV	17645	500 dm <sup>3</sup>	95 Kg
AC-BGA140EV	17646	580 dm <sup>3</sup>	103 Kg
AC-BGA160EV	56205	660 dm <sup>3</sup>	110 Kg

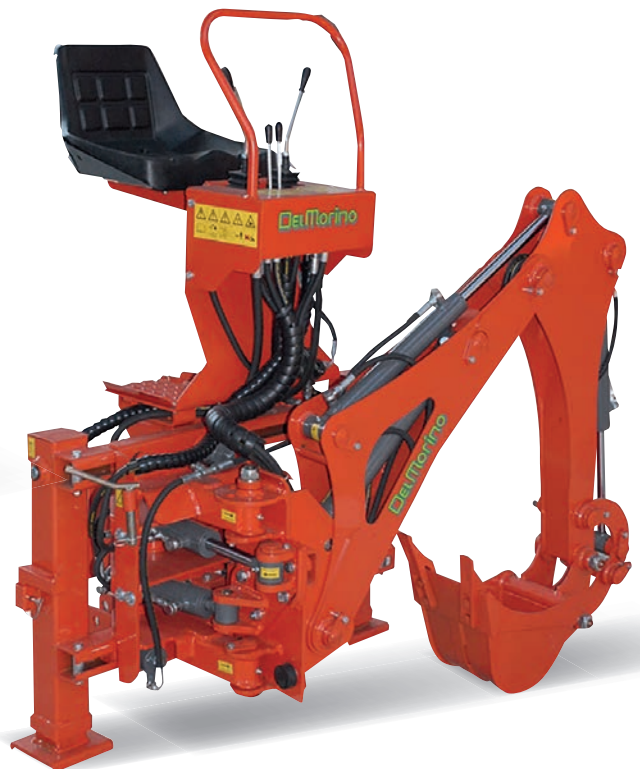

**RÉTROPELLE RES 15**

Attelage 3 points avec bras stabilisateur. Pompe hydraulique à engrenages actionnée par la prise de force tracteur 540 trs/min. 7 vérins hydrauliques.  
REF. 15904



**MORGNIEUX**

**REMORQUE POUR MICRO TRACTEUR RL1000 H**  
Remorque à vidange hydraulique. Pour tracteur 18-40 CV. Charge utile 1000 kg avec feux de route.  
En option : Roues larges et porte-échelle.

200 kg




**PUBERT**

122 Kg


**SICE À BÛCHES CIRCULAIRE 3 POINTS JAGUA**  
PDF 540 tr/min. 10 à 60 chevaux.  
Ø lame carbure 600 mm. Coupe de bûches Ø 230 mm ou bûches fendues Ø 300 mm. Transmission par double courroie.

**AVR : LA TECHNOLOGIE AVR PERMET DE RÉDUIRE LES FLUCTUATIONS DE COURANT.**

RÉGULATEUR AVR

**KPC®**

**ALTERNATEUR PRISE DE FORCE 1500/30 AVR**  
3 points. Monophasé 12 Kva / 12 kw. Triphasé 30 Kva / 24 kw.  
REF. 12273



**LES ACCESSOIRES POUR LES MACHINES 3 POINTS**  
**RETROUVEZ EN MAGASIN UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES ET DE PIÈCES D'ORIGINE.**



**CHAÎNE THUNDER/EAGLE**  
Chaîne pour fraise Thunder, Eagle 85, 105, 125, 145.  
REF. 64818

**DelMorino**

**COURROIE**  
Courroie Origine B30. Longueur extérieure 831 mm. Largeur 17 mm. Épaisseur 11 mm. Pour broyeur Scutum 3P.  
REF. 64831




**ROUE PRM/XRM/SRM**  
Dimensions 210x80 mm. Pour tondeuse ET100, tondeuse PRM 120, 150, 180, 215, XRM 235, SRM 120, 150, 180, 215.  
REF. 64846

**MARTEAU CENTURION/FLIPPER**  
Longueur 100 mm. Largeur 85 mm, Ø 14,5 mm. Pour broyeur Centurion, Centurion Super 106, 132, 158, 186, Flipper 80, 106, 132, 158, 186, 214.  
REF. 57264



14,5 mm  
94,5 mm  
110 mm  
85 mm

**LAME**  
Longueur 434 mm. Largeur 50 mm. Épaisseur 40 mm. Pour tondeuse ET100.  
REF. 66935



# BOIS



P.55 - LES OUTILS À MAIN À BATTERIE

P.56 - LES SOUFFLEURS ET LES TRONÇONNEUSES À BATTERIE MILWAUKEE

P.57 - LES TRONÇONNEUSES ET ÉLAGUEUSES THERMIQUES OLEOMAC

P.58 - LES FENDEURS DE BÛCHES

P.59 - LES BROYEURS DE BRANCHES ET VÉGÉTAUX

P.60 - LES SCIES À BÛCHES ET BROYEURS MORGNIEUX

P.61 - L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS MORGNIEUX

**TIGARA**



**SOUFFLEUR  
À BATTERIE  
TG SF 4054 BL**

40V 2,5Ah. Moteur Brushless. Débit  
765 m<sup>3</sup>/h. Vitesse de l'air 196 Km/h.  
Machine vendue seule.  
REF. 69617



**TIGARA**



**TAILLE HAIES À BATTERIE  
TG TH 4060 BL**

40V 2,5 Ah. Vitesse maxi 1650 trs/min. Type de  
lame double. Longueur de lame 550/610 mm.  
Espace entre les dents 18 mm. Poignée grip.  
Machine vendue seule.  
REF. 69618



**GRANDE AUTONOMIE**  
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA CHAÎNE AVEC RÉSERVOIR D'HUILE

**1 BATTERIE, 1 CHARGEUR DE  
BATTERIE ET 1 COFFRET  
INCLUS**



**TIGARA**



**SCIE DE JARDIN À  
BATTERIE TG15 BL21**

Batterie lithium 21 V. 2,5 Ah. Guide 15 cm.  
Ø coupe 75 mm. INCLUS : 1 batterie (non  
compatible avec les autres machines  
TIGARA), 1 chargeur de batterie et 1 coffret.  
REF. 67622



**Milwaukee**



**ÉLAGUEUSE HATCHET™ M12 FHS-O**

Guide chaîne 15 cm. Vitesse de chaîne 5 m/s. Longueur de coupe 14 cm.  
Existe en pack avec 2 batteries M12 B6. 1 chargeur.  
\* Poids avec 1 batterie M12 B6



**ÉLAGUEUSE HATCHET™ M18 FHS20-O**

Guide chaîne 20 cm. Vitesse de chaîne 5 m/s.  
Machine vendue seule.  
Existe en pack avec 2 batteries M18 HB5.5. 1 chargeur.  
\* Poids avec 1 batterie M18 HB5.5



5,9 Kg\*



**SOUFFLEUR À DOUBLE BATTERIES M18 F2BL-0**

Débit d'air maxi. 17m<sup>3</sup> allant jusqu'à 233km/h.  
Inclus : Buse conique. Buse plate.  
Machine vendue seule



5,9 Kg\*

**SOUFFLEUR À DOUBLE BATTERIES M18 F2BL-802**

Débit d'air maxi. 17 m<sup>3</sup> / min allant jusqu'à 233 km/h.  
Inclus : 2 batteries M18 HB8. Chargeur. Buse conique. Buse plate.

\* Poids avec 2 batteries M18 HB12



6,4 Kg\*

**TRONÇONNEUSE M18 FCHS35-0**

Guide chaîne 35 cm. Vitesse chaîne 12,4 m/s.  
Inclus : 76 ml d'huile, une chaîne et un protège guide chaîne.  
Machine vendue seule.  
Existe en pack avec 2 batteries M18 HB12. 1 chargeur.



6,4 Kg\*

**TRONÇONNEUSE M18 FCHSC-0**

Guide chaîne 30 cm. Vitesse chaîne 12,4 m/s.  
Inclus : 76 ml d'huile. 1 chaîne, 1 protection pour la chaîne.  
Machine vendue seule.  
Existe en pack avec 1 batterie M18 HB12. 1 chargeur.



6,7 Kg

**TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE M18 FTHCHS30-0**

Guide chaîne 30 cm. Vitesse de chaîne 15 m/s.  
Inclus : 76 ml d'huile. 1 chaîne. 1 protection du guide chaîne.  
Machine vendue seule.  
Existe en pack avec 2 batteries M18 HB8. 1 chargeur.



6,4 Kg\*

**TRONÇONNEUSE M18 FCHS-0**

Guide chaîne 40 cm. Vitesse chaîne 12,4 m/s.  
inclus : 76 ml d'huile, 1 chaîne, 1 protection pour la chaîne.  
Machine vendue seule.  
Existe en pack avec 1 batterie M12-18 FC. 1 chargeur.



4,1 Kg\*

**COMBI-SYSTÈME M18 FOPH-0**

2 vitesses avec gâchette munie d'un variateur.  
En option : accessoires.  
Machine vendue seule.



**1<sup>ER</sup> PRIX**

**RIBIMEX**  
GARDEN & LOUIS

**+** 25,4 CC

## TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE

2 T. Système de refroidissement par air. 900 W. 8 500 trs/min. Carter de protection. Longueur guide 30 cm.  
REF. 57832



## LES TRONÇONNEUSES THERMIQUES

### SÉRIE HOBBY

**TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL. EASY-ON. ACCÈS AU FILTRE SANS OUTILS.**



4,5 Kg 1,7 kW 2 ANS

### TRONÇONNEUSE GSH 400

2T. 38,9 cc. 1,7 kw/2,3 ch. 41 cm. Chaîne 3/8" LP x 0.50".  
Pompe à huile débit réglable.  
REF. 62289



5 Kg 2,2 kW 2 ANS

### TRONÇONNEUSE GSH 510

2T. 50,9 cc. 2,2 kw/3,3 ch. 46 cm. Chaîne 0,325" x 0.058".  
Tendeur de chaîne latéral.  
REF. 66152

5,1 Kg 2,6 kW 2 ANS

### TRONÇONNEUSE GSH 560

2T. 54,5 cc. 2,6 kw/3,5 ch. 51 cm. Chaîne 0,325" x 0.058".  
Tendeur de chaîne latéral.  
REF. 66153

### POLYVALENTES



4,4 Kg 1,9 kW 2 ANS +3

### TRONÇONNEUSE GS 411

2T. 39 cc. 1,9 kw/2,6 ch. 41 cm. Chaîne 0.325" x 0.050".  
Système Easy-On.  
REF. 66271

4,5 Kg 2,1 kW 2 ANS +3

### TRONÇONNEUSE GS 451

2T. 42,9 cc. 2,1 kw/2,9 ch. 41 cm. Chaîne 0.325" x 0.050".  
Système Easy-On.  
REF. 66272

### PAYSAGÈRES - FORESTIÈRES



5 Kg 2,5 kW 2 ANS +3

### TRONÇONNEUSE GS 520

2T. 51,7 cc. 2,5 kw/3,4 ch. 46 cm. Chaîne 0,325" x 0.058".  
Tendeur de chaîne latéral. Soupape de décompression.  
REF. 66695

6,5 Kg 3,5 kW 2 ANS

### TRONÇONNEUSE GS 651

2T. 63,4 cc. 3,5 kw/4,7 ch. 51 cm. Chaîne 3/8" x 0.058".  
Soupape de décompression.  
REF : 66273  
Existe avec guide 46 cm.

## LES TRONÇONNEUSES ÉLAGUEUSES THERMIQUES

**+** EN 3/8"



2,7 Kg 0,95 kW 2 ANS +3

### TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE GST 250

2T. 25,4 cc. 0,95 kw. 25 cm. 3/8" LP x 0,050".  
REF : 56259  
Existe en version chaîne 1/4" et en version chaîne Carving.

3,8 Kg 1,5 kW 2 ANS +3

### TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE GST 360 - 35 CM

2 T. 35,1 cc. 1,5 kw. 35 cm. Chaîne 3/8" x 0,50".  
REF. 58207  
Existe en guide de 30 cm.




**GARANTIE 2 ANS**

**+ 6 TONNES**

**PUBERT**

**FENDEUR DE BÛCHES ÉLECTRIQUE LIMBA 6**  
2500 W. Pression 6 tonnes. Fendage de bûches vertical. Ø de 12 à 30 cm et longueur de bûches jusqu'à 50 cm. Poignée et roues pour transport. Commande bimanuelle à poignées protégées. Existe en 8 tonnes.

106 Kg

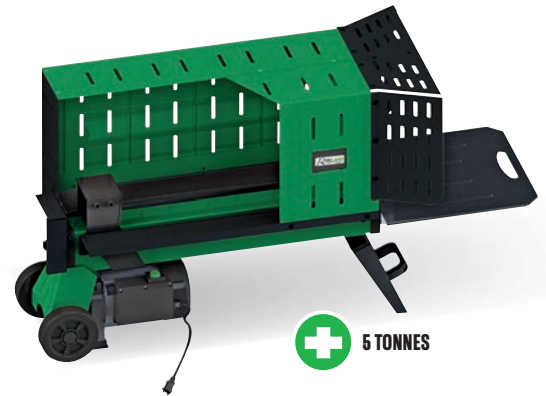

59 Kg

**FENDEUR DE BÛCHES ÉLECTRIQUE HORIZONTAL 5T**

1500 W. 5 T. Longueur des bûches 520 mm. Ø des bûches 50 mm. REF. 64502



**+ PERMET DE FENDRE LES BÛCHES EFFICACEMENT, SANS EFFORT ET EN TOUTE SÉCURITÉ 10 TONNES**

**FENDEUR DE BÛCHES ÉLECTRIQUE 10 T**  
3000 W. 10 T. Longueur des bûches 106 cm. Fendage de bûches vertical. REF. 64501

169 Kg

**FENDEUR DE BÛCHES ÉLECTRIQUE 10 T**

3000 W. 10 T. Longueur des bûches 106 cm. Fendage de bûches vertical. REF. 64501

**KPC®**

**NOUVEAU!**

**+ 12 TONNES DOUBLE VITESSE**

110 Kg

**FENDEUR DE BÛCHES SLR12T-N**

Moteur Électrique 230V / 50 Hz monophasé. Longueur max. de bûches 650 mm. Ø max. bûches 400 mm. Fendage de bûches vertical.



235 Kg

**FENDEUR DE BÛCHES SLR 22 TV-NS**

Moteur B&S CR950. 6,5 HP. 22 T. Position verticale. Longueur maxi de coupe 55 cm. Ø maxi de coupe 40 cm. REF : 67492  
En option : Châssis routier. REF : 67494.

**+ 22 TONNES**





ARRÊT D'URGENCE  
Ø DE BROYAGE 50 MM

KPC®



81 Kg

Ø DE BROYAGE 76 MM

**BROYEUR DE BRANCHES BK760-B**

Moteur B&S CR950. 6,5 HP. 208 cc. Ø de broyage 76 mm. 2 lames + 15 couteaux. REF. 61149



**BROYEUR DE BRANCHES BK 800 N-R**

Moteur Euro V LS208. 7 HP. 208 cc. Ø de broyage 50 mm. Démarrage manuel. 2 lames réversibles 100 mm. Arrêt d'urgence. Existe en démarrage électrique BK 800 N-SE REF. 66270



Ø DE BROYAGE 100 MM



92 Kg

**BROYEUR DE BRANCHES BK1000 N-B**

Moteur B&S CR950. 208 cc. Ø broyage 100 mm. Vitesse de lame 2400 trs/min. REF. 61037



Ø DE BROYAGE 120 MM

180 Kg

**BROYEUR DE BRANCHES BK 1200N-R**

Moteur LS420. Euro V. 420 cc. 15 HP. Ø de broyage 120 mm. Démarrage manuel. 2 lames réversibles 300 mm. REF : 64372. Existe BK 1200 NE-R avec démarrage électrique.

**BROYEUR DE VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUE BK1000N-SE**

Moteur électrique. Puissance 2,2 kw / 2800 trs/min. Ø de broyage 80 mm. Système de coupe 2 lames 150 mm.

DelMorino

Ø DE BROYAGE 50 MM



97 Kg

**BROYEUR COMPOSTEUR PUGIO**

Moteur HONDA GP200. Ø de broyage 50 mm. REF : 52516. Existe en 3 points. REF : 18640

Ø DE BROYAGE 70 À 90 MM



150 Kg

**BROYEUR COMPOSTEUR SCUTUM**

Moteur HONDA GX 390. 2 lames en acier trempé. Ø de broyage 70 à 90 mm. REF : 52514. Existe avec un moteur KOHLER 440. 389 cc. REF : 66906. Existe en 3 points. REF : 16770

POUR DES TRAVAUX DE BROYAGE DIVERS. PERMET DE TRANSFORMER LES BRANCHES, RAMEAUX, ARBUSTES ...ETC EN COPEAUX DE BOIS ET BRF ET DE LES RÉUTILISER EN PAILLAGE OU EN COMPOST. Ø DE BROYAGE 70 MM



PUBERT

163 Kg

**BROYEUR KAORI 100P**

Moteur Pubert R390. 389 cc. Puissance 6800 W. 2 couteaux plus 6 marteaux. Ø de broyage 70 mm.



LAME CARBURE Ø63 5MM



**SCIE À BÛCHES CIRCULAIRE LS 505 T-N**

3 000 W. Électrique. 230 V. Monophasé. Ø coupe 170 mm. Norme EN 609-1:2017. Lame carbure 505 mm. REF. 61576



LAME CARBURE Ø73 3 MM



**SCIE À BÛCHES CIRCULAIRE LS 700 T-N**

Moteur électrique 3200 W. 230V / 50 Hz. Ø de coupe 250 mm. Longueur 300 - 1000 mm. Vitesse de la lame 1400 trs/min.



LAME CARBURE Ø63 3 MM



**SCIE À BÛCHES CIRCULAIRE PRSC 600/200N**

Moteur électrique 3500 W. 230 V. Monophasé. Diam. de coupe 30 à 200 mm. Lame carbure 600 mm. REF. 14017



**PUBERT**

**SCIE À BÛCHES CIRCULAIRE MÉNARA**

Moteur Pubert R210 BH. 212cc. Transmission par double courroie. Ø bûches 23 cm (30 cm pour les bûches fendues). Capot de protection sur charnières avec système de verrouillage / déverrouillage automatique du chevalet. Butée de longueur de coupe réglable. Griffes avec poignée intégrée. Poignée de transport.



**LES BROyeurs**



**MORGNIEUX**



**BROYEUR DE BRANCHES SB 50 M**

Moteur 6,5 cv Briggs & Stratton. Compact, léger et maniable, idéal pour les particuliers. Rotor équipé de 2 couteaux fixes et 8 couteaux mobiles. Transmission par 1 courroie. Système de calibrage des broyats (grille réglable)



**BROYEUR DE BRANCHES SB 75-T - Ø75 MM**

Destiné aux tracteurs de 15 à 35 cv. Rotor polyvalent équipé de 2 couteaux fixes, 2 contre-couteaux et 8 couteaux mobiles. Efficace aussi bien avec les branches que la végétation. Goulotte d'introduction montée sur charnière avec accès facile au rotor pour son entretien, ou en cas de bourrage. Cardan de transmission (T3) inclus.



**BROYEUR DE BRANCHES SB 75 - M14B - Ø75 MM**

Moteur 14cv Briggs & Stratton. Rotor polyvalent équipé de 2 couteaux fixes, 2 contre-couteaux et 8 couteaux mobiles. Efficace aussi bien avec les branches que la végétation. Goulotte d'introduction montée sur charnière avec accès facile au rotor pour son entretien, ou en cas de bourrage.

**BROYEUR DE BRANCHES SB 120 R**

Équipé d'un moteur Vanguard de 23 cv, d'une remorque homologuée route et d'un ameneur hydraulique, ce nouveau broyeur de branches professionnel est capable d'avaler des branches d'un diamètre maximum de 120 mm.





115 Kg



**ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR RIDELLE 352MS**

Moteur thermique B&S, 14 cv. Diamètre du tuyau 200 mm. Longueur du tuyau 3,3 m. Turbine Ø 350 mm avec 6 pales en Creusabrto. Sécurité anti-démarrage. Buse d'aspiration avec baudrier de soutien. Transmission avec embrayage centrifuge (EN OPTION). Accessoires au choix en option : support de fixation à la ridelle ou chariot de manutention et de levage manuel LQS ou hydraulique LQS-H.

**ATTACHE SUR RIDELLE DE REMORQUE OU DE CAMION BENNE**

Fabrication Française



**INCLINABLE DE -50° À +90°**

205 kg 115 cm

**BROYEUR À FLÉAUX AF 115**

Destiné aux tracteurs de 20 à 40 cv. Système de déport hydraulique. Rotor équipé de 44 (22x2) couteaux Y. Transmission par 2 courroies et galet tendeur. Existe aussi en version 135 cm.

Fabrication Française



**BROYEUR À FLÉAUX BMF 150 POUR TONDEUSE FRONTALE**

Rotor équipé de couteaux Y de 30 x 5 mm sur vis. Avec cardan cannelé 2000 trs/min. Largeur de travail 150 cm. (En option : kit patins). Disponible également avec rotor équipé de couteaux Y de 40 x 5 mm montés sur manilles pour travail intensif de débroussaillage. Existe aussi en largeur de travail 120 cm. Différents modèles disponibles pour tondeuses frontales GRILLO (150 cm uniquement), HUSQVARNA (120 cm uniquement), ISEKI, JOHN DEERE, KUBOTA et SHIBAURA.


**VIDANGE DU BAC JUSQU'À 205 CM DE HAUTEUR**



**BAC DE RAMASSAGE POUR TRACTEUR BENNAGE EN HAUTEUR TURBO 530 HD**


Attelage universel 3 points. Capacité du bac 530 litres (existe en 790 litres). Vidange du bac jusqu'à 205 cm de hauteur. Turbine Ø 400 mm avec 6 pales. Tuyau d'aspiration Ø 200 mm. Transmission avec embrayage centrifuge. Cardan de transmission avec roue libre.

Fabrication Française

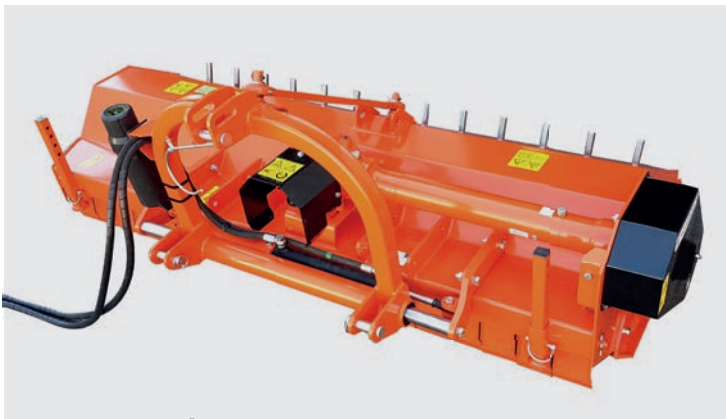

**BROYEUR À MARTEAUX SFM POUR TRACTEURS 30-70 CV**

Idéal pour la vigne et les vergers. Existe en 9 largeurs de coupe (de 85 à 220 cm). Avec déport hydraulique de série (à partir du modèle SFM130). Rotor Ø 140 mm équipé de marteaux 110 x 95 mm. Rouleau Ø 160 mm réglable en hauteur. Équipé de contre-couteaux réglables et amovibles. Boîtier fonte avec roue libre intégrée. Cardan de transmission (T5) inclus. Disponible également avec fléaux Y.

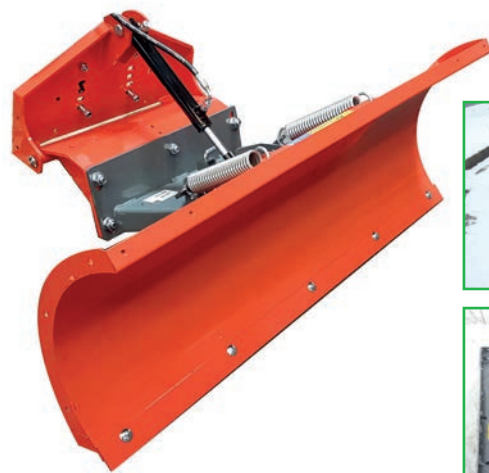

**LAME À NEIGE POUR MICROTRACTEUR LSE130**

Lame orientable à 30°. Patins d'usure. Double ressort de sécurité. Peinture cataphorèse. Accessoires en option : relevage hydraulique ou manuel, kit d'orientation hydraulique, bavette en polyuréthane, feux de signalisation.





# TRANSPORT

- 
- P. 63 - LA RÉGLEMENTATION  
P. 64 - LES REMORQUES LIDER  
P. 65 - LES REMORQUES PROFESSIONNELLES MAGNUM  
P. 66 - LES ACCESSOIRES REMORQUES  
P. 67 - LES QUADS TIGARA ET UTILITAIRES  
P. 68 - LES QUADS HYTRACK  
P. 69 - LES QUADS ENFANTS ET UTILITAIRES HYTRACK  
P. 70 - LES TRANSPORTEURS  
P. 71 - LES ÉQUIPEMENTS BTP  
P. 72 - LES ÉQUIPEMENTS BTP IMER  
P. 73 - LES ÉQUIPEMENTS BTP IMER

# RÈGLEMENTATION, CE QU'IL FAUT SAVOIR...

## QUEL PERMIS POUR TRACTER ?

PERMIS <b>B</b>	<p>PTAC ≤ 3500 kg</p> 	<p>PTAC ≤ 750 kg</p> 
	<p>ou PTAC ≤ 3500 kg et PTAC + PTAC ≤ 3500 kg</p>	<p>PTAC &gt; 750 kg et PTAC + PTAC ≤ 3500 kg</p>
PERMIS <b>B</b> <sup>code 96</sup>	<p>PTAC ≤ 3500 kg</p>	<p>PTAC &gt; 750 kg et PTAC + PTAC ≤ 4250 kg</p>
PERMIS <b>BE</b>	<p>PTAC ≤ 3500 kg</p>	<p>PTAC ≤ 3500 kg</p>

Le permis BE est nécessaire si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC de la remorque et de la voiture est supérieure à 3500 kg.

## LA CARTE GRISE

La carte grise est obligatoire pour toute remorque de PTAC supérieur à 500 kg. Depuis 2004, avec la mise en place d'un nouveau certificat d'immatriculation européen, les rubriques et les termes employés ont changé.

### 3 rubriques sont à connaître :

**F2** : Masse en charge maximale admissible du véhicule (anciennement PTAC), correspond à la masse maximale que ne peut dépasser le véhicule (conducteur, passagers, chargement compris).

**F3** : Masse en charge maximale admissible de l'ensemble (anciennement PTR), correspond à la masse maximale que ne peut dépasser l'ensemble véhicule + remorque avec leurs chargements respectifs. (la rubrique F3 ne concerne que les véhicules tracteurs).

**G1** : Masse à Vide (anciennement PV), correspond à la masse du véhicule en ordre de marche, avec le plein de carburant, d'huile, de liquide de refroidissement ainsi qu'avec outillage et roue de secours mais sans passagers ni conducteur.

La lecture de ces trois rubriques permet ainsi de déterminer la charge utile du véhicule ou de la remorque :



**Pour la charge utile : F2 - G1 (soit PTAC - PV)**

Article R413-8 du Code de la route. La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :

- 1° 90 km/h sur les autoroutes.
- 2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central.
- 3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
- 4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.

## REMORQUE FREINÉE

Si la masse à vide de votre véhicule (MV) est inférieure à deux fois la masse maximale autorisée en charge, alors, vous devez atteler une remorque freinée.

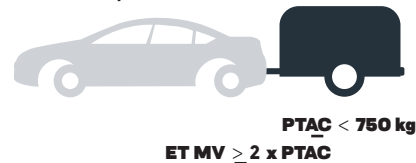

## N'OUBLIEZ PAS !

### Contrôlez la pression de vos pneus.

Un bon gonflage assure une bonne tenue de route et une meilleure longévité des pneus. Contrôlez également le serrage des roues. Vérifiez votre attelage, à savoir la boule et la boîte à rotule (usure, graissage), ainsi que les éléments de sécurité (verrouillages, câble, etc).

### Contrôlez la répartition des charges.

Pour cela veillez à ce que le poids sur la boule d'attelage ne soit ni trop faible (risque de mise en lacets), ni trop important (limité par la capacité de l'attelage). Ce poids doit représenter environ 5 à 10 % du PTAC.

### Contrôlez la signalisation.

Un dysfonctionnement des feux peut provenir d'un mauvais branchement sur la prise 7 ou 13 broches, d'un câble détérioré ou d'une ampoule grillée.

Vérifiez périodiquement, environ tous les 500 km, le serrage de la visserie de la remorque. Les vibrations peuvent parfois provoquer un desserrage.


Ne jamais oublier que les distances de freinage d'un attelage sont très nettement allongées et que la mise en lacets guette à vitesse élevée. **Circulez donc à allure modérée.**

Lider



## PLATEAU ROUES DESSOUS 34632

PTAC de 1500 à 2000 kg. Masse à vide 430 kg. Dim. utiles 355 x 180 cm. Essieux 2 x 1000 kg. Timon galvanisé en V. Roue jockey Ø 60. Roues 195/55-10C. Hauteur plancher/sol 63 cm. Arrêt de charge 6 poignées d'arrimage.

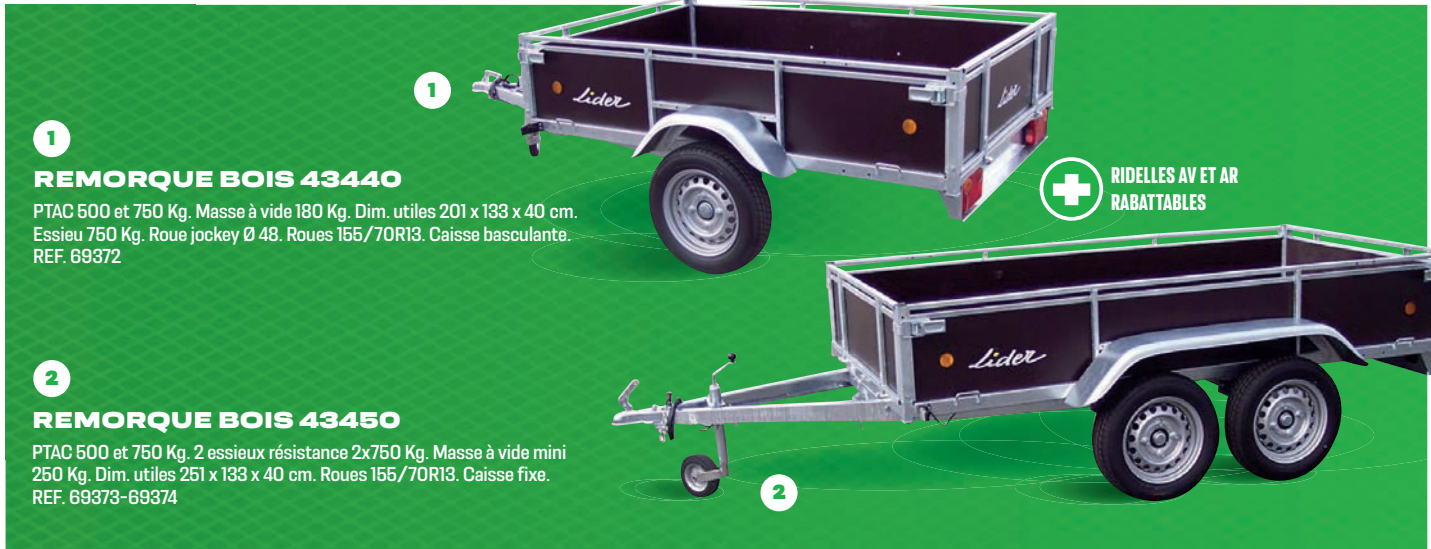

1

**REMORQUE BOIS 43440**

PTAC 500 et 750 Kg. Masse à vide 180 Kg. Dim. utiles 201 x 133 x 40 cm. Essieu 750 Kg. Roue jockey Ø 48. Roues 155/70R13. Caisse basculante. REF. 69372



**RIDELLES AV ET AR RABATTABLES**

2

**REMORQUE BOIS 43450**

PTAC 500 et 750 Kg. 2 essieux résistance 2x750 Kg. Masse à vide mini 250 Kg. Dim. utiles 251 x 133 x 40 cm. Roues 155/70R13. Caisse fixe. REF. 69373-69374



**PLATEAU BASCULANT AVEC RESSORT À GAZ MINI-HAYON (H-20 CM)**



**PLATEAU ROBUST 40360**

PTAC 500 Kg de série / 600/650/750 Kg. Masse mini à vide 220 Kg. 1 essieu. Roues 155/70R13. Roue jockey Ø 48. Plancher bois antidérapant. Caisse basculante. REF. 69787



**4 RIDELLES ET POTEAUX AMOVIBLES EN ACIER GALVANISÉ**



**BENNE 39560 2M50**

PTAC 500/600/650/750 Kg de série. Dimensions utiles 253 x 147 x 30 cm. Masse mini à vide 335 Kg. 2 essieux. Roues 155/70R13. Roue jockey Ø 48. Plancher bois lisse. Caisse basculante. En option : Equipée d'une pompe FLEXI PUMP (utilisable avec une visseuse). Roue de secours. REF. 69789



**RIDELLE RABATTABLE AVANT ET ARRIÈRE**



**RIDELLES AV ET AR RABATTABLES/AMOVIBLES EN TÔLE PLANCHER BOIS ANTIDÉRAPANT**



**REMORQUE SARAGOS 42220**

PTAC 500 Kg. Masse à vide 150 Kg. Dimensions utiles 170 x 122 x 39 cm. Roues 165/70R13. Caisse basculante. Roue jockey 48 mm. REF. 69790

**REMORQUE FLORENCE 42330**

PTAC 500/600/650/750 Kg. 2 essieux. Masse mini à vide 225 Kg. Dimensions utiles 233 x 132 x 39 cm. Roues 165/70R13. Roue jockey Ø 48. Caisse fixe. Timon galvanisé en V. REF. 69792



POUR UNE REMORQUE SUR MESURE, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR !



### REMORQUE MOUTONNIÈRE 500 M3

Châssis robuste soudé entièrement. 1 béquille AV. Roues de 155/70X13. Disponible PTC 500 kg ou 750 kg. Dimension intérieure 2,50 x 1,22 x 1,00 m.

### REMORQUE MOUTONNIÈRE 1000 M4

PTC 900-1000-1100-1200-1300 Kg. 2 essieux freinés de 750 Kg. Hauteur ridelles 1,30 m. Ø roues 155/70/13. Petite porte AV. Porte pont AR. Dimension intérieure 3,00 x 1,50 x 1,30 m.



CHÂSSIS ROBUSTE ET ENTièrement SOUDÉ

### REMORQUE MOUTONNIÈRE KERRY

PTC 750 Kg. Charge utile 450 Kg. Petite porte avant. Porte pont arrière. 1 roue jockey. Ø roues 155/70X13. Étanche sur 5 cm de plancher. Pont et plancher alu. Roue de secours et support. Toit rigide démontable. Dimension intérieure 2,55 x 1,22 x 1,40 m.



### REMORQUE MOUTONNIÈRE GALWAY

PTC 1600 à 2000 Kg. Charge utile 870 - 1270 Kg. 2 essieux freinés de 1100 kg. Hauteur ridelles 1,05 m + 0,45m de toit. Ø roues 185/70 x 13. Étanche sur 5 cm au plancher. Toit rigide démontable en polyester blanc. Dimension intérieure 3,00 x 1,62 x 1,50 m (1,00 + 0,50 toit).

1½ PLACES



### VAN BOVIN CHAROLLE

2 essieux freinés de 750 kg. 1 plancher alu damier. Ø roues de 155/70 x 13. Roue jockey escamotable. 2 portes arrière et 1 porte avant. Hauteur ridelles 1,85 m. Dimension intérieure 2,70 x 1,25 x 1,85 m. En option : Côté alu.

3 PLACES

### VAN BOVIN 300 VB5

PTC 3000 Kg. 2 essieux freinés de 1600 kg. 1 plancher ALU damier. Ø roues de 1 x 14. Roue jockey escamotable. 2 portes arrière et 1 porte avant. Dimension intérieure 3,20 x 1,80 x 2,20 m.



2 PLACES

### VAN BOVIN 200 VB 3

2 essieux freinés de 1100 kg. 1 plancher ALU damier. Roues de 185/70 x 13. Roue jockey escamotable. 2 portes arrière et 1 porte avant. Dimension intérieure 3,00 x 1,50 x 1,85 m.



1½ PLACES



### VAN CHEVAUX TEXAS

2 essieux freinés de 750 kg. Barre de poitrail. Roues de 185/70 x 13. Roue jockey escamotable. 2 portes arrière et 1 porte avant. Dimension intérieure 3,00 x 1,34 x 2,20 m.




**RÉHAUSSE GRILLAGÉE 60 CM**

Hauteur 60 cm. Pour remorque.  
REF : 11922  
Existe en 70 cm. REF : 11436



**ANTIVOL A/C CADENAS TÊTE D'ATTELAGE**

Antivol avec cadenas. Pour remorque routière et caravane.  
REF. 69124



**SUPPORT ROUE DE SECOURS**

Pour remorques.  
REF. 53653

**ROUE DE SECOURS**

155/70R13. 4 trous, déport 20.  
Entre-axe : 130 mm. Pour remorque.  
REF. 51168



**BÂCHE PLATE**

Bâche plate. REF : 53540  
Pour remorque.

Bâche plate. REF : 53655  
Pour remorques.

**ROUE COMPLÈTE**

Dimensions : 155/70R13. 4 trous, déport 30. Entre-axe : 100 mm.  
Pour remorque.  
REF. 64921



**PORTE-ÉCHELLE**

Pour remorques bois.  
REF. 13926



**PORTE-PONT 34002**

Charge maxi 300 kg. Avec béquilles arrière. Pour remorques.  
REF. 15897



**PRÉVENTIF ANTICREVAISON 1L**

Solution curative à injecter dans le pneu pour réparer instantanément les perforations dans la bande de roulement, jusqu'à 8 mm de diamètre. Utilisation dans les pneus tubeless agraires, chantiers, vélos, vélomoteurs, véhicules de loisirs et de jardinage (vitesse maxi 40 km/h). Bidon 1 L.  
REF. 13070



**DÉPANNAGE CREVAISON 300ML**

Aérosol de dépannage. Simple et rapide. Permet de réparer temporairement toutes les petites perforations dans la bande de roulement des pneus tubeless. Il regonfle et colmate la perforation.  
Aérosol 300 ml.  
REF. 12571



**BÉQUILLE ROUE AUTO**

À relevage automatique. Ø rond 60 mm. Course 175 mm. Hauteur 455 mm. Longueur 110 mm. Dimension roue : 200x60 mm. Poids porté max : 0,25 tonnes. Poids : 9 kg. Finition zinguée  
REF. 69119



**CHAPE D'ATTELAGE ROTULE**

Chape à rotule. Avec 2 trous. Ø trou : 17 mm. Ø tige 25 mm. Entraxe perçage A 90 mm.  
REF. 69119

NOUVEAU DESIGN

TIGARA

NOUVEAU DESIGN AVEC + DE PUISSANCE



DIRECTION ASSISTÉE



### QUAD TG 503 EPS

4 T. 493 cc. Monocylindre. Mode 4x4 à la demande. Variateur automatique. Vitesse longue ou courte + marche AR. Différentiel AV avec blocage. Homologué route 2 places. Pare-choc. Porte-bagages AV et AR. En option : treuil AV. REF. 62288



DIRECTION ASSISTÉE  
HOMOLOGUÉ ROUTE  
3 PLACES  
TREUIL 1360 KG



### TG FULL FARMER 1100

Moteur diesel KUBOTA. 1123 cc. 3 cylindres 4T. Variateur automatique. Rapport long ou court + marche AR. Mode 4x4 débrayable. Différentiel AV/AR. Attelage agricole AV/AR. Benne basculante électrique. REF. 69502

DEMANDEZ VOTRE VERSION : VERSION ARCEAU OU CABINE CHAUFFÉE ET CLIMATISÉE. VERSION À CHENILLE. VERSION CAMOUFLAGE. ...

NOUVEAU MODÈLE



HOMOLOGUÉ ROUTE 3 PLACES



GARANTIE  
**2 ANS**

### UTV 2410

Moteur diesel 3 Cylindres de 24 CV. Vitesse maxi 50 km/h. Variateur équipé d'un frein moteur. Garde au sol de 31cm. Benne 111 x 148 cm.

**POUR TOUS LES VÉHICULES, LES FRAIS DE MISE EN ROUTE, DE MONTAGE ET D'IMMATRICULATION SONT EN SUS.  
VOIR CONDITIONS EN POINTS DE VENTE.**

**GARANTIE**  
**5 ANS PIÈCES**  
**ET 1 AN**  
**MAIN D'ŒUVRE**



**QUAD HY 500 T**

Monocylindre. 4T. 493 cc. Porte-bagages AV et AR. Variateur automatique. Vitesse longue ou courte + marche AR. Mode 4x4 à la demande + différentiel avec blocage. REF. 56290



**QUAD HY 310 T**

Monocylindre. 4T. 275 cc. Variateur automatique. Vitesse longue ou courte + M. AR. Transmission par cardans. Rapport court. Porte-bagages avant et arrière de série. Prise 12 V. Homologué route.



**QUAD HY 570 IS EPS**

Monocylindre SOHC 4T. Injection. Différentiel avant et arrière avec blocage. Variateur CV-Tech. Treuil à télécommande sans fil. Suspensions 4 roues indépendantes.



**QUAD HY 570 X EPS**

Monocylindre. 4T. 499 cc injection Delphi. Différentiel AV/AR avec blocage. Treuil à télécommande sans fil pneumatiques 25 pouces. Suspensions 4 roues indépendantes. Transmission par cardans. 4x4 à la demande.



**TREUIL À TÉLÉCOMMANDE**  
**SANS FIL PNEUMATIQUES**  
**25 POUÇES**  
**DIRECTION ASSISTÉE**



**HOMOLOGATION ROUTE**  
**2 PERSONNES**  
**DIRECTION ASSISTÉE**



**QUAD HY740 STL**

Monocylindre. 4T. 695 cc. Bi-place. Variateur automatique. Vitesse longue ou courte + marche AR. 4x4 débrayable. Différentiel avant avec blocage. Porte-bagages.

**POUR TOUS LES VÉHICULES, LES FRAIS DE MISE EN ROUTE, DE MONTAGE ET D'IMMATRICULATION SONT EN SUS.**  
**VOIR CONDITIONS EN POINTS DE VENTE.**



DIRECTIONS ASSISTÉE  
BANQUETTE CENTRALE  
RABATTABLE  
BENNE ACIER



### JOBBER T-BOSS 570

499,5 cc. Monocylindre SOHC. 4T injection. Différentiel AV et AR avec blocage. Variateur automatique. Rapport long ou court + marche AR + mode 4x4 à la demande. Différentiel AR/AV. Banquette 2 places. Visuels avec options.



POUR ENFANT À PARTIR DE 6 ANS



### QUAD HY60SX

49 cc. 4T. Télécommande de sécurité. Coupe-circuit de sécurité au poignet. Quad enfant, à partir de 6 ans. Le port du casque est vivement conseillé.



PARE-BRISE  
ATTELAGE AGRICOLE  
AV ET AR



### JOBBER DMAXX 1100 EQUIPED

Moteur DIESEL KUBOTA. 1123 cc. 4T. Direction assistée. Benne basculante électrique. Treuil 1T360. Banquette homologuée route 3 places.



100% ÉLECTRIQUE



### QUAD ENFANT ÉLECTRIQUE HY 100 EV

48 V. 20 Ah. 2 vitesses d'avancement. Frein de parking sur poignée droite.



TOUT ÉLECTRIQUE  
ZÉRO BRUIT, ZÉRO  
POLLUTION  
4X2  
DEMI-PORTES DE  
PROTECTION



NOUVEAU QUAD ENFANT, NOUVEAU LOOK  
ACTUEL ET MODERNE STYLE RANDO-  
UTILITAIRE



### JOBBER EV5

Électrique. 5 kW. Différentiel arrière. Benne acier basculante. 2 roues motrices. Suspension 4 roues indépendantes. Grande autonomie. Homologué route 2 personnes. Support d'attelage et pare brise en option. Visuel avec options



### QUAD HY110ST

107 cc. 4T. Variateur automatique + marche AR. Freinage 2 disques AV et 1 AR.



**POUR TOUS LES VÉHICULES, LES FRAIS DE MISE EN ROUTE, DE MONTAGE ET D'IMMATRICULATION SONT EN SUS.  
VOIR CONDITIONS EN POINTS DE VENTE.**



CAPACITÉ DE CHARGE 500 KG



**KPC**

197 Kg

**MINI TRANSPORTEUR MK 500 GX**

Moteur HONDA GX200. 197 cc. Essence. À chenilles. Benne manuelle. Avec levier et frein automatique. 6 vitesses AV + 2 AR. Dimensions caisse 540 x 1090 x 295 mm.



CAPACITÉ DE CHARGE 300 KG



**KPC**

180 Kg

**MINI TRANSPORTEUR MK 300 GP**

Moteur HONDA GP160. 163 cc. Essence. À chenilles. Benne manuelle. Avec levier et frein automatique. 6 vitesses AV + 2 AR.

**NOUVEAU!**



AVEC ÉLÉVATION EN HAUTEUR



**KPC**

745 Kg

**MINI DUMPER KGFC 800 G**

Moteur B&S 420. Essence. Capacité de charge 800 Kg. Basculement hydraulique. Largeur 700 mm. Hauteur de déchargement 1740 mm. Existe avec moteur KUBOTA A D722 DIESEL : KGFC 800 D



**HONDA**

147 Kg

**TRANSPORTEUR À CHENILLES HP 500 H K2**

Moteur GX160. Hydrostatique. Charge maxi. sur terrain plat 500 Kg. En pente 350 Kg. Démarrage lanceur.

Existe en version :

- avec benne HP 500 HK2 BXE1
- sans benne HP 500 HK2 NXE

**LES BROUETTES ÉLECTRIQUES**



**Makita**

39 Kg

**BROUETTE DCU180Z**

18 V. Batterie Li-Ion. Charge maxi 130 Kg. 2 vitesses AV variables de 0 à 3,5 Km/h. 1 vitesse AR de 0 à 1 Km/h. Pente jusqu'à 12°. Livrée sans batterie. En option : Cuve et support de charge.



DÉPLACEZ DES CHARGES LOURDES SANS DOULEURS DE DOS



BASE BROUETTE À COMPLÉTER AVEC L'OPTION BENNE RÉSERVOIR, OU L'OPTION BENNE TÔLE, OU L'OPTION PLATEAU BOIS.

**METESIA**

170 Kg

**BROUETTE DONKY**

Hauteur 102 cm. Largeur 90 cm. Longueur 172 cm. Charge maxi de la benne 280 kg. Volume utile de la benne sans ridelle 180 L. Volume utile de la benne avec ridelles 400 L. 2 plages de vitesse AV + 1 marche AR. Autonomie entre 3 et 5 heures.



**NOUVEAU!**



**KPC®**

**KIT BÉTONNIÈRE  
AVEC ATTACHE  
RAPIDE POUR MINI  
DUMPER KGFC 560**

Ø bétonnière 630 mm. Ø bouche de chargement 390 mm. Capacité maxi. cuve 180 L. Volume béton 0,25 m³.

**+** VERSION 4X4

**NOUVEAU!**



**KPC®**  
**WAREHOUSE**

5400 Kg

**CHARIOT TÉLESCOPIQUE TF25-60 4WD**

Moteur L4CRTV4. DIESEL. Capacité de charge 2500 Kg. Hauteur de levage 6 m. Existe en version 2x4.

**+** CAPACITÉ DU GODET 0,011 M3

**NOUVEAU!**



**KPC®**  
**WAREHOUSE**

562 Kg

**MICRO PELLE KT 562**

Moteur TR306. Essence. 306 cc. Oscillation de la flèche 70°. Chenilles en caoutchouc.

**+** MOTEUR DIRECTEMENT DANS  
LE BRAS DE LA CUVE  
DIMINUANT  
L'ENCOMBREMENT DE LA  
MACHINE



**IMER**

**BÉTONNIÈRE  
S 160**

230 V / 0,3 kw. Capacité de la cuve 160 L. Capacité de malaxage 115 L. 24 trs/min.

**+** KIT ASPIRATION DE  
DÉTURGENT

**IMER**

40 Kg

**NETTOYEUR HP  
THERMIQUE  
HPSTAR 190-10 W**

Moteur essence 4T. OHV. Pompe axiale. Rotation pompe 3 400 trs/min. 190 bars. Débit 10 L/min - 600 L/h. 5.4 ch.



**KPC®**  
**WAREHOUSE**

**MINI PELLE KT 12 S PRO**

Moteur YANMAR 3TNV70 STAGE V. 854 cc. 10,3 W. A chenilles (caoutchouc-acier). Largeur de godet standard 400 mm. Capacité du godet 0,03 m³. Pente maxi 15°. Existe en KT10S PRO / KT12SD PRO Double Vitesse / KT17SD PRO / KT27SD PRO (Nouveau)



**MOTEUR**  
powered by  
**Honda  
Engines**

**NACELLE  
ARAIGNÉE  
IMR 13**

Moteur essence HONDA GX 270. 4,6 kw. 3000 trs/min. Hauteur de travail 13 m. Hauteur de plancher 11 m. Rotation de la tourelle 360°. Charge utile 200 kg. Pente franchissable 30%.



**RADIO COMMANDE  
AMOVIBLE POUR CONTRÔLE  
À DISTANCE DE LA NACELLE  
EN DÉPLACEMENT**



**MOTEUR ESSENCE 4T AVEC  
REFROIDISSEMENT AIR  
SYSTÈME ANTI-VIBRATION  
ANTI-TRACES**

**GARANTIE  
3 ANS**



**MOTEUR**  
powered by  
**Honda  
Engines**

71 Kg

**PLAQUE VIBRANTE AVEC CHARIOT MVC  
F60H VAS**

Moteur HONDA GX 120. Vitesse de travail 25 m/min. Pente 35%. Poids à vide 71 kg. Dim. de la semelle 570 x 350 mm. Fréquence de frappe 93 Hz (5 600 vib/min).



551 kg


**ROULEAU VIBRANT MRH 601DS**

Ø billes 355 mm. Largeur billes 650 mm. Vibrations main-bras 12,4 m/sec<sup>2</sup>. Moteur Diesel Kubota. Démarrage Électrique. Transmission Hydrostatique. Inclinaison de pente franchissable 35%. Vitesse maxi. d'avancement 3 km/h.



**GARANTIE 3 ANS  
BORNES DE SOUDAGE**

**GARANTIE  
3 ANS**

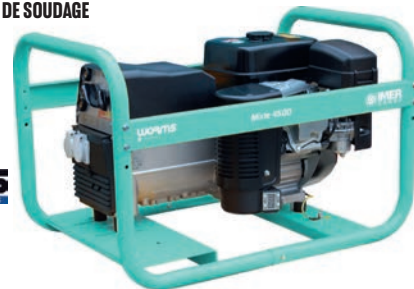

**WORMS**  
ENTREPRISES

71 Kg

**GROUPE DE SOUDAGE MIXTE 4500 EX**

Moteur EX27 WORMS. 4T. Essence. OHC. Monophasé. Régulation de tension par condensateur. Puissance maxi 4,3 kw. Puissance continue 3,4 kw. Groupe avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonome de soudage.



**POUR EAUX CLAIRES À EAUX  
MOYENNEMENT CHARGÉES**

**GARANTIE  
3 ANS**



**WORMS**  
ENTREPRISES

25 Kg

**GROUPE MOTOPOMPE TP36 EX**

Moteur WORMS EX 16. 4T. Essence. Débit 31,2 m<sup>3</sup>/h. Pression 3,2 bar. Hauteur d'aspiration maxi. 8 m. Hauteur de refoulement 32 m. Sécurité manque d'huile.



**USAGE INTENSIF**

**GARANTIE  
3 ANS**

241 Kg

**ALTERNATEUR SUR  
PRISE DE FORCE  
AGROSTAR 30**

Triphasé 400 V / 50 Hz. AVR. Vitesse de rotation 1500 trs/min. Puissance à 400 V, 30 kVA. Puissance tracteur conseillée 92 ch. Livré sans cardan de transmission.







**MINI TRANSPORTEUR ET PELLE CHARGEUSE**

Moteur essence HONDA GX 270. 8,5 cv. Charge utile 700 kg.  
Transmission hydrostatique. Capacité de la benne 330 L.  
Poids 560 kg.  
Existe en version diesel.



**MINI CHARGEUR AS12**

Moteur YANMAR 3TNV76. 3 cylindres. 1116 cc.  
Pente franchissable 20°. Charge utile 330 kg.



**MINI PELLE VXE HD 09**

Moteur YANMAR 2TNV70. Puissance maxi 7,3 kw (2400 trs/min). Pente franchissable 30°. Poids version chenilles caoutchouc 890 kg.



# GROUPES ÉLECTROGÈNES



P.75 - LES GROUPES ÉLECTROGÈNES KPC

P.76 - LES GROUPES ÉLECTROGÈNES ET MOTOPOMPES HONDA

P.77 - LES GROUPES ÉLECTROGÈNES IMER

L'INDISPENSABLE...  
POUR TOUTES LES SOLUTIONS !



STRUCTURE COMPACTE  
DÉMARRAGE FACILE ET RAPIDE  
SYSTÈME AVR



**GROUPE ÉLECTROGÈNE  
KPC 3900G RENT**

Moteur LS208 OHV (EURO 5). Essence. 3 kVA/3 kw. 208 cc. Système AVR. (Régulateur de voltage automatique). Display (Hz, voltage, compte heures, alarme d'huile). 1 prise 16A 230 V. REF. 61622



KIT BROUETTE  
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE



**GROUPE ÉLECTROGÈNE  
ESSENCE KPC 8750 E**

Moteur Euro 5 LS439 OHV. 439 cc. 7,5 kVA/7,5 kw. Système AVR. 1 prise 16A 230V + 1 prise 32A 230V. Display (voltage, compteur d'heure : Hz). REF. 67699



DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE



**GROUPE ÉLECTROGÈNE  
KDG 7500 E3 TRIPHASÉ**

4T. Diesel. Refroidissement par air. Vertical. 230/400 V. 50 Hz. 5.0 kw/6.3kVA. 75 dB. Kit brouette avec poignées repliables. Panneau analogique.



**GROUPE ÉLECTROGÈNE  
KPC 6875 RENT**

Moteur LS420 (EURO5). Essence. 5.5 kw. 420 cc. Système AVR. Display. Différentiel 30 mA. 1 prise 16A 230 V + 1 prise 32A 230 V. Kit brouette avec poignée réglable. REF. 62820



**GROUPE ÉLECTROGÈNE  
KPC 8750 RENT**

Moteur LS439 OHV (EURO 5). 7,0 kVA/7,5 kw. 439 cc. Système AVR. (Régulateur de voltage automatique). Display. (Hz, voltage, compteur heures, différentiel 30 mA). 1 prise 16A 230 V + 1 prise 32A 230 V. Kit brouette avec poignée réglable. REF. 62819

STRUCTURE COMPACTE ET  
LÉGÈRE, AVEC DÉMARRAGE  
FACILE ET RAPIDE



**GROUPE ÉLECTROGÈNE  
INVERTER ESSENCE K 3750 IX**

4T. 208 cc. Refroidissement par air. OHV. 230 V. 50 Hz. 3.0 kw/3.0kVA. Digital ouvert. Compteur d'heures. Fourni avec 1 port de chargement USB.



**GROUPE ÉLECTROGÈNE  
INVERTER ESSENCE K 6250 IG**

4T. 225 cc. Refroidissement par air. OHV. 230 V. 50 Hz. 5.0 kw/5.0kVA. Insonorisé. Kit roues avec poignée repliable. Démarrage télécommande. Compteur d'heures.



**GROUPE ÉLECTROGÈNE  
INVERTER ESSENCE K 9000 IXE**

4T. 460 cc. Refroidissement par air. OHV. 230 V. 50 Hz. 7.2 kw/7.2kVA. Digital ouvert. Kit brouette. Compteur d'heures.



**GRUPE ÉLECTROGÈNE MONOPHASÉ  
230 V EU 10 IT F**

Moteur GXH50. 230 V. 50 Hz. Monophasé. Inverter. Puissance maxi 1000 W. Autonomie à puissance continue 3h30 env. 70 dB. Refroidissement par air. Cordon de couplage et charge batterie en option.



**GRUPE ÉLECTROGÈNE MONOPHASÉ  
230 V EU 22 IT F**

Moteur GXR120. 230 V. 50 Hz. Monophasé. Inverter. Puissance maxi 2200 W. Cordon de couplage et charge batterie en option.



**GRUPE ÉLECTROGÈNE MONOPHASÉ 230 V  
EG 5500 CLF**

Moteur GX390. 230 V. 50 Hz. Monophasé. AVR. Puissance maxi 5500 W. Autonomie à puissance continue 8h10 env. 82 dB. Refroidissement par air. Chariot de transport en option.

**LE GROUPE ÉLECTROGÈNE ÉQUIPÉ  
D'UN CHARIOT DE TRANSPORT.**



**GRUPE ÉLECTROGÈNE MONOPHASÉ  
230 V EU 70 IS FT**

Moteur GX390. 230 V. 50 Hz. Monophasé. Inverter. Puissance maxi 7000 W. Démarrage électrique.

**LES MOTOPOMPES**



**MOTOPOMPE  
WX 10 TE1**

Moteur HONDA GX25. Débit maxi. 7,2 m³/h. 3,7 bars. Hauteur aspiration maxi. 8 m.

**MOTOPOMPE  
WX 15 TE**

Moteur HONDA GXH50. Débit maxi. 16,8 m³/h. 4 bars. Hauteur aspiration maxi. 8 m.



**MOTOPOMPE WT 20 XK4 DE**

Pompe de 700 litres par minute pour des débris jusqu'à 24 mm, avec une pression de 3 bar et une autonomie de 1 heure 30 minutes.



**MOTOPOMPE WB 20 XT 4 DRX**

Moteur HONDA GX120. Débit maxi. 37,2 m³/h. 3,2 bars. Hauteur aspiration maxi. 8 m.

**LA MOTOPOMPE HAUTE PRESSION**



**MOTOPOMPE  
HAUTE PRESSION  
WH 15 XT 2 EX**

Moteur HONDA GX120. Débit maxi. 22,2 m³/h. 4 bars. Hauteur aspiration maxi. 8 m.



**WORMS**  
ENTREPRISES

**GARANTIE  
3 ANS**



37 Kg

**GRUPE ÉLECTROGÈNE  
ACCESS 3400**

Moteur R210. 4T. Essence. OHC. 230 V.  
Monophasé. Puissance maximum 2,70 kw.  
Puissance continue 2,1 kw.

Fabrication Française



38,5 Kg

**GRUPE ÉLECTROGÈNE  
EXPERT 4010 X**

Moteur SUBARU EX21. 4T. Essence. OHC. Puissance maximum 3,30 kw. 4,10 kVA.

Fabrication Française



35 Kg

**GRUPE ÉLECTROGÈNE  
EXPERT 3010 X**

Moteur WORMS EX17. 4T. Essence. OHC. Monophasé.  
Puissance maximum 3,25 kVA. 2,60 kw. Tension nominale 230 V.

Fabrication Française

**CE MODÈLE DESTINÉ AUX ZONES  
RÉSIDENTIELLES OU CHANTIERS SE  
DISTINGUE PAR SA COMPACTITÉ ET  
ROBUSTESSE. UNE MOTORISATION YANMAR  
ÉPROUVÉE ET UN ALTERNATEUR DE HAUTE  
QUALITÉ ASSURENT UNE PRODUCTION  
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE FIABLE Y COMPRIS  
DANS LES CONDITIONS LES PLUS EXIGEANTES.**

**CAPOTAGE INSONORISÉ PANNEAUX À DOUBLE ÉPAISSEUR**



170 Kg

**GRUPE ÉLECTROGÈNE  
SILENTSTAR 6000 M YN**

Moteur YANMAR L100AE. Diesel. 4T. Monophasé. Régulateur de tension par condensateur. Puissance maximum 5,2 kw. 6 kVA. Puissance continue 4,4 kw. Démarrage électrique. Sécurité manque d'huile électronique.

**POUR EAUX CLAIRES À EAUX  
MOYENNEMENT CHARGÉES**

**AVR : RÉGULATEUR DE TENSION ÉLECTRIQUE  
PERFORMANT, FIABLE, ATTRACTIF**

**GARANTIE  
3 ANS**



25 Kg

**GRUPE MOTOPOMPE TP36 EX**

Moteur WORMS EX 16. 4T. Essence. Débit 31,2 m³/h. Pression 3,2 bar. Hauteur d'aspiration maxi. 8 m. Hauteur de refoulement 32 m. Sécurité manque d'huile.

**GARANTIE  
3 ANS**



44,5 Kg

**GRUPE ÉLECTROGÈNE ACCES 2200 XL AVR**

Moteur WORMS R210. 4T essence OHC. 230 V. Monophasé. Puissance continue 2 kw. Démarrage lanceur. Sécurité manque d'huile. Grand réservoir.

Fabrication Française

# NETTOYAGE & DÉSHERBAGE



P.79 - LE DÉSHERBAGE YVMO

P.80 - LES DÉSHERBEURS MÉCANIQUES KERSTEN

P.81 - L'ENTRETIEN DES ESPACES KERSTEN

P.82 - L'ENTRETIEN

P.83 - L'ENTRETIEN HIVERNAL

P.84 - LES POMPES ET MOTOPOMPES RENSON

P.85 - L'ARROSAGE ET POMPES

P.86 - L'ARROSAGE

P.87 - LA PULVÉRISATION



**YVMO**



**BROSSE DE DÉSHÉRBAGE MOTORISÉE BIN'BRUSH**

Moteur HONDA GCVX 200. 201 cc. Avancement manuel. Vitesse de rotation 170 trs/min. 8 brins métalliques. Palier en fonte avec roulements.  
En option : brosse mixte.

Fabrication Française



SYSTÈME D'INCLINAISON DROITE/GAUCHE POUR PLUS DE PRÉCISION DANS LES ANGLES  
SYSTÈME BREVETÉ



**YVMO**



**DÉSHÉRBEUR MÉCANIQUE MOTORISÉ BIN'WALK**

Moteur HONDA GP160. 160 cc. 5 cv. Longueur 150 cm. avancement 2 vitesses AV. 1 AR. Embayage pneumatique. Capacité de travail +/- 1500 m<sup>2</sup>/h.  
En option : Roulette de guidage. Griffes. Disque coupe bordure.

Fabrication Française



LA BIN'EXPRESS CHANGE NOS HABITUDES EN REMPLAÇANT LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES PAR UNE OPÉRATION MÉCANIQUE

**YVMO**



**DÉSHÉRBEUR MÉCANIQUE TRAINÉ BIN'EXPRESS**

Trainé. Largeur 100 cm. Longueur 100 cm. Capacité de travail +/- 750 m<sup>2</sup>/h.  
En option : Support de masse.

Fabrication Française



# RIBIMEX<sup>®</sup>

garden & tools

## DÉSHÉRBAGE

Pulvérisation  
Électrique  
Manuel  
Gaz

Retrouvez tous nos produits  
[www.ribimex.com](http://www.ribimex.com)  
Depuis 1971



NOMBREUX ACCESSOIRES  
ENTRAÎNEMENT  
HYDRAULIQUE  
AUTOMOTRICE



**PORTE-OUTIL  
AUTOMOTEUR K820 G  
AVEC BALAYEUSE**

Moteur HONDA GCV160 de 5,5 CV. Entraînement hydraulique avec pont et différentiel. Pneumatiques profils gazon 4.00x8. Livré avec balayeuse EFKM 08232 H-K35. Largeur 82 cm Ø 32 cm. Entraînement hydraulique, avec bac de ramassage et brosse latérale Ø 40 cm à entraînement hydraulique

Option : brosse de désherbage WKB H-K35 Ø 50 cm. Entraînement hydraulique, avec masse de lestage et bavette anti-projection.



ENTRAÎNEMENT  
HYDRAULIQUE  
TRAVAIL À GAUCHE OU À  
DROITE  
GUIDON REPLIABLE



**PROFESSIONNEL**

**DÉSHERBEUSE POUSSÉE WEEDO II**

Brosse Ø 50 cm. Moteur HONDA de 5,5 CV. Livrée avec bavette antiprojection. REF. 53786



**BROSSE DE DÉSHERBAGE POUR  
TRACTEURS ET TONDEUSES  
FRONTALES UB 6080 M-H**

Pour tracteur de 30 à 60 CV et tondeuse frontale. Entraînement prise de force + centrale hydraulique. Brosse Ø 60 ou 80 cm.



NOMBREUX ACCESSOIRES



**PORTE OUTIL AUTOMOTEUR K820 AVEC  
BROSSE DE DÉSHERBAGE**

Moteur HONDA GXV160 de 5,5 CV. Marche AV et AR. Réglage de vitesse. Livré avec brosse de désherbage WKB H-K35 Ø 50 cm. Option balayeuse EFKM 08232 H-K35. Largeur 82 cm Ø 32 cm. Entraînement hydraulique. Livrée avec bac de ramassage et brosse latérale Ø 40 cm à entraînement hydraulique.



**PORTE OUTIL AUTOMOTEUR UBS HYDRO  
13 G AVEC BROSSE DE DÉSHERBAGE**

Moteur HONDA 13 CV. Transmission HYDRO PRO avec 1 moteur hydraulique par roue. Commandes directionnelles au guidon. Guidon orientable à +/- 30° de série. Entraînement des accessoires par prise de force mécanique.







SILENCIEUX, NIVEAU DE BRUIT - 84 DB(A)



**SOUFFLEUR AUTOMOTEUR À CONDUCTEUR MARCHAND VENTO MAX**

Moteur B&S 14 CV. Marche avant et arrière et réglage de vitesse. Roues 16x6.50 profil gazon. Enveloppe de turbine en polyéthylène avec système amortisseur de bruit. Débit d'air 90 m<sup>3</sup>/mn, distance de soufflage maxi 8 m. Variante : Vento Max 4600 : 100 m<sup>3</sup>/mn.



NIVEAU DE BRUIT - 84 DB



**SOUFFLEUR À CONDUCTEUR MARCHAND POUSSÉ VENTO 9 G**

Moteur Honda 9 CV. Débit d'air 80 m<sup>3</sup>/mn, poids 60 kg. Pneus gazon 4.00x8, roulette frontale. Enveloppe de turbine en polyéthylène équipée d'un système de réduction de bruit. Distance maxi de soufflage 8 m. Option : orientation du jet d'air depuis le guidon.



CARDAN INCLUS PEINT À LA COULEUR DU TRACTEUR



**BALAYEUSE À PORTÉE ARRIÈRE POUR TRACTEUR DE 15 À 30 CV HKM 12540 M**

Largeur 125 cm, Ø du balai 40 cm. Entraînement par prise de force (hydraulique en option). Livrée avec bac de ramassage, vidage manuel (hydraulique en option). Couleur à la demande. Livrée avec cardan. Existe aussi en 150 cm. En option : brosse latérale Ø 50 cm, entraînement hydraulique.



ROULEAUX AV GRILLAGÉ ET AR LISSE



**ENGAZONNEUSE À CONDUCTEUR MARCHAND RB 700 G**

Moteur HONDA 6CV. GX200. Hydraulique avec vitesse réglable. Marche AV/AR. Poids 270 Kg.



**PRÉPARATEUR DE SOL HF 600**

Moteur Honda GX390 13 CV. Avancement et entraînement de la fraise hydraulique.



**BARRETO**  
MOTEUR  
POWERED BY  
Honda  
Engines

**DESSOUCEUSE 13-SGH**  
Moteur HONDA GX390. Roue coupante diam. 43 cm à dents. Oscillation 35° arc 51 cm. Hauteur de coupe 35 cm. Profondeur de coupe 15 à 20 cm.

184 Kg

**+** MANIABILITÉ EXCELLENTE  
ENTRAÎNEMENT 100% HYDRAULIQUE,  
PAS DE COURROIE



**BARRETO**  
MOTEUR  
POWERED BY  
Honda  
Engines

**ROGNEUSE DE SOUCHE HYDRAULIQUE 30-SG**  
Moteur B&S Vanguard V-Twin 31 CV, 16 dents Greenteeth. Seulement deux manettes pour toutes les fonctions de la tête de fraisage.

**+** PROTECTION LATÉRALE ESCAMOTABLE : PERMET  
DE TRAITER AU MIEUX LES BORDS DE TROTTOIR,  
LES PASSAGES LE LONG DES MURS



**METESIA**  
MOTEUR  
POWERED BY  
Honda  
Engines

**DESHERBEUR  
MÉCANIQUE MBR50**  
Moteur Honda GXV 160. Guidon réglable sur 6 positions. Hauteur de 80 à 115 cm. Rendement 3000 m<sup>2</sup>/jour. En option : Roues AV pivotante.

**LES BALAYEUSES**

**+** JUSQU'À 8 POSITIONS DE RÉGLAGE  
DE HAUTEUR DE BROSSES  
GUIDON PLAT  
GUIDON ERGONOMIQUE RÉVERSIBLE  
GUIDE-BORDURES INCLUS



**BALAYEUSE POUSSÉE SWP 475**  
Brosses radiales 410 mm en nylon. Réglage hauteur de coupe 8 positions.

50 L 75 cm

**+** THERMIQUE



**STIGA**  
MOTEUR  
POWERED BY  
Honda  
Engines

**BALAYEUSE THERMIQUE  
SWS 600 G**  
212 cc. Brosse en nylon à trois positions. Type de transmission disque de friction - 8 vitesses (6 en marche avant / 2 en marche arrière).

65 Kg 60 cm



**BALAYEUSE POUSSÉE SWP 577**  
Brosses radiales 410 mm en nylon. Réglage hauteur de coupe 8 positions. Guide-bordures et filtre à air inclus.

50 L 77 cm



**BALAYEUSE AXE  
HORIZONTAL 70 EASY  
SWEEP H**  
Moteur HONDA GCV 135 OHV. 135 cc. Puissance 2,6 kw / 3,5 ch. Transmission 1 vitesse. Brosse universelle 10 rangs simples. Ø 250 mm.

45 Kg 70 cm 2 ANS

STIGA



**FRAISE À NEIGE THERMIQUE ST 5266 P**

Moteur essence STIGA. 302 cc. Largeur de déneigement 66 cm. 6 vitesses AV + 2 AR. Existe en version tractée.



**FRAISE À NEIGE THERMIQUE ST 6272 P**

Moteur WS 380. 375 cc. DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE. Boulons de cisaillement contre les surcharges électriques. Hauteur de déblaiement 53 cm. Largeur de fraise 72 cm. Ø fraise 37,5 cm. 6 vitesses AV + 2 AR. Poignée chauffantes.



KERSTEN  
France



ENTRAÎNEMENT PDF OU HYDRAULIQUE



**FRAISE À NEIGE L1400M**

Ø turbine 40 cm. Puissance tracteur 28-55 cv. En option : Réducteur de vitesse, si PDF >1000 tr/mn. Transmission haute vitesse, si PDF >1000 tr/mn. Cardan.



KERSTEN  
France



**ÉPANDÉUR DE SELS 500 Z**

Capacité de la trémie zinguée 380 L. Largeur de travail de 2 à 12 m. 1 disque. Existe avec châssis routier.



S SARP

**FRAISE À NEIGE DOUBLE ÉTAGE SNB 1528 BI**


Moteur B&S 1450 SNOW Series™. OHV 306 cc. Démarrage électrique. Double étage. Autopropulsée. Commande de déflecteur et cheminée au tableau de bord. Transmission easy drive.



CTD

**SYSTÈME DE DÉVERGLAÇAGE**

Autonome. Adaptable sur véhicules, remorques ou portés 3 points. Il permet d'intervenir sur les routes, les pistes et aires de stationnement des bases aéronautiques, les parkings ou autres grandes surfaces.

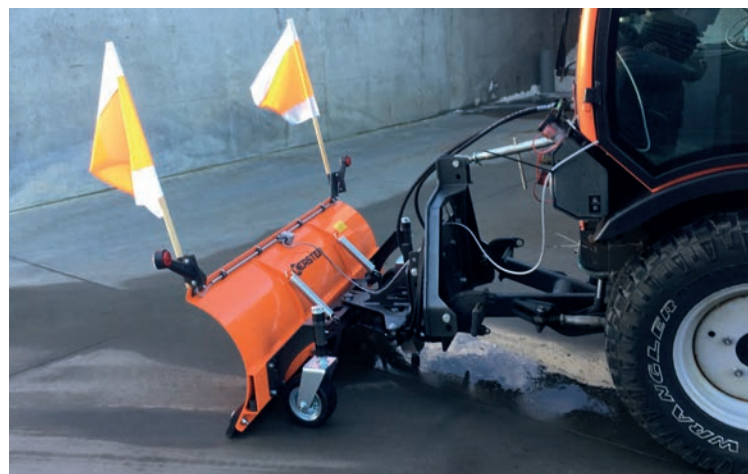

KERSTEN  
France

**LAME DE DÉNEIGEMENT POUR AUTOPORTÉES**

Dimensions 100 x 45 cm. Adaptable sur attelage frontal FKDR ou FKDR HYDRAU. Ressort de sécurité. Orientation manuelle ou hydraulique.



POUR IRRIGATION, OU  
TRANSFERT DE L'EAU SANS  
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
USAGE INTENSIF



**GARANTIE  
2 ANS**

**MOTOPOMPE EAUX CLAIRES**


Moteur essence. 80 cc. Hauteur de relevage max 37,3 m. Hauteur d'aspiration maxi 6 m. Débit maxi 12 m<sup>3</sup>/h. Livrée avec crépine et raccord.  
REF. 66961

**GARANTIE  
2 ANS**

INTENSIF

**MOTOPOMPE EAUX CLAIRES**

Moteur essence. 196 cc. Débit maximal : 30 m<sup>3</sup>/h. Hauteur de relevage max : 28 m. Hauteur d'aspiration maxi 6 m. Livrée avec crépine et raccord.  
REF. 66964



RÉGULIER

**GARANTIE  
2 ANS**

**POMPE MULTICELLULAIRE**

1,1 kw. 230V. Ø des tuyaux conseillés 20 mm. DN 1". Livrée sans câble d'alimentation.  
REF. 66959



SÉCURITÉ MANQUE D'EAU  
ET REDÉMARRAGE  
AUTOMATIQUE



USAGE DOMESTIQUE

OCCASIONNEL

**POMPE DE RELEVAGE  
EAUX CHARGÉES**

En inox. Débit maximal : 200 L/min. 230 V. 0,75 kw. 50 Hz. Hauteur de refoulement maximale : 8 m. Profondeur d'immersion maximale : 5 m. DNR 1"1/4. Granulométrie maxi 20 mm. Livrée avec raccord de refoulement.  
REF. 66949

**GARANTIE  
2 ANS**

RÉGULIER

**POMPE DE PUIT  
PROFOND  
EAUX CLAIRES**

0,8 kw. 230 V. 50 Hz. Ø 130 mm. Pour arrosage, adduction domestique, agricole, industrie. Teneur en sable jusqu'à 60 g/m<sup>3</sup>. Profondeur d'immersion maxi 20 m. Équipé d'un flotteur, d'un condensateur interne, de 15 m de câble électrique avec prise. Ø de refoulement 1"1/4 G. Débit maxi 80 l/min. HTM maxi 65 m.  
REF. 12537



NE PAS OUBLIER DE COMMANDER AVEC VOTRE  
POMPE, LE COFFRET DE SÉCURITÉ MANQUE D'EAU  
POUR UNE INSTALLATION OPTIMALE



CUVE DÉJÀ ÉQUIPÉE

**CUVE STOCKAGE VERTICALE GRISE  
EN PE 5000L PRE EQUIPEE**

Autoportante et stable. Corps de cuve rainuré, structure renforcée aux pieds. Vanne protégée par le renforcement du nez plat. Limite la création d'algues. Traitement anti-UV. Couleur grise. Matière opaque. Capacité disponibles de 300l à 13000l, couleur grise ou bleue.



RÉGULIER

**GROUPE DE  
SURPRESSION 50 L**

230 V, 50 Hz. 0,9 kw. Membrane en EPDM qualité alimentaire. Pressostat. Permet de maintenir une certaine réserve d'eau sous pression sans enclencher la pompe intempestivement.  
REF. 66952



OCCASIONNEL

**POMPE AUTOMATIQUE  
PRESSCONTROL SERIE  
JET INOX 230V 0,75KW**

Pression de fonctionnement max 4 bars. Débit max. 2,4 m<sup>3</sup>/h - 40 l/min. Monophasée 230 V / 0,75 kw. Température du liquide max. 50°C. Pression de détection max. 10 bars. HTM maxi. 38 m.



**ADAPTATEUR RAPIDE POUR ARRIVÉE D'EAU**

**ARROSEUR SUR TRÉPIED MÉTALLIQUE**

Réglage de 0,62 à 0,99 m. Jet réglable de 0 à 360°. Superficie d'arrosage jusqu'à 500 m². REF. 60118



**IDÉALE POUR L'ARROSAGE ET L'IRRIGATION COMPACTE ET SILENCIEUSE**



**POMPE D'ARROSAGE MANUELLE**

3100 L/h. 3 Bar. 400 W. Hauteur d'aspiration maxi 7 m. REF. 60108



**GARANTIE 2 ANS**

**POMPE D'ARROSAGE AUTOMATIQUE SURPRESSEUR**

2400L/h. 2,5 Bar. 230V. 50 Hz. 750 W. Hauteur d'aspiration maxi 8 m. REF. 60110



**20 BAR MAXI HAUTE FLEXIBILITÉ ET MALLÉABILITÉ. RENFORCÉ ANTI-TORSION. ANTI UV**

**GARANTIE 12 ANS**



**TUYAU D'ARROSAGE TRICOTÉ**

20 bar maxi. Haute flexibilité et malléabilité. Renforcé anti-torsion. Anti UV.

- Ø 15 mm. Longueur : 25 m. REF : 61267
- Ø 15 mm. Longueur : 50 m. REF : 61268
- Ø 19 mm. Longueur : 25 m. REF : 61269
- Ø 19 mm. Longueur : 50 m. REF : 61270



**KIT D'ASPIRATION**

7 m de tuyau annelé Ø 22 mm. 1 crépine. Raccord tournant femelle 1". 1 mamelon double mâle 1" en plastique. 1 clapet anti-retour. 1 filtre monté. Compatible pompe 60108. REF. 60113

**2 X PLUS LÉGER, 3 X PLUS RÉSISTANT**

**GARANTIE 30 ANS**



**TUYAU D'ARROSAGE + PISTOLET**

Ø 15 mm. 20 m. Tricoté 3 couches. Revêtement en Technopolymère anti UV. Pression maximale : 23 Bar. Pistolet de pulvérisation. 4 jets multifonction : douche, jet droit, cône large et brumatisation. REF. 65558

**RIBIMEX®**  
garden & tools

Retrouvez tous nos produits  
[www.ribimex.com](http://www.ribimex.com)  
Depuis 1971



300 Kg

**CTD**

**REMORQUE AGRAIRE MILAN**

Groupes d'arrosage avec cuve montés sur remorques agricoles 25 km/h, avec éclairage normalisé. Capacité de 600 et 1000 litres pour l'arrosage des espaces verts, bacs à fleurs, suspensions, etc.



2 EN 1 : ARROSAGE ET ASPIRATION

**CTD**

**KIT D'ADAPTATION POUR MOTOPOMPE D'ARROSAGE SUR IBC**

Moteur HONDA WX10. Débit 40 L/min. Tuyau d'aspiration. Raccord pour prise vidange IBC. La platine s'accroche au châssis métallique de l'IBC et est maintenue par des crochets ou anneaux. Motopompe et accessoires montés.

**Fabrication Française**

**HOZELOCK**



UN SYSTÈME DE RANGEMENT ULTRA-PRATIQUE AVEC UN DÉVIDOIR À ENROULEMENT AUTOMATIQUE



**DÉVIDOIR CARÉNÉ AUTO REEL**

Longueur 10M. 20M. 25M. 30M. 40M. Tuyau Ø 12,5 mm. 1 lance. 1 raccord fin de tuyau. 1 raccord stop. 1 tuyau d'alimentation de 2 m. 1 raccord pour robinet fileté Ø 20/27 et 15/21 et fixations murales.



RACCORDS GARANTIS ANTI-FUITE



**TUYAU HYBRIDE DE JARDIN TUFFHOZE**

Longueur 12,5M. 25M. 35M. Noyau interne Dura-Core. Couche textile externe. Résiste à une pression interne de plus de 40 bar. Anti-torsion. Anti-UV.



CAPTEUR CRÉPUSCULAIRE – LE SENSOR PLUS DE HOZELOCK DISPOSE D'UN CAPTEUR DE LUMIÈRE INNOVANT QUI AJUSTERA AUTOMATIQUEMENT VOTRE PROGRAMME D'ARROSAGE AFIN QU'IL S'ACTIVE AU LEVER ET AU COUCHER DU SOLEIL



**PROGRAMMATEUR À CAPTEUR CRÉPUSCULAIRE SENSOR PLUS**

Programmation 2, 5, 10, 20, 30 ou 60 minutes. Compatible avec les récupérateurs d'eau.



**ARROSEUR ROTATIF PLUS 254 M<sup>2</sup>**

Raccord male. Jet fin en grand cercle. Couverture maxi. 254 m<sup>2</sup>.



**BERTHOUD**

**GARANTIE 5 ANS**

**PULVÉRISATEUR À PRESSION ENTRETIEN COSMOS 18 PRO**

Capacité 18 L. Pompe de mise en pression manuelle 6 bar. Lance aluminium 60 cm. Livré avec buse réglable à turbulence avec pastille pour jet brouillard.

**Fabrication Française**



UN BOUCHON DE REMPLISSAGE AVEC DOSEUR POUR GÉRER LES QUANTITÉS UTILISÉES ET ÉVITER LE GASPILLAGE



**BERTHOUD**

**PULVÉRISATEUR À GACHETTE**

1L. Gâchette très ergonomique. Large embase pour une stabilité optimale. Buse réglable du jet droit au jet brouillard. Disponible dans plusieurs coloris vifs et tendances (bleu, prune, vert).

**MATABI**

**PULVÉRISATEUR À  
PRESSION PRÉALABLE  
ÉVOLUTION 7 - 5L**

Base du réservoir en polypropylène translucide. Lance en fibre de verre. Très résistante livrée avec une buse conique à jet réglable.  
REF. 50631



**MATABI**

**PULVÉRISATEUR À DOS  
ÉVOLUTION 16L**

Manette en acier chromé sur-injecté. Indicateur de niveau translucide. Ambidextre. Levier réversible. Lance en fibre de verre de 95 cm avec buse conique à jet réglable. Ecrous prisonniers (pas de perte de joint). Régulateur de pression.  
REF. 58225



**MASQUE ET LUNETTES DE  
PROTECTION PHYTOSANITAIRE**

Avec filtres A2 P3. Protège contre de nombreux gaz, pesticides, vapeurs organiques. Sans latex ni silicone. Échelle de température -5°C +55°C. Conforme à la norme EN 140, EN 14387. Certifié CE. Taille M/L. Lunettes : polycarbonate avec revêtement antibuée.  
REF. 62981



**GANTS PRODUITS  
CHIMIQUES**

En nitrile floqué coton. Longueur : 38 cm, épaisseur : 0,42 mm. Résistants aux solvants. Tailles 7 à 10.  
REF. 64278

**2 ROUES INCREVABLES**

**TUYAU 50 M**



**PULVÉRISATEUR À DOS  
À BATTERIE -20 L**

12 V, 8 Ah. Autonomie 4 h. Pression 0 à 3 Bar. Pompe électrique DC 12V. Livré avec batterie, chargeur, tuyau flexible haute résistance et une lance télescopique.  
REF. 64425



**PULVÉRISATEUR À  
BATTERIE 50 L**

Débit 2,9 L/min. Lance télescopique en acier inoxydable avec buse à 3 jets réglables. Autonomie : 4h. Pression maxi 3 bar, 0 à 3 bar par variateur.  
REF. 61034



**AVEC 2 OPTIONS DE CHARGE**



**PULVÉRISATEUR À DOS 16DH-1**

Moteur 12 V / 8 Ah. 1,5 à 4 Bar. Capacité du réservoir 16 L. Autonomie batterie 3-4 h. Comprend jeu de 4 buses et lance de pulvé métallique de 1 m. Deux options de charge de batterie : de la machine directement ou avec chargeur de batterie. Chargeur de batterie fourni.  
REF. 62956



**PULVÉRISATEUR POUR QUAD 57 L**

Pompe everflo : 3,75 L/min. 2,8 Bar. 12 V. Avec tuyau 5 m, lance et support de lance.  
REF. 13582

**PULVÉRISATEUR POUR QUAD 57 L**

Pompe everflo : 8,3 L/min. 4,5 Bar. Avec tuyau 5 m, lance teejet aluminium 750 mm, câble d'alimentation et interrupteur, lance et support de lance.  
REF. 13928

**PULVÉRISATEUR POUR QUAD 95 L**

Cuve en polyéthylène. Blanc. Pompe everflo 8,3 L/min. Equipements : tuyau 5 m, lance teejet aluminium 750 mm, câble d'alimentation et interrupteur, fusible de protection, support de lance. Livré avec régulateur de pression et manomètre.  
REF. 13446

# ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES

P. 89 - LES ACCESSOIRES AUTOPORTÉES

P. 90 - LES ACCESSOIRES AUTOPORTÉES

P. 91- LES LÈVE TONDEUSES ET RAMPES

P. 92 - LES TRAVAUX

P. 93 - LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION SOLIDUR

P. 94 - LES OUTILS DE JARDIN OUTILS WOLF

P. 95 - LES OUTILS DE JARDIN

P. 96 - L'ÉQUIPEMENT D'ATELIER ET L'ENTRETIEN DES MATÉRIELS

P. 97 - L'ALIMENTATION ANIMALE, SURVEILLANCE ET PROTECTION ANTI-NUISIBLES

P. 98 - L'ÉQUIPEMENT D'ATELIER TERRAMAX



# RIBIMEX®

garden & tools

Toute l'énergie d'une batterie

Lithium  
Li-ion



Retrouvez tous nos produits

[www.ribimex.com](http://www.ribimex.com)

*Depuis 1971*



**REMORQUE BENNE BASCULANTE\***

En polyéthylène. Charge maximum 200 Kg.  
Vendue en kit.  
REF. 66397



**BALAI RAMASSEUR 339 L \***

A tractor. Capacité : 339 L. Largeur de travail : 96 cm.  
Grandes roues 12". Brosse haute qualité, à vitesse surmultipliée rapport 5 : 1.  
REF. 58607

**+** RÉGLABLE DEPUIS L'AUTOPORTÉE



100 cm

**DÉTACHEUR AÉRATEUR\***

20 griffes acier. Sur ressort. Largeur de travail : 100 cm.  
Réglable à partir de l'autoportée. Vendu en kit.  
REF. 17327



**RAMPE D'ÉCLAIRAGE TÉLESCOPIQUE**

Câble 7,5 m. Tube en acier galvanisé avec 4 longueurs possibles : 0,90-1,20-1,40-1,60 m. Pour remorque, véhicule agricole, camion etc...  
REF. 16851

**+** DÉMARRE LA CHARGE DÈS 2 V



**CHARGEUR GYSFLASH 4.12**

Pour batteries 12 V au plomb, liquide ou gel. Capacité : embarqué : 1,2 à 70 Ah, maintenance : 1,2 à 130 Ah.  
REF. 17236



**CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BATTERIE POUR AUTOPORTÉE**

Sans entretien ou de type «gel» (électrolyte gélifiée).  
Idéal pour batteries 6 et 12 V.  
REF. 63954



**BATTERIE TONDEUSE AGM 12 V**

20 Ah. Polarité + à droite. REF : 65140  
28 Ah. Polarité + à gauche. REF : 65141  
28 Ah. Polarité + à droite. REF : 65143

**DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME DE SANGLES À CLIQUET EN MAGASIN !**

**+** HOMOLOGUÉE ROUTE



**SANGLE À CLIQUET**

Crochet fermé, 5 T, longueur : 12 m, largeur : 50 mm.  
REF. 13104



**SANGLE À CLIQUET**

1T. Longueur 5 m. Largeur 25 mm.  
Sans fin.  
REF. 59077

\*Frais de montage en sus. Voir en points de vente.



## CRIC LÈVE AUTOPORTÉE LATÉRAL

A vis. Peut supporter des machines jusqu'à 300 kg et angle maxi de 42°. Système de verrouillage et graisseur. Poids : 13 kg. REF. 67710



**+** CHARGE MAXI 300 KG  
BASCULEMENT LATÉRAL

## CLIPLIFT

Cric lève tondeuse autoportée à vérin hydraulique équipé d'une pompe à pied pour un basculement sans effort. Fourni avec le support d'accrochage vertical. Charge maximum 300 Kg. REF. 12435

**+** DOUBLE SÉCURITÉ  
FACILE À TRANSPORTER  
GARANTIE 2 ANS



## CLIPLIFT MAGNUM

Vérin hydraulique équipé d'une pompe à pied. Béquille de maintien. Fourni avec le support d'accrochage vertical. Charge maximum 500 Kg. REF. 17465




**+** CHARGE MAXI 800 KG  
BASCULEMENT FRONTAL

## CLIPLIFT PRO

Modèle frontal. Charge maximum 800 Kg. REF. 14830

## LES RAMPES DROITES

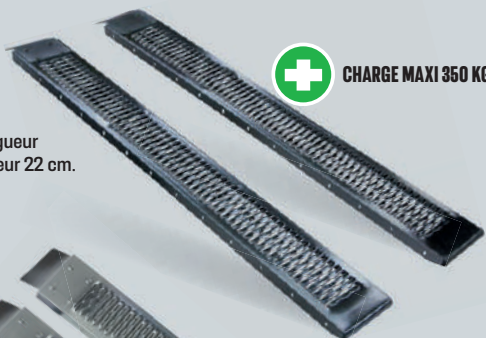

**+** CHARGE MAXI 350 KG


En acier. Longueur 192 cm. Largeur 22 cm. REF. 16066



**+** CHARGE MAXI 1000 KG


En aluminium. Longueur 250 cm. Largeur 26 cm. REF. 58374

## LES RAMPES COURBÉES




**+** CHARGE MAXI 680 KG  
PLIABLES

En aluminium. Longueur 227 cm. Largeur 29 cm. Pliables. REF. 16065

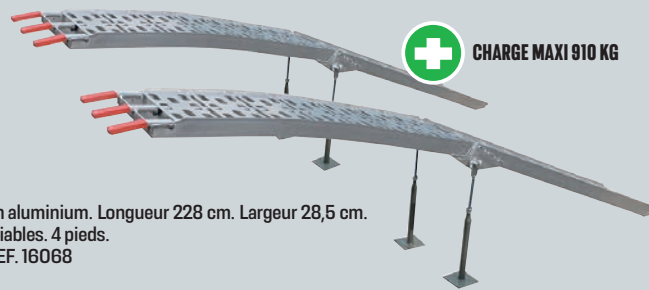

**+** CHARGE MAXI 910 KG

En aluminium. Longueur 228 cm. Largeur 28,5 cm. Pliables. 4 pieds. REF. 16068



**BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 160 L**

230 V/ 50 Hz. 850 W. Capacité maxi de malaxage 130 litres. 3/4 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.  
REF. 64378

SAINT-DEN  
MATÉRIEL  
POUR LE  
BÂTIMENT

LTRAD

**POUR CHEMINÉES OU POÊLES À BOIS OU À GRANULÉS.**

**+** STRUCTURE MÉTALLIQUE



**ASPIRATEUR DE CENDRES CHAUDES ET FROIDES**

Filtre HEPA interchangeable et lavable. 950 W. Cuve 18 L. Chariot porte-accessoires à roulettes.  
REF. 58426

**ASPIRATEUR DE CENDRES FROIDES**

800 W. Cuve 10 L.  
REF. 58425

**+** LIVRÉE AVEC 1 BIDON POUR MÉLANGE 600 ML, 1 CLÉ À BOUGIE MULTIFONCTIONS, 2 CLÉS ALLEN, 1 TOURNEVIS À LAME RÉVERSIBLE ET 1 CLÉ PLATE



**TARIÈRE THERMIQUE 3 MÈCHES**

Monocylindre 2T. 52 cc, refroidi par air. Puissance maxi : 1500 W à 7 500 tr/min. Livrée avec accessoires. Inclus 3 mèches de diamètre 10, 15, 20 cm.  
REF. 62334

**+** TRANSFORMABLE 2 POSITIONS : HORIZONTALE/ VERTICALE



**DIABLE 2 EN 1**

Pelle fixe 390x140 mm + rabattable 307x340 mm. 2 roues increvables et 2 roues pivotantes. Charge utile 250 kg.  
REF. 60106

**+** IDÉALE POUR LES TRAVAUX LÉGERS DE BRICOLAGE ET DE CHANTIER



**BROUETTE PREMS 90L**

Caisse galvanisée traitée anti-corrosion. Pieds boulonnés. Roue gonflée.  
REF. 13173

**Hammerlin**

**+** CÔTÉS OUVRANTS CAPACITÉ MAXI 363 KG



**CHARIOT GRILLAGÉ\***

En métal. Les côtés s'ouvrent pour un accès plus facile. Dim. bac 965 x 508 x 300 mm. Capacité maxi 363 kg. Livré non monté.  
REF. 51710

\*Frais de montage en sus. Voir conditions en points de vente.



**SYSTÈME DE SERRAGE ÉLASTIQUE À UNE MAIN**  
CLASSE 1, 20 M/S



**MANCHETTES AUTHENTIC AUMA**

Manchettes de protection scie à chaîne. Couleur vive. Poignet bord côte, élastique de resserrage derrière le coude avec stop cordon, doublure respirante. Norme EN 381-11 : 2002 classe 1, 20 m/s. Taille unique.

**SPÉCIAL DÉBROUSSAILLAGE**



**BRIDES AJUSTABLES**



**PROTÈGE TIBIAS**

En polyéthylène haute densité et mousse de confort en EVA. Norme NF EN 14021. Taille unique. Brides ajustables. REF. 59418

**VESTE AUTHENTIC GRIS/ORANGE**

Protection 8/11 couches classe 1. 2 poches extérieures repose-mains avec zip doubles curseur. 1 poche bras gauche. 2 grandes poches intérieures. Réglage poignets par velcro. Col montant. Dos rallongé enveloppant avec bumper. Système de ventilation sous les bras et au dos. Taille XS au 4XL. Norme EN 381-11 CLASSE 1 20M/S TYPE A Norme EN ISO 11393 CLASSE 1 20M/S DESIGN A



**CASQUE DE PROTECTION FORESTIER**

23 dB. Casque en polyéthylène. Réglage de la taille 52 à 62 par molette. Visière grillagée en acier. Conforme aux normes : EN 397, EN 352-3, EN 1731. REF. 59544



**CASQUE DE PROTECTION DE DÉBROUSSAILLAGE**

Taille de 53 à 61 cm par molette. 25 dB. Taille unique. Normes : EN 352, EN 166, EN 1731. REF. 59417



**TISSU DÉPERLANT CORDON DE SERRAGE ANTI-TIQUES CROCHET ANTI-HAPPEMENT TYPE A**



**PANTALON AUTHENTIC GRIS/ORANGE**

Protection 5 couches, 100 % polyester. 2 poches italiennes à l'avant, 1 poche à clé à bougie, 1 poche mètre anti-retour. Crochets de fixation en bas de pantalon anti-happement. Norme EN 381-5 : type A classe 1 - 20 m/s. Tailles du S au 2XL. REF. 59542



**uvex**



**LUNETTES DE PROTECTION UV INCOLORES**

Revêtement anti-buée face interne et anti-rayure face externe. Conformes aux normes EN 166 et EN 170. REF. 67199 Existe en solaires. REF : 67200.



**PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE COUPURE CLASSE 1**



**GANTS DE TRAVAIL FORESTIER**

Protection main gauche. 100 % cuir de bovin. Renforts paume : EN388 3244X et EN381-7. Tailles 9 et 10. REF. 62506



**GANTS DE DÉBARDAGE**

Gant type poignet réalisé en cuir et croûte de cuir. Poignet bord côte, protège artère, cousu fil aramide, renforts paume métacarpe et doigts. Gant spécial branches à piquants, débardage, câbles et barbelés. EN 388 4144. Tailles 9 à 11. REF. 59541



**ESTEX**

**CHAUSSETTES SECURITY**

Chaussettes adaptées aux chaussures de sécurité. 58 % coton, 22 % polyester Coolmax, 16 % polyamide, 4 % polyamide Cordura. Pointures : 39/42, 43/46. REF. 18525



**ANTI PERFORATION, ULTRA LÉGÈRES, ULTRA FLEXIBLES**



**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3 SOUL**

En cuir pleine fleur finition nubuck hydrofuge. Doublure en textile tridimensionnel. Semelle en polyuréthane, antidérapante. Embout en aluminium. Pointures du 38 au 47. REF. 58028



**FOURRÉES**

**BOTTES DE SÉCURITÉ S3 TÉNÉRÉ**

Cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout. Anti-perforation. Embout composite. Pointures du 38 au 48. REF. 58027



**GAMME D'OUTILS INTERCHANGEABLES MULTI-STAR.**

**GARANTIE  
30 ANS**



**RÂTEAU 14 DENTS - 35 CM  
MULTI-STAR DRM35**

Largeur 36 cm. Hauteur 18,5 cm. Largeur de travail 35 cm.



**BALAI BROSSE 35 CM  
MULTI-STAR UBBM35**

Largeur de travail 35 cm. Tampon en caoutchouc pour amortir les chocs.



**BALAI À GAZON 42 CM - 20  
DENTS PLATES MULTI-STAR  
UIM**

Largeur 43 cm. Hauteur 30 cm. Largeur de travail 42 cm. Masse 0,31 Kg.



**ÉCHENILLOIR À COUPE  
MIXTE + GUIDE CORDE  
MULTI-STAR ORM2**

Largeur de coupe 3,8 cm. Hauteur 40 cm. jusqu'à 4 m de hauteur.



**SCIE D'ÉLAGAGE AVEC  
MANCHE MULTI-STAR OZM3**

Lame de scie 37 cm traitée anticorrosion. Pour une utilisation jusqu'à 5,5 m de haut.



**CUEILLE-FRUIITS  
MULTI-STAR SBM**

Largeur 14 cm. Hauteur 32 cm. Largeur de travail 13 cm. Polypropylène.



ADAPTABLE À LA GAMME INTERCHANGEABLE MULTI-STAR :  
UNE LIGNE COMPLÈTE D'OUTILS ROBUSTES ET  
ERGONOMIQUES POUR LE JARDIN



LÉGÈRETÉ ET ROBUSTESSE



**MULTI-STAR**  
CLIC SYSTEM

**MANCHE TÉLESCOPIQUE  
MULTI-STAR ZMT2-03**

Manche télescopique en aluminium de 2,20 m à 4 m. 6 longueurs pré-définies.



**MANCHE EN BOIS  
MULTI-STAR ZM 140**

Longueur du manche 1,40 m. Bois sélectionné sans noeud. Adaptable à la gamme interchangeable MULTI-STAR. Conseillé pour râteaux, balais, griffes et semoir MULTI-STAR.



**BINETTE MULTI-STAR  
HWM 15**

Largeur 14,5 cm. Hauteur 25 cm. Outils et manches interchangeables.

**GARANTIE  
10 ANS**

**SÉCATEUR  
CONFORT À COUPE  
FRANCHE NÉOFLEX  
OG200**

Ø coupe franche 22 mm. Poignées taille M. Neoflex.



**ÉLAGUEUR TÉLESCOPIQUE  
PREMIUM À COUPE  
FRANCHE POWERCUT  
OS900T**

Manches télescopiques de 65 à 90 cm en aluminium. Capacité de coupe franche 60 mm. Tête de coupe avec système POWERCUT.





SAFETY EVOLUTION  
**JUBA**



**GANTS DE BRICOLAGE  
ECO-PU**

Sans coutures, en polyester, jauge 13, enduction polyuréthane. Usage : bricolage, manipulation fine en milieu sec, légèrement humide ou gras. Tailles : 7 à 10. REF. 64261

**GANTS DE JARDINAGE  
ECO FLEX**

Sans coutures, en polyester, enduction latex rugueux, coton. Travaux agricoles, jardinage, maçonnerie en milieu sec ou humide. Conformes à la norme EN388:2016 : 2143X. Tailles du 8 au 10. REF. 64270

**AIGLE**  
1853

**SABOTS LESSFOR**

Tige caoutchouc. Semelle caoutchouc, crantée renforcée d'un cambrillon. Pointures du 39 au 46. REF. 65347



TRÈS CONFORTABLES,  
USAGES INTENSIFS



CAPACITÉ MAXI 250 KG

**CHARIOT DE JARDIN BASCULANT \***

Bac plastique basculant. REF. 17535



DÉSHERBAGE ALTERNATIF

**Polet**

**GRATTOIR À ROUE**

Outil pour arracher les mauvaises herbes pour différents types de sol. Binette 25 cm. REF. 59409



**CAISSE RÉCOLTE 34 L**

En polyéthylène haute densité. Gerbable. Dimensions : 50x30x27 cm. REF. 15029



**BÂCHE DE PROTECTION**

Oeillets métalliques de fixations tous les mètres. Périmètre et coins renforcés. Dimensions : 3x5 m. REF. 12100



**La GÉE**  
MATÉRIEL D'ÉLEVAGE

**BALAI TYPE BOULEAU**

Longueur 1,95 m, largeur réglable. REF. 11748



**gouvy**

**BALAI AVEC MANCHE**

Balai en résine non poreuse et fibres en PVC. Longueur 1,50 m. Largeur 0,55 m. REF. 11223



**KERBL**

**FOURCHE À FUMIER**

Manche en frêne laqué. Longueur : 31 cm, largeur : 23 cm. Longueur du manche : 1,35 m. REF. 12621



**gouvy**

**PELLE EXTRA CREUSE**

En aluminium. Longueur : 1,62 m, largeur 31 cm. REF. 11775



**gouvy**

**MANCHE**

En bois pour pelle. Droit. Longueur 1,10 m. Ø 4 cm. REF : 65485  
En fibre pour pelle. Longueur 1,10 m. Ø 4 cm. REF : 65500

\* frais de montage en sus. Voir conditions en magasins.



SAFETY EVOLUTION  
**JUBA**

**GANTS MÉCANIQUE**

Ateliers mécaniques, maintenance et montage précis en milieu sec ou humide et gras. EN388:2016 : 3121X. Tailles du 7 au 10. REF. 64264



**S.PLUS**

**AÉROTHERME ÉLECTRIQUE PORTABLE**

Puissance 3,3 kw. Alimentation monophasée 230 V. Débit ventilation : 322 m³/h. Position ventilation seule. Poids : 6,8 kg. REF. 67623



**SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS**

Plateau en ABS avec 4 pare-chocs. Tiroirs montés sur roulements à billes. Chaque tiroir peut être verrouillé. Système de verrouillage centralisé. 4 roues 5" x 1,25" : 2 fixes et 2 mobiles (dont 1 pivotante avec frein). Dimensions : 770x465x970 mm. REF. 61930



**ÉTAU 100 MM FOURNI**

57 Kg

**PERCEUSE À COLONNE**

230 V. 50 Hz. 16 vitesses. De 180 à 2 770 trs/min. Diamètre colonne 72 mm. Capacité mandrin 5-20 mm. Course mandrin 80 mm. Capacité de perçage 20 mm. REF. 61285



**DRAKKAR TOOLS**

**CRIC HYDRAULIQUE 8T**

Corps en fonte. Modèle homologué. Construction robuste. Valve de sécurité contre les surcharges. REF. 50719



**RENSON**

**PISTOLET À GRAISSE MANUEL PRO**

Pression de service : 200 Bar. Flexible polyamide 300 mm. Agrafe 4 mors. Valve de remplissage et purge d'air. Pour cartouche 400 gr et graisse en vrac. REF. 57205



**ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE 2,61 M**

Pliée 0,72 m. Profil rectangulaire en aluminium avec rainurage anti-dérapant, déploiement partiel ou total, largeur 49 cm, charge maxi 150 kg. Norme EN131. REF : 60163. Existe en 3,80 m. REF : 57202

**FILTRE SYNTHÉTIQUE LAVABLE**



**RENSON**

**ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE**

2 moteurs de 2 400 W. Cuve de 65 L en acier inoxydable. 79 dB. Dépression 22 Kpa, débit d'air 130 L/s. Système de décolmatage semi-automatique. Longueur du tuyau d'aspiration 5 m, diamètre des accessoires 40 mm, câble d'alimentation 7,5 m. REF. 67614

**SANS ENTRETIEN**

**GARANTIE 2 ANS**



**AIR COMPRIMÉ PREDIF EXPERT**



**COMPRESSEUR 50 L**

Sans huile. Débit restitué : 150 L/min, 9 Bar. Moteur monocylindre 2,5 CV. 230 V. Roues gonflables. Livré avec : tuyau 5 m, soufflette. REF. 56715



**MÉLANGE DE CÉRÉALES /  
ALIMENTS COMPLETS ET GRANULÉS**



**ALIMENT  
COMPLET  
POUSSIN**

Sac de 7 kg. REF : 67358  
Sac de 25 kg. REF : 66821



**ALIMENT  
COMPLET  
POULE PONDEUSE**

Sac de 8 Kg. REF : 67362  
Sac de 25 kg. REF : 60684



**MÉLANGE  
CÉRÉALES  
VOLAILLE**

Sac de 8 Kg. REF : 67363  
Sac de 25 Kg. REF : 60692



**OVIN  
CAPRIN**

Sac de 25 kg.  
REF. 60686



**BLÉ**

Sac de 8 Kg. REF : 67364  
Sac de 25 Kg. REF : 64615



**LAPIN**

Sac de 8 kg. REF : 67361  
Sac de 25 Kg. REF : 60681



**ÉQUIN**

Sac de 25 kg.  
REF. 60685



FONCTION CARDIAQUE PRÉSERVÉE. DIGESTION OPTIMALE. PELAGE BRILLANT ET PEAU SAIN. OS SOLIDE.

**ALIMENT  
COMPLET  
CHIEN  
HAUTE  
ÉNERGIE**

Protéines : 32%,  
matières grasses : 14%.  
Sac de 15 kg.  
REF. 60566

**ALIMENT  
COMPLET  
CHIEN  
ENTRETIEN**

Protéines : 24%,  
matières grasses : 9%.  
Sac de 15 kg.  
REF. 60567



CARTE MICRO SD  
32 GO INCLUSE



**CAMÉRA  
DE SURVEILLANCE  
ID200S**

Écran LCD 2 pouces et 36 LEDS IR invisibles. IP66. Résolution vidéo jusqu'à 2,7 K. Résolution photo jusqu'à 24 MP. Angle de vision : 105°. Angle de détection : 120° via 3 capteurs infrarouge passifs. Détecteur de mouvement jusqu'à 25 m le jour / 18 m la nuit. Plage de températures : -20° C à 40° C. Alimentation : 8 piles LR6 AA (non fournies). Autonomie jusqu'à 6 mois. Garantie 2 ans.  
REF. 68384



**SEAU 15 L**

Noir. Anse avec molette.  
Diamètre : 37 cm. Hauteur :  
23 cm.  
REF. 15027



**ANTI-NUISIBLES : RETROUVEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE EN MAGASIN !**



**PIÈGE À MOUCHES**

Seau de 10 L. A combiner avec l'attractif alimentaire REF : 59386. Pour un piégeage 100% naturel. Efficace jusqu'à 60 jours.  
REF : 59385  
A combiner avec l'attractif alimentaire. REF : 59386



**RECHARGE ATTRACTIF  
ALIMENTAIRE PIÈGE À  
MOUCHES**

Attractif alimentaire à base de levures fermentées. 100% naturel. Efficace jusqu'à 60 jours. Seau de 240 g.  
REF. 59386

**PIÈGE  
À NUISIBLES**

Dimensions : 52x17x17 cm. 2 entrées maille 25x13 cm fil 1,6. Recommandé pour rats, fouines ou animaux de taille similaire.  
REF. 59255



# TERRAMAX, LA MARQUE EXCLUSIVE SCAR.

## LUBRIFIANTS

### HUILE DE COUPE

Lubrifiant réducteur de frictions. Facilite le glissement du métal et élimine les risques d'échauffement, d'arrachement et les rayures sur l'outillage. Aérosol 400 ml. REF. 68739



### LUBRIFIANT ADHÉSIF CHÂÎNE

Au MoS2. Grande affinité de ce produit avec les surfaces métalliques. Facilite le montage et le démontage. Supprime les grincements des charnières, ressorts, serrures. Bonne résistance à l'eau. Permet une réduction des frottements. Possède une haute tenue à la température allant jusqu'à 450 °C. Aérosol 500 ml. REF. 68737



### RÉNOVATEUR PLASTIQUE

Fait briller et protège les tableaux de bord, pneus, pare chocs. Protège contre l'humidité les démarreurs, les batteries. Lubrifie sans tacher. Nettoie et laisse les surfaces brillantes. Ne laisse pas de trace ni de gras. Aérosol 500 ml. REF. 68741



**+** TOUTES POSITIONS

### DÉGRIPPANT 5 FONCTIONS

Dégrippe, lubrifie et nettoie les mécanismes et assure le glissement. Protège de la corrosion et de l'humidité. Nettoie les pièces mécaniques, moteurs. Hydrofuge, chasse l'humidité et rétablit le contact. Aérosol 400 ml. Existe en 5 L. Réf. 68749. REF. 68748



## CARBURANT ET TRANSFERT



### ADBLUE

Solution d'eau et d'urée (contenant de l'ammoniac). Dépolluant gaseux pour tous les véhicules Diesel équipés de système de post-traitement SCR (Selective Catalytic Reduction). Additivé : fait l'objet de la dernière certification ISO 22241. Optimise la pulvérisation et évite la cristallisation et l'obstruction de système SCR. Conforme à la norme DIN 70070. Propriétés : réduction du taux d'émission des gaz polluants, amélioration des performances moteurs et diminution de la consommation de gazole. REF. 69797



### HUILE MOTEUR 4 TEMPS VL

Lubrifiant pour moteurs Essence et Diesel. Bidon 5 L. REF. 68768

**+** PISTOLET ANTI-FATIGUE



### NETTOYEUR EAU FROIDE 1260 L/H 150 BAR

Tension : 380 V, 50 Hz. Débit maxi : 1260 L/h. Pression maxi : 150 Bar. Moteur électrique 7,5 CV - 5,6 kw, protection IP55. Disjoncteur magnéto-thermique. Pompe radiale. 3 pistons céramique usinés dans la masse. Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique). Vitesse rotation pompe : 1450 tr/min. Transmission directe. Régulateur séparé de la culasse. Alimentation en eau, directement sur réseau ou en aspiration sur bac tampon. Câble d'alimentation de 5 m avec système anti-arrachage. Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy. 2 roues gonflables. Équipement fourni : lance simple 900 mm à tête réglable haute et basse pression, lance turbo 700 mm, pistolet anti fatigue avec écrou tournant, 20 m de flexible 5/16 une tresse métallique. Couleur : gris métal. REF. 69414

## SOUDURE

**+** COMPACT ET LÉGER



### POSTE À SOUDER INVERTER TERRAMAX 200

Soude facilement la plus grande majorité des électrodes enrobées (MMA). Compatible avec les électrodes de diamètre 1,6 à 5 mm. Technologie inverter : puissance de soudage constante pour des cordons réguliers. Fusion très douce due à son courant continu. Panneau de commande intuitif avec un seul potentiomètre pour régler l'intensité de soudage. Protec 400 : contre les surtensions jusqu'à 400 V. Adapté à l'utilisation sur groupe électrogène (10 kVA). Alimentation monophasée 230 V - 32 A. Facteur de marche : 100 A à 60%, 80 A à 100%. Livré avec accessoires : câble de masse 16 mm<sup>2</sup> de 1,6 m, porte-électrode 16 mm<sup>2</sup> de 1,6 m. REF. 68760

### ÉLECTRODES TERRAMAGIC

À enrobage rutilo-basique. Destiné au soudage des Aciers-Inox-Galva. Très hautes caractéristiques mécaniques, elle permet d'assembler des aciers difficilement soudables. Diamètre : 2,5 mm. Longueur : 300 mm. Blisters de 8 pièces. REF. 69236

Fabrication Française



# **TERRAMAX, LA MARQUE EXCLUSIVE SCAR.**

**OPTIMISEZ VOS PERFORMANCES  
AVEC LA SÉLECTION DE NOS  
EXPERTS POUR VOUS GARANTIR  
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX**

Chez SCAR, nous savons que vous avez besoin de produits fiables et résistants pour votre exploitation agricole.

Avec TERRAMAX, bénéficiez d'une gamme complète d'équipements, choisis pour leur durabilité et leur fiabilité.

Notre équipe d'experts vous propose le meilleur rapport qualité/prix/service pour vous permettre d'économiser du temps et de l'argent.



# **TERRAMAX**

# SCAR

## ESPACES VERTS

Avec SCAR Espaces Verts, profitez de grandes marques  
et de la MDD exclusive SCAR

# TIGARA

[WWW.SCAR.FR](http://WWW.SCAR.FR)

